

Industriarmatur ID 65 LED




Montering av armatur:

Fäst med skruv avsett för aktuellt tak (skruvar och pluggar medföljer), alternativt häng upp i krokar (byglar medföljer) eller lina.

C/C mellan skruvhålen är 900mm $\pm$ 70mm

Installation:

1: Öppna de 8 låsbyglarna (A) och plocka bort kupan

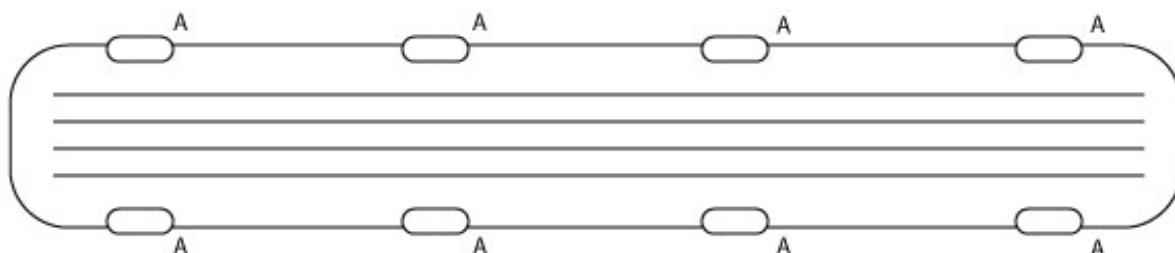

2: Vrid på de 2 plastlåsen (B) och plocka bort armaturplåten med LED modulerna på. Upphängningsbyglar och skruvar finns i en påse under plåten.



3: Skruva eller häng upp upphängningsbyglarna, de kan skruvas fast i vägg eller tak med medföljande skruvar och pluggar, hängas upp i lina med linfästen eller i krokar med de medföljande byglarna.

4: Stick hål på de genomförningsmembran ni tänker använda för anslutningskabeln och tryck fast armaturen i upphängningsbyglarna.

5: För in anslutningskabeln genom membranen och koppla in den i kopplingsplinten på baksidan av armaturplåten.

6: Fäst armaturplåten med plastlåsen (B) och fäst kupan på armaturen med låsbyglarna (A) igen.

Kapslingsklass: IP 65