


## Offize 40W LED

- Offize är en verktygslös, nedpendlad kontorsarmatur som dimras eller tänds och släcks med dragströmbrytare.
- Utbytbar ljuskälla och drivdon.
- Valbar färgtemperatur via DIP-switch 3000K, 3500K, 4000K.
- Armaturen levereras med 2m sladdställ och komplett wireupphäng.

### Måttskisser

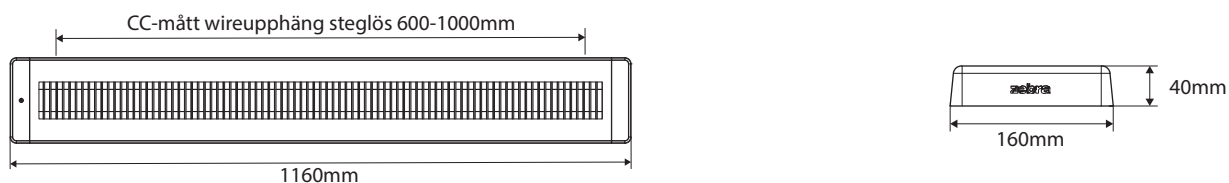

### Teknisk specifikation

E-nummer	Artikelnr	Färg	Effekt (W)	Primärsidan spänning	Ljumsängd	Ljusfördelning	Färgtemperatur (K)	RA-värde	Spridningsvinkel (°)	IP-klass
70 212 05	ZKS40	Vit	40W ±5%	220-240V 50-60Hz	4900lm, 5100lm, 5300lm ±5%	60% nedljus 40% uppljus	3000K, 3500K, 4000K	80	80° nedljus 100° uppljus	IP20



Produkten uppfyller CE.

Anger skyddsklass, klass I, för jordad anslutning.

Produkten får endast användas inomhus.

Anger driftspänning.


Armaturen är klassad IP20.

Källsorteras som elavfall.

Dimbar.

### Säkerhet och installation

- 1) Installation ska ske av en behörig elektriker.
- 2) Produkten får inte modifieras.
- 3) Se till att spänningen är frånslagen före installation.
- 4) Installera armaturen enligt instruktionerna nedan.

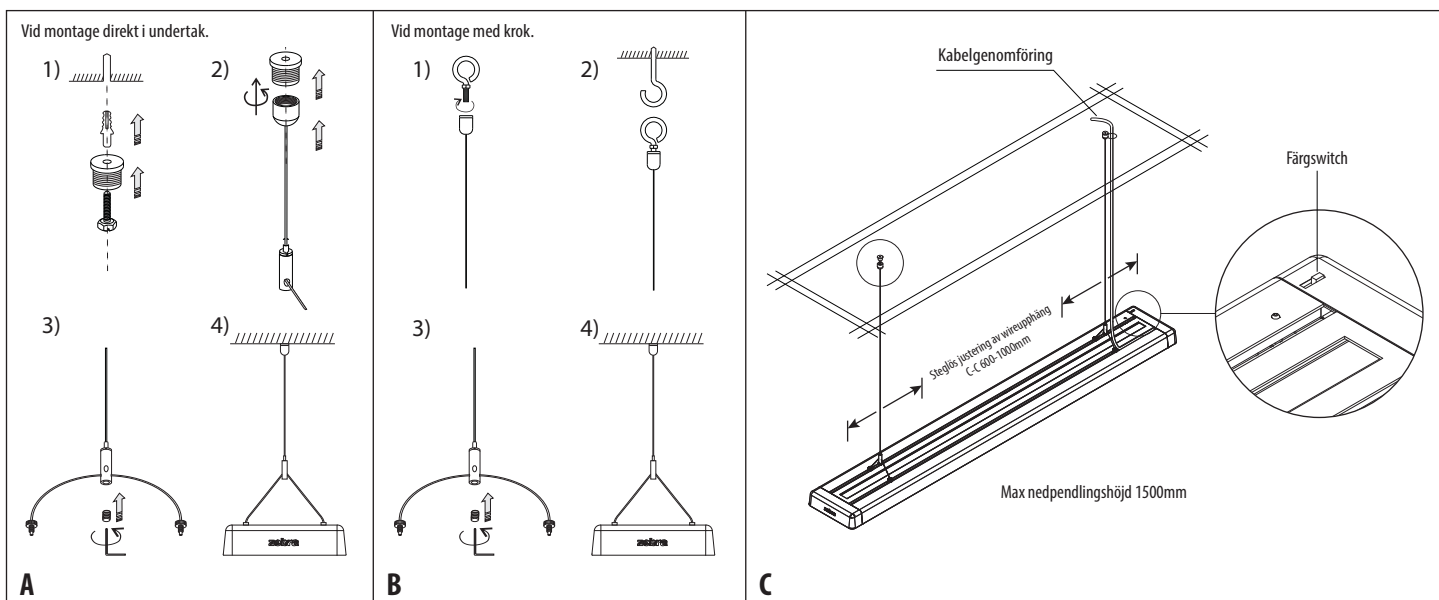

## Offize 40W LED

Ljuskälla och drivdon är utbytbara. Byte av ljuskälla och drivdon görs av proffs för att säkerställa att bytet utförs korrekt och att produkten inte tar skada.

### Ljuskälla och drivdon

Artikelnummer	Drivdon	EPREL-nummer	Ljuskällans energiklass
70 212 05	80006P	1357926	C
70 212 08	80019D	1357926	C

### Demoneringsinstruktioner

Demoneringsinstruktioner för testning och verifiering av ljuskälla samt drivdon.

