

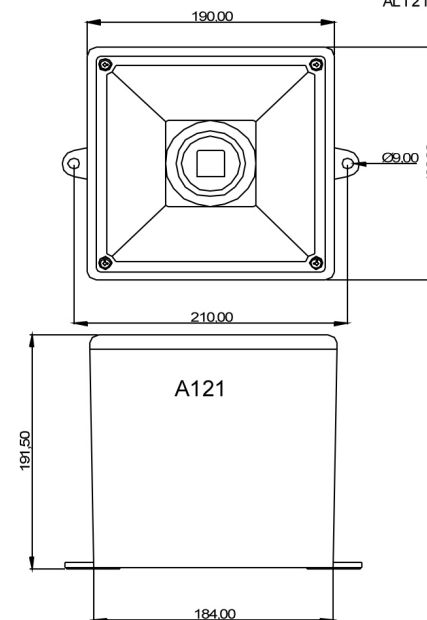
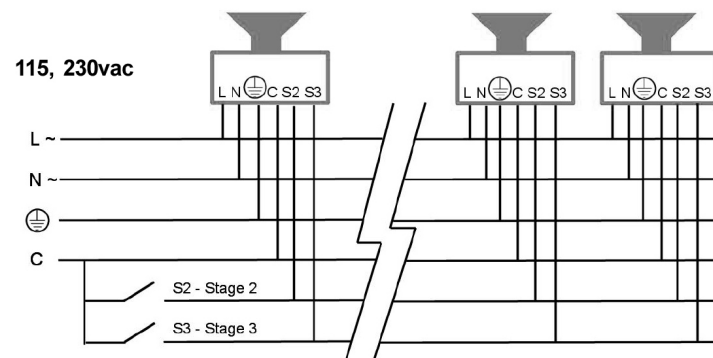
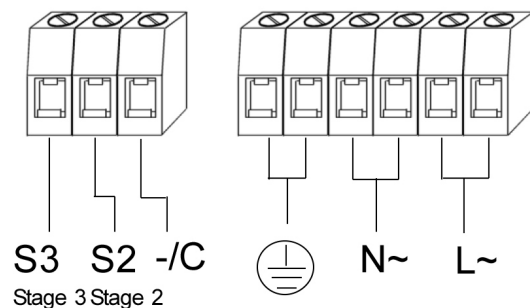


A121-Kraftfull siren

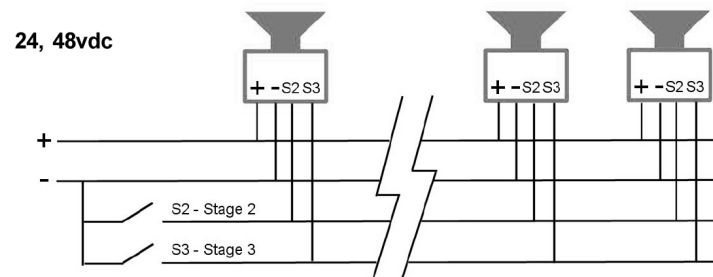

Voltage :	24vdc	48vdc	115vac 50/60Hz	230vac 50/60Hz	24vac 50/60Hz
Voltage range :	10-30vdc	35-60vdc	+/-10%	+/-10%	+/-10%
Current mA :	950mA	600mA	240mA	120mA	1000mA

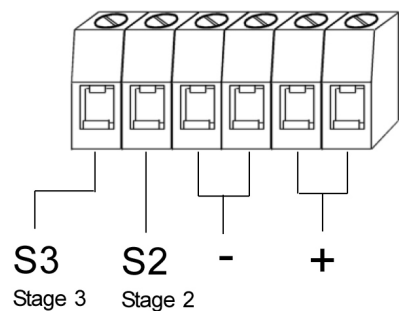

- Volymkontroll



- Tonval

A121 24VDC (18-30 VDC) enheter är CPD kompatibla.

EN54-3 Typ B IP55



För att sirenen ska vara EN54-3 kompatibel så måste volymkontrollen vara inställd som bilden visar

Steg 1 Ton	Frekvens Beskrivning
Tone 2	800/1000Hz @ 0.25 sec Alternating
Tone 3	500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 sec Slow Whoop
Tone 9	1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P.
Tone 15	800Hz Continuous
Tone 16	660Hz 150ms ON 150ms OFF
Tone 17	544Hz (100ms)/440Hz (400ms) - NF S 32-001

De listade tonerna har blivit testade för EN54-3, och är kompatibla med direktiv 89/106/EEC.

EN54-3 test data:
dokument D3573

Stage 1	Frequency Description	A121 dB @ 1m	Switch						Stage 2 (S2)	Stage 3 (S3)
			1	2	3	4	5	6		
Tone 1	340 Hz Continuous	113dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 5
Tone 2	800/1000Hz @ 0.25 sec Alternating	121dB(A) @ 1m							Tone 17	Tone 5
Tone 3	500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 sec Slow Whoop	121dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 5
Tone 4	800/1000Hz @ 1Hz Sweeping	121dB(A) @ 1m							Tone 6	Tone 5
Tone 5	2400Hz Continuous	125dB(A) @ 1m							Tone 3	Tone 20
Tone 6	2400/2900Hz @ 7Hz Sweeping	123dB(A) @ 1m							Tone 7	Tone 5
Tone 7	2400/2900Hz @ 1Hz Sweeping	125dB(A) @ 1m							Tone 10	Tone 5
Tone 8	500/1200/500Hz @ 0.3Hz Sweeping	121dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 5
Tone 9	1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P.	121dB(A) @ 1m							Tone 15	Tone 2
Tone 10	2400/2900Hz @ 2Hz Alternating	126dB(A) @ 1m							Tone 7	Tone 5
Tone 11	1000Hz @ 1Hz Intermittent	121dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 5
Tone 12	800/1000Hz @ 0.875Hz Alternating	121dB(A) @ 1m							Tone 4	Tone 5
Tone 13	2400Hz @ 1Hz Intermittent	125dB(A) @ 1m							Tone 15	Tone 5
Tone 14	800Hz 0.25sec on, 1 sec off Intermittent	120dB(A) @ 1m							Tone 4	Tone 5
Tone 15	800Hz Continuous	120dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 5
Tone 16	660Hz 150mS on, 150mS off Intermittent	118dB(A) @ 1m							Tone 18	Tone 5
Tone 17	544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001	117dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 27
Tone 18	660Hz 1.8sec on, 1.8sec off Intermittent	118dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 5
Tone 19	1.4KHz-1.6KHz 1s, 1.6KHz-1.4KHz 0.5s -NFC48-265	126dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 5
Tone 20	660Hz Continuous	118dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 5
Tone 21	554Hz/440Hz @ 1Hz Alternating	118dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 5
Tone 22	544Hz @ 0.875 sec. Intermittent	118dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 5
Tone 23	800Hz @ 2Hz Intermittent	120dB(A) @ 1m							Tone 6	Tone 5
Tone 24	800/1000Hz @ 50Hz Sweeping	120dB(A) @ 1m							Tone 29	Tone 5
Tone 25	2400/2900Hz @ 50Hz Sweeping	124dB(A) @ 1m							Tone 29	Tone 5
Tone 26	Bell	118dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 15
Tone 27	554Hz Continuous	117dB(A) @ 1m							Tone 26	Tone 5
Tone 28	440Hz Continuous	117dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 5
Tone 29	800/1000Hz @ 7Hz Sweeping	121dB(A) @ 1m							Tone 7	Tone 5
Tone 30	300Hz Continuous	114dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 5
Tone 31	660/1200Hz @ 1Hz Sweeping	121dB(A) @ 1m							Tone 26	Tone 5
Tone 32	Two tone chime.	118dB(A) @ 1m							Tone 26	Tone 15
Tone 33	745Hz @ 1Hz Intermittent	116dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 5
Tone 34	1000 & 2000Hz @ 0.5 sec Alternating - Singapore	121dB(A) @ 1m							Tone 38	Tone 45
Tone 35	420Hz @ 0.625 sec Australian Alert	118dB(A) @ 1m							Tone 36	Tone 5
Tone 36	500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Australian Evac.	121dB(A) @ 1m							Tone 35	Tone 5
Tone 37	1000Hz Continuous - PFEER Toxic Gas	121dB(A) @ 1m							Tone 9	Tone 45
Tone 38	2000Hz Continuous	122dB(A) @ 1m							Tone 34	Tone 45
Tone 39	800Hz 0.25sec on, 1 sec off Intermittent	120dB(A) @ 1m							Tone 23	Tone 17
Tone 40	544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001	121dB(A) @ 1m							Tone 31	Tone 27
Tone 41	Motor Siren - slow rise to 1200 Hz	122dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 5
Tone 42	Motor Siren - slow rise to 800 Hz	121dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 5
Tone 43	1200 Hz Continuous	122dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 5
Tone 44	Motor Siren - slow rise to 2400 Hz	124dB(A) @ 1m							Tone 2	Tone 5
Tone 45	1KHz 1s on, 1s off Intermittent - PFEER Gen. Alarm	121dB(A) @ 1m							Tone 38	Tone 34

Val eller byte av toner:

- Brytarinställningarna visas i signaltabellen. De svarta fyrkanterna är brytarna i ON/PA-läge.

Kom ihåg att se till så att rätt alarmton är vald för ert land eller applikation.



>121dB(A)@1m.
126dB(A) Max.



- Bryt strömmen innan installation och underhåll för att förhindra elektriska stötar.