
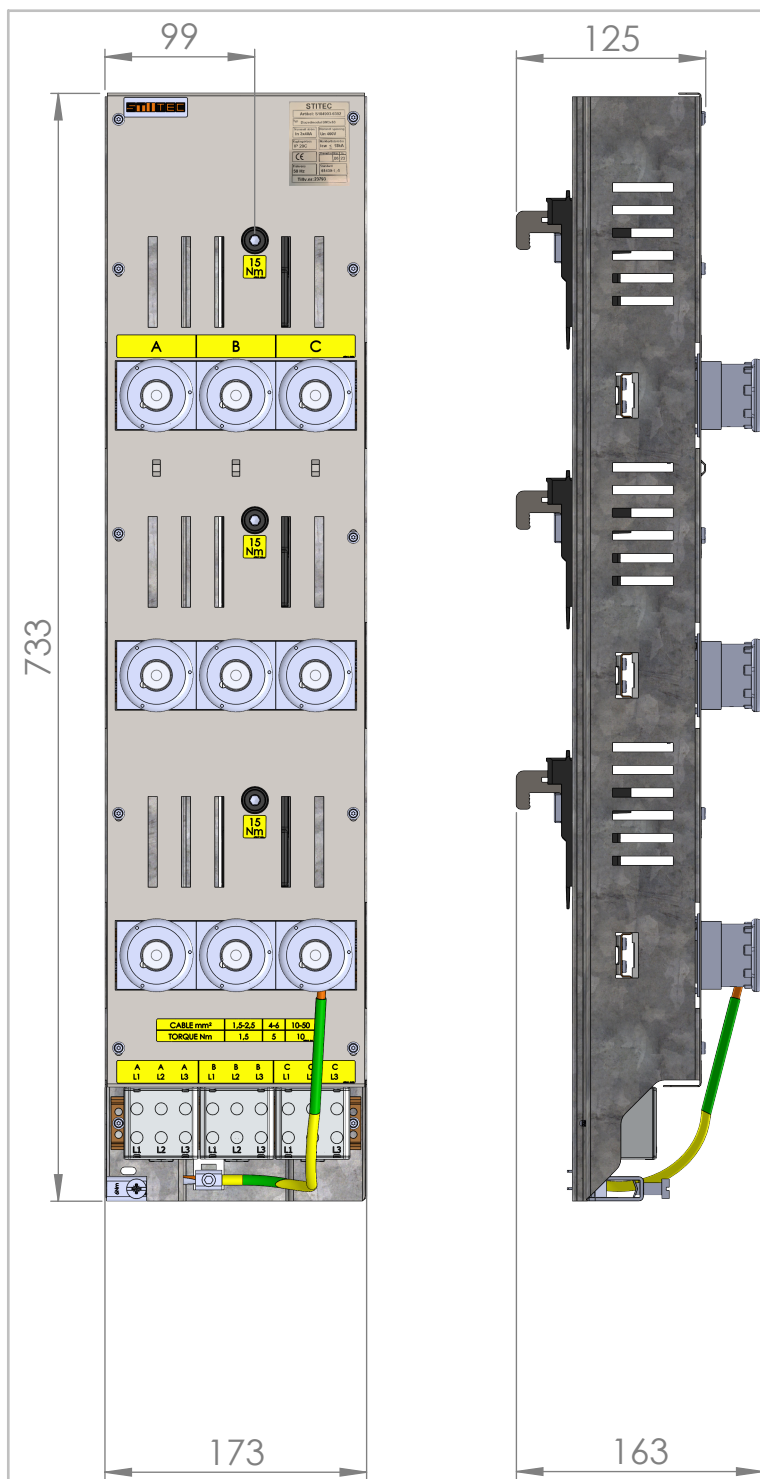


Klämma för PE buntas fast, lossas vid installation och används för att ansluta jordning mot PE-skena

Klämma (3x) mot skena dras med 15 Nm.

Utgående plint
1,5 Nm (1,5–2,5 mm²),
5 Nm (4–10 mm²),
10 Nm (16–50 mm²)

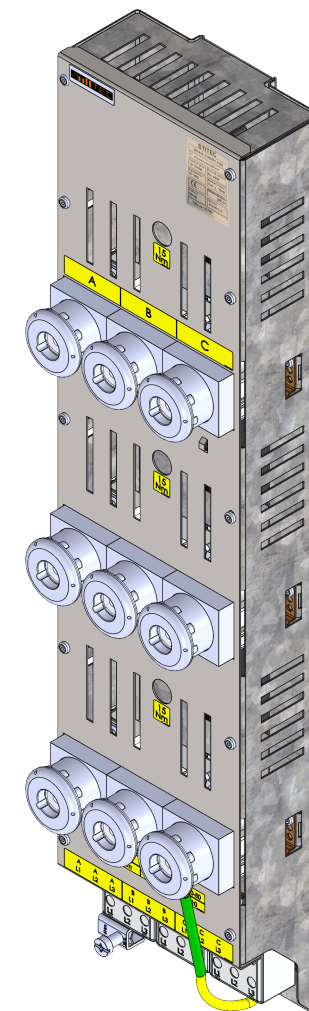

REVISIONS

REV.	DESCRIPTION	DATE	SIGN.
------	-------------	------	-------

Konstr. HM	Ritad HM	Skala 1:5	Benämning Diazedmodul DZM363E	Ersätter	Ersatt av
STITEC AB			Material/Ytbehandling		Dat. 26-03-26
				Ritningsnr. S184903-6302	Rev. PM 01