


Angle bracket 60

Mounting instructions

E-nr: 27 004 09

The angle bracket 60 is mounted on a facade, wall or similar to create a distance between the charging box and the vertical surface.

The bracket is attached with suitable screws for the substrate. The oblong holes allow the screws to be inserted accordingly. The cable can be pulled into the pipe or mounted on the outside. When the cable is routed externally, a suitable cable gland must be fitted to the sealing cover. When the cable is pulled internally, the largest possible cable dimension is OD=17 mm with a minimum bending radius of 85 mm

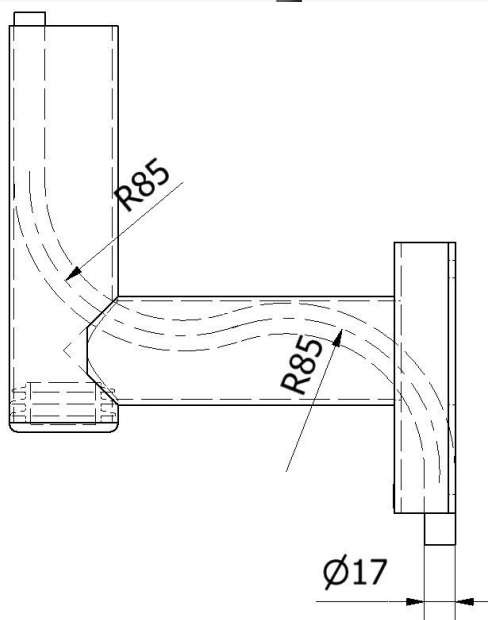

Vinkelfäste 60

Monteringsanvisning

E-nr: 27 004 09

Vinkelfäste 60 monteras på fasad, mur eller liknande för att skapa en distans mellan laddboxen och den vertikala ytan.

Fästet skruvas upp med lämpliga skruvar för underlaget. De avlånga hålen möjliggör att skruvarna kan sättas så att de får bra fäste i underlaget.

Kabeln kan dras i röret eller monteras utanpåliggande. När kabeln dras utvändigt måste en lämplig förskruvning monteras på tätningslocket.

När kabeln dras invändigt är största möjliga kabeldimensionen OD=17 mm med minsta böjradie 85 mm.

