

# OPTORÖR 25/19 LF 1X1000M

E-nr 0661188  
SAP 70005241



## PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör med lågfriktionskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe som uppfyller hållfasthetskrav enligt EBR för motsvarande SRE-P.

Produkten är tillverkad av högkvalitativt återvunnet PE material som ger ett lägre klimatavtryck. Rören är även UV-beständiga och levereras på engångstrumma.

## TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	25 mm
d	19 mm
l	1000 m
Förpackning	Engångstrumma K12

### PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner


Dy 1200 mm

Di 110 mm

B 790 mm

Totalvikt 224 kg

Nettovikt 208 kg

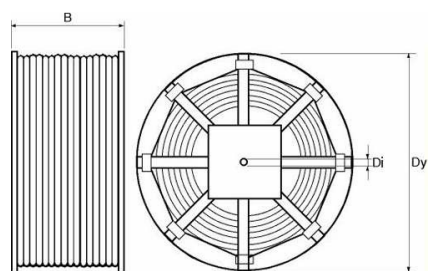

## MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta



## PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)