

OPTORÖR 32/26 LF 1X800M #D#

E-nr 0661223
SAP 70005247



PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör med lågfriktionsskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe

Rören är UV beständiga och levereras på engångstrumma
Rören är märkta med "D" för sammförläggning.

TEKNISK SPECIFIKATION


UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	32 mm
d	26 mm
l	800 m
Förpackning	Engångstrumma K18

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
Dy	1800 mm
Di	106 mm
B	700 mm
Totalvikt	296 kg
Nettovikt	214,4 kg

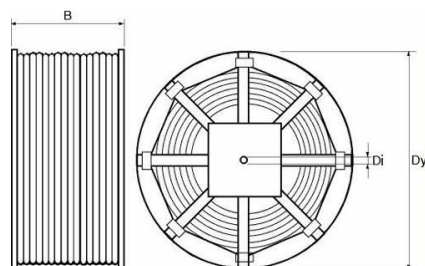

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **Acceptoras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta



PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se