

OPTORÖR 40/32 LF 1X2000M

E-nr 0661225
SAP 70005262



PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör med lågfriktionsskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe

Produkten är tillverkad av högkvalitativt återvunnet PE material som ger ett lägre klimatavtryck. Rören är även UV-beständiga och levereras på engångstrumma.

TEKNISK SPECIFIKATION


UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	40 mm
d	32 mm
l	2000 m
Förpackning	Engångstrumma K22

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
Dy	2200 mm
Di	106 mm
B	1180 mm
Totalvikt	974 kg
Nettovikt	866 kg

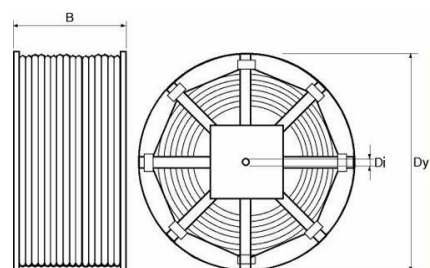

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta



PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se