

OPTORÖR 40/32 LF 1X500M #B#

E-nr 0661227
SAP 70005264



PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör med lågfriktionsskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe

Rören är UV beständiga och levereras på engångstrumma
Rören är märkta med "B" för sammförläggning.

TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	40 mm
d	32 mm
l	500 m
Förpackning	Engångstrumma K18

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner


Dy 1800 mm

Di 106 mm

B 700 mm

Totalvikt 301 kg

Nettovikt 216,5 kg

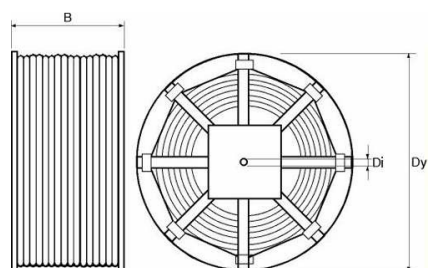

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta



PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se