

OPTORÖR 50/41 LF 1X1300M

E-nr 0661240
SAP 70005277



PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör med lågfriktionsskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe

Produkten är tillverkad av högkvalitativt återvunnet PE material som ger ett lägre klimatavtryck. Rören är även UV-beständiga och levereras på engångstrumma.

TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|--------------|-------------------|
| UV beständig | Ja |
| Innerskikt | Lågfriktion |
| D | 50 mm |
| d | 40,8 mm |
| l | 1300 m |
| Förpackning | Engångstrumma K22 |

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner


Dy 2200 mm

Di 106 mm

B 1180 mm

Totalvikt 918 kg

Nettovikt 850,2 kg

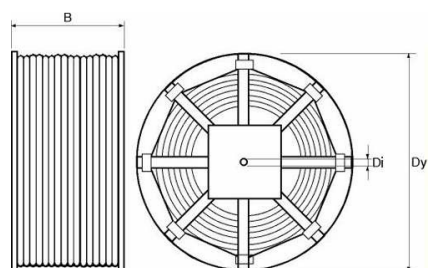

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta



PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se