


TOPSPEED 16X50M FLEXRÖR

E-nr 1414049

SAP 70005352

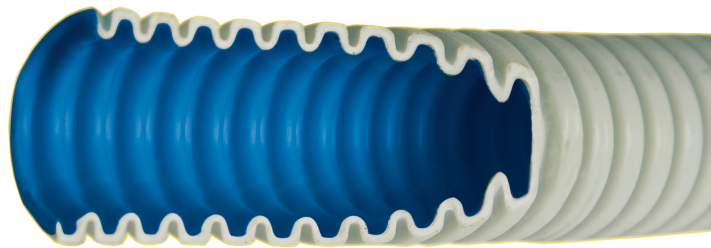

PRODUKTBESKRIVNING

Styvhetsklass: 750N

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22

Godkända för ingjutning

TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Flexibel
Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Minimum temperatur C°	-25
Maximum temperatur C°	60

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	16 mm
d	10,8 mm
l	50 m
Nettovikt	2,95 kg

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Svanen

Produkten är registrerad hos Basta

