


VPU AC II O 300/50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

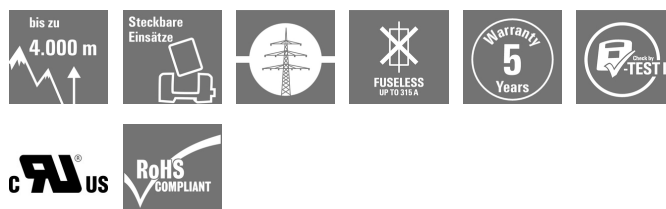

In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Utbytesavledare, Överspänningsskydd, U _P (L/N-PE) ≤ 1,5 kV
Art.nr.	2591010000
Typ	VPU AC II O 300/50
GTIN (EAN)	4050118599923
Förp.	1 Stück

VPU AC II O 300/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	64 mm	Byggdjup (tum)	2,52 inch
Höjd	45 mm	Bygghöjd (tum)	1,772 inch
Bredd	18 mm	Byggbredd (tum)	0,709 inch
Nettovikt	0,64 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-40 °C...85 °C
Fuktighet	5–95 % rel. fuktighet		

Märkdata UL

Omgivningstemperatur (drift), max.	85 °C	Märkspänning U_N	240 V
VPR (L/N-PE)	900 V	MCOV (L/N-PE)	300 V
SCCR	150 kA	I_n	20 kA
Kategori	SPD TYPE 1CA	Omgivningstemperatur (drift), min.	-40 °C
Certifikat nr (cURus)	E354261	VPR (L-PE)	900 V
Spänningstyp	AC		

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	orange
Höjdområde för drift	≤ 2000 m	Optisk funktionsdisplay	grön = ok, röd = avledare defekt, byt ut
Segment	Energifördelning	Skena	TS 35
Skyddsklass	IP20 efter installation	Utförande	Överspänningsskydd

Märkdata IEC/EN

Antal poler	1	Avledningsström I_{max} (8/20µs) ledare-PE	50 kA
Energikoordinater (≤10 m)	Typ II, Typ III	Frekvensområde, max.	60 Hz
Frekvensområde, min.	50 Hz	Följdströmssläckande förmåga I_{fi}	ingen efterföljande nätström att ta hänsyn till
Högsta normalspänning, U_c (AC)	300 V	Kombinerad stöt U_{oc}	6 kV
Kravklass enligt EN 61643-11	T2	Kravklass enligt IEC 61643-11	Typ II/III
Läckström vid U_n	0,3 mA	Märkspänning (AC)	230 V
Normer	IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449	Reaktionstid	≤ 25 ns
Skyddsnivå U_p (typ.)	≤ 1,5 kV	Spänningstyp	AC
Överspänningsskydd typ	T2, T3		

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Stickanslutning
----------------	-----------------

Märkdata IECEx/ATEX/cUL

Certifikat-Nr. (cULus)	E354261
------------------------	---------

Garanti

Tidsperiod	5 År
------------	------

VPU AC II 0 300/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ECLASS 9.0	27-13-08-05
ECLASS 9.1	27-13-08-05	ECLASS 10.0	27-13-08-05
ECLASS 11.0	27-13-08-05	ECLASS 12.0	27-17-90-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
Certifikat nr (cURus)	E354261
Certifikat-Nr. (cULus)	E354261

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EAC VPU SERIES EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Upphandlingsspecifikation	Ausschreibungstext DE Tenderspecification EN
Användardokumentation	Beipackzettel / Instruction sheet
Kataloger	Catalogues in PDF-format

VPU AC II 0 300/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

El-symbol

