

Alltid. Säker. Tät.

## Dubbel insatsram

justerbar i längdled, för betonggjutning


### HSI150 1x1 K2 Varia 200-260

Artikelnr: 3030300084, GTIN: 4052487135009



- **steglös anpassning till önskad väggjocklek lokalt**
- **Trycktätet mot betong med totalt tre påsprutade 3-ribbade gummipackningar**
- **dubbelsidig kvalitetsmärkning: Täthet från fabrik. Kontrollmöjlighet vid oavsiktligt eller obehörigt öppnande av blindlocket**

För dubbelsidig gas- och vattentät anslutning av systemtätningar för kablar och kabelskyddsror och maximal flexibilitet vid senare användning.

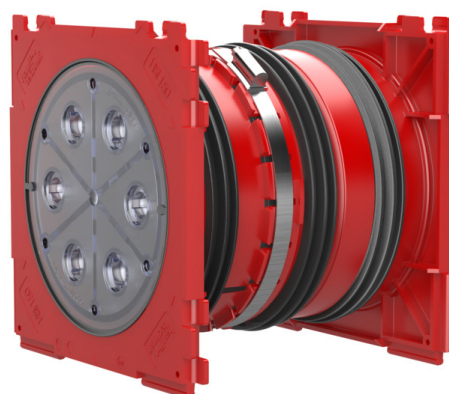

Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Tillämpningar:

- Vattentät betong, exponeringsklass 1, Vattentät betong, exponeringsklass 2

### Fördelar:

- möjlighet att ansluta systemtätning (t.ex. kabelskyddsroresanslutning och kabeltätning) på båda sidor
- Paket med raminstickssystem kan skapas lokalt
- kan användas i alla väggtyper, inklusive elementkonstruktioner

## Leveransomfattning:

- 2 trycktäta blindlock
- Sexkantsspännnyckel med inbyggd begränsning av åtdragningsmomentet

## Mått:

- Rammått: 220 × 220 mm
- Centrumavstånd: 210 mm
- Minsta väggjocklek: 200 mm

## Material:

- Insatsram: ABS med 3-ribbad gummipackning i TPE
- Mellanrör: PVC
- Spännband: W1
- Blindlock: ABS med tätning i TPE

## Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar

## EGENSKAPER

Väggjocklek (mm): 200 - 260

## BILDER

