

Alltid. Säker. Tät.


# Enkel insatsram för betonggjutning

HSI 90-K/200



- Trycktät mot betong med påsprutad 3-ribbad gummipackning

För enkelsidig gas- och vattentät anslutning av systemtätningar för kablar eller kabelskyddsror, för en hög grad av flexibilitet vid senare användning.

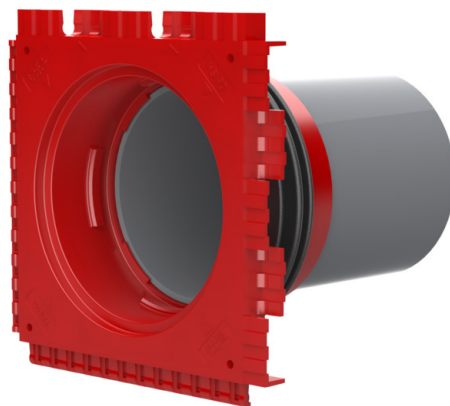

Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Tillämpningar:

- Vattentät betong, exponeringsklass 1, Vattentät betong, exponeringsklass 2

### Fördelar:

- enkelsidig anslutningsmöjlighet för systemtätning
- Kan levereras som paket med raminstickssystem på plats

### Leveransomfattning:

- trycktätt blindlock

## Mått:

- Rammått: 145 × 145 mm
- Centrumavstånd: 135 mm
- Minsta väggjocklek: 70 mm

## Material:

- Insatsram: ABS med 3-ribbad gummipackning i TPE
- Mellanrör: PVC
- Blindlock: ABS med tätning i EPDM

## Täthet:

- gas- och vattentät till 2,0 bar

# EGENSKAPER

Väggjocklek (X): 200 mm