



# Golvbox 4301 IP65

## Golvbox Robust 4301 med slätt lock

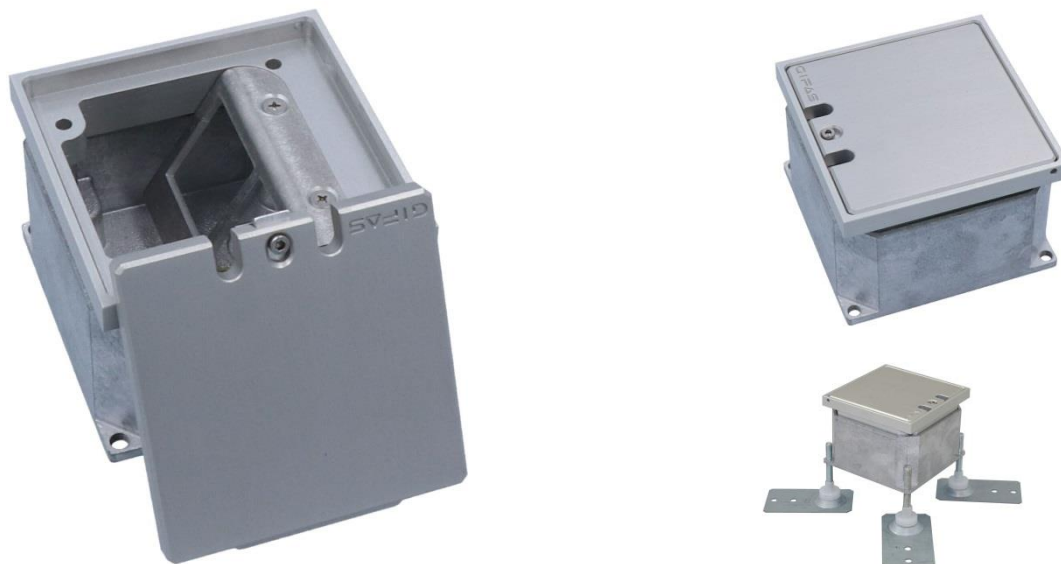

**Golvbox Robust 4301** är tillverkad i kraftig aluminium och tål belastningar av truckar, skyliftar och andra tunga maskiner och håller i stängt läge IP65. Locket är helt slätt och är vändbart 180°: Med anslutna kablar kan det stängas. Utan kablar vänds locket 180° och då klarar den våt-rengöring med maskin. Nivåjusteringsfötterna gör det enkelt att få boxen i rätt höjd före gjutning.

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Dimension                | 119x119mm         |
| Djup                     | 83mm              |
| - lockjustering          | +/- 6mm           |
| - justering installation | 77-255mm          |
| Anslutning               | 2xM25, baksida    |
| Belastning               | Personbil, 2000kg |
| Klass                    | IP65              |



| E nr      | Benämning                                | Mått         |
|-----------|--|--------------|
| 11 777 04 | Golvbox Robust 4301 IP65 2 moduler       | 119x119x83mm |
| 11 775 96 | Nivåjusteringsfot (4st/golvbox)          | 110-155mm    |
| 11 775 97 | Nivåjusteringsskruv, extra lång (1st/fot | 110-255mm    |

### Exempel på uttag

|           |   |               |
|-----------|---|---------------|
| 11 724 29 | 1-vägs 230V skruvanslutning Vit             | 1 modul 45x45 |
| 11 719 46 | Dataram dubbel Kombi Keystone, Systimax vit | 1 modul 45x45 |
| 11 719 64 | Blindlock                                   | 1 modul 45x45 |