


Moln G2 BAS 830

exakt®
by Proton Lighting

Ceiling - Recessed

Interior Ceiling

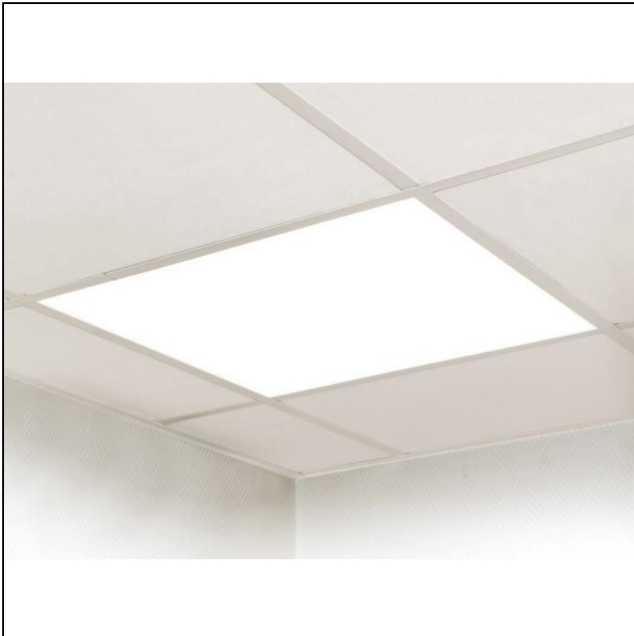

7014563

Infällt montage

Mått: 595x595x10 mm

Moln BAS är en tunn ljuspanel med opal diffusor som finns i tre olika storlekar (600x600, 600x300 och 1200x300mm) och är lämplig som allmänbelysning för de flesta miljöer.

Armaturen har en diskret ram i vitlackerad aluminium som monteras utan verktyg i undertak med synlig bärprofil, minsta infällnadsdjup vid montage underifrån är 50mm.

Moln BAS går att pendla i valfri höjd med tillbehör (E7013277) eller monteras dikt tak med hjälp av tillbehör (E7013700, E7014513). För att ändra utseendet på armaturen kan man kombinera armaturen med en cirkulär täckskiva som finns att köpa som tillbehör (E7910385, E7910178).

Moln BAS har kapslingsklass IP20 ovan undertak samt kapslingsklass IP44 under undertak, vid utanpåliggande montering i ram klassas hela armaturen som IP20.

Armaturen finns med olika styrningar; on/off, DALI eller med RS, med 3000K eller 4000K och i varianter med högt ljusflöde (HO).


On/off levereras med friliggande dragavlastat driftdon och med 3m sladdstall med ojordad europakontakt.

DALI levereras med friliggande dragavlastat DALI-driftdon och 3 meter 5-ledarsladd. Vid impulsstyrning måste samtliga drivdon vara av samma fabrikat.

RS har ett driftdon med inbyggd rörelsesensor som ger 100% ljusflöde vid närvaro för att sedan sänka till trygghetsskapande grundljus på 10% efter inställd hålltid (5min).

Levereras med anpassat driftdon och sladd. Snabbkoppling mellan driftdon och ljuspanel.

På förfrågan kan Moln BAS fås med annat ljusflöde eller nödljusfunktion.

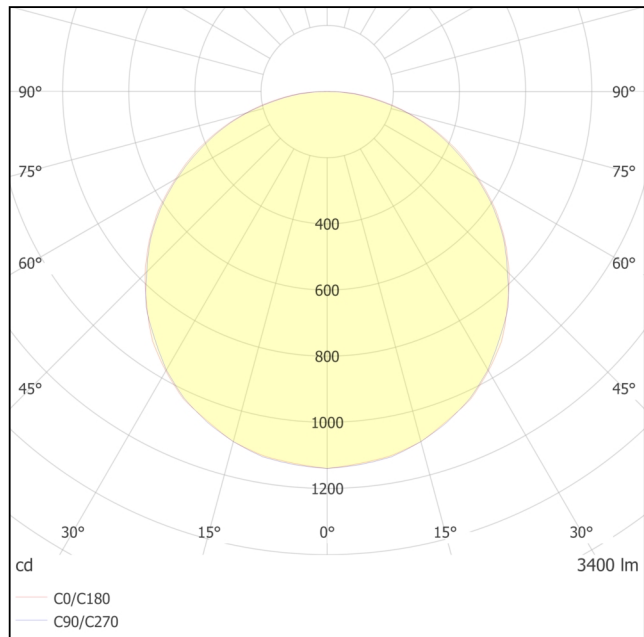

IP20

Utrustning

1x LED

27W

3400lm

3000K

Proton Lighting AB
Armaturgatan,
331 42 Värnamo

0370-69 07 00

lighting@proton.se
<https://www.proton.se/sv-se/lighting/>

Med förbehåll för ändringar av design och specifikationer.

Skapad av
DIALux-katalog