


INTERIÖR
IP20



Hugin | Hugin DT

Allroundarmatur för montering dikt tak eller pendlad

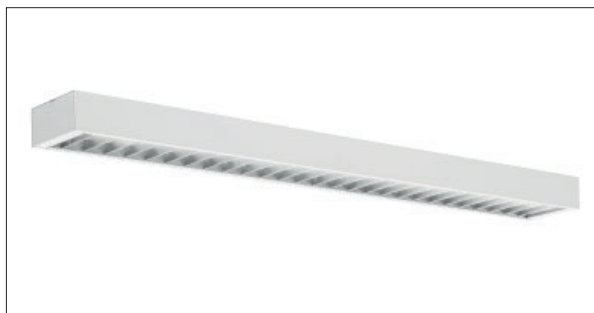

- Montering dikt tak eller pendlad
- Två längder
- Olika varianter av typer av styrning
- Finns med högt ljusflöde, H0
- Kan fås med CRI90
- Pendlad armatur kan levereras rampbar

Hugin | Hugin DT

Allroundarmatur för montering dikt tak eller pendlad

Nya interiörmarmaturen Hugin för montering dikt tak eller pendlad bygger på ett armaturkoncept med optikmoduler i två längder; 1200 och 1500 mm som kombineras med olika stommar.

Hugin är en effektiv allmänbelysning för till exempel kontor, butik eller skola och finns även med högt ljusflöde, HO.

DALI kan kopplas som Dali eller som impulsstyrning/Switch.

Hugin kan på förfrågan levereras med ljusstyrning CASAMBI så att man enkelt kan styra sin belysning trådlöst med mobil eller läsplatta. Med hjälp av en app bygger man sitt eget nätverk av valfritt antal armaturer med möjlighet att göra olika scenarier och tidsstyrningar.

På förfrågan kan Hugin beställas med CRI 90.

Pendlade Hugin kan på förfrågan levereras rampbar.



Fakta

IP-klass	20
Ra (CRI)	>80
SDCM	3

Livslängd

LLMF vid 50000h Ta25°C 0,90

LLMF vid 100000h Ta25°C 0,75

Bibehållning ljusflöde 50000h L90

Bibehållning ljusflöde 75000h L85

Bibehållning ljusflöde 100000h L80

Livslängd driftdon @ Ta25°C 100 000/10% failure

Anslutning

Armatur DT har plint för inkoppling centralt i armatur. På förfrågan även med överkoppling 5x2,5 mm².

Pendlad armatur tänd/släck försedd med 3 m sladd med stickkontakt.

Armatur DALI försedd med monterad 5-ledarsladd, 3m. På förfrågan även med överkoppling 5x2,5 mm².

Montering

Armatur DT monteras dikt tak med hjälp av nyckelhål.

Pendlad armatur med medföljande wire (1,5 m) och reutlingrupphäng.

Pendlad armatur kan på förfrågan levereras rampbar.

Övrigt

Garanti enligt ALEM09.

Artikelnr	Benämning	Färg	Effekt W	Armatur-ljusflöde lm	Färgtemperatur K*	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm
E7020130	Hugin DT L120 830	Vit	31	3570	3000	1195	128	73
E7020132	Hugin DT L120 830 HO	Vit	54	6000	3000	1195	128	73
E7020134	Hugin DT L120 830 DA	Vit	31	3570	3000	1195	128	73
E7020136	Hugin DT L150 830	Vit	50	5500	3000	1481	128	73
E7020138	Hugin DT L150 830 HO	Vit	70	8190	3000	1481	128	73
E7020140	Hugin DT L150 830 DA	Vit	50	5500	3000	1481	128	73
E7020142	Hugin L120 830	Vit	31	3570	3000	1195	128	73
E7020144	Hugin L120 830 HO	Vit	54	6000	3000	1195	128	73
E7020146	Hugin L120 830 DA	Vit	31	3570	3000	1195	128	73
E7020148	Hugin L150 830	Vit	50	5500	3000	1481	128	73
E7020150	Hugin L150 830 HO	Vit	70	8190	3000	1481	128	73
E7020152	Hugin L150 830 DA	Vit	50	5500	3000	1481	128	73

*Samtliga modeller finns även med färgtemperatur 4000K.

Rätt till mått- och konstruktionsförändringar samt justering av produktspecifikationer förbehålles.