

# Infracflex



## Mångsidig infravärmare med snabb och mjuk värme

Infracflex ger omedelbar värme när den slås på och svalnar snabbt när den stängs av. Infracflex är en mångsidig infravärmare med många monteringsmöjligheter som lämpar sig väl för tillfällig uppvärmning på evenemang eller altaner. Hög kapslingsklass (IP55) gör det möjligt att använda värmaren i de allra flesta miljöer.

### Förbättrad komfort

Värmestrålar ger effektiv och behaglig värme, och individuell komfort kan skapas med punkt- eller zonuppvärmning. Infracflex hjälper till att skapa en behaglig utomhusmiljö för att kunna vistas utomhus även när temperaturen sjunker.

### Styr med fjärrkontroll

Infracflex kan styras med hjälp av den medföljande fjärrkontrollen. Det är möjligt att styra olika värmare var för sig med en och samma fjärrkontroll.

### Lätt och flexibel

Infracflex är en lätt infravärmare med flera monteringsalternativ. Det medföljande väggfästena och kedjorna kan kompletteras med stolpfäste, stolpe för golvmontage eller gångjärnsarm, vilket gör det enkelt att ändra dess position.

### Produktfakta




- Halogenkvartslampa med mjukt, gult ljus
- Blankpolerad reflektor för optimal värmedistribution
- Väggfästen och kedjor (2x0,5 m) ingår. Stolpfäste, stolpe för golvmontage eller gångjärnsarm finns som tillbehör
- Möjligt att justera vinkeln på värmaren
- Försedd med en 1,9 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag
- Fjärrkontroll ingår
- Hög kapslingsklass, IP55

### Infraflex (IP65)


| Artikelnr | Typ          | E-nr      | Värmeffekt | Spänning  | Ström | Max. glödtråds-temperatur | Mått BxHxD | Vikt |
|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|-------|---------------------------|------------|------|
|           |              |           | [W]        | [V]       | [A]   | [°C]                      | [mm]       | [kg] |
| 276650    | <b>INF12</b> | 85 705 50 | 1200       | 220-240V~ | 5,3   | 1200                      | 721x83x124 | 0,9  |
| 276651    | <b>INF18</b> | 85 705 51 | 1800       | 220-240V~ | 7,9   | 1200                      | 826x83x124 | 1,0  |

Hölje av aluminium. Gavlar i svart nylon förstärkt med fiberglas. Färg: svart RAL9005. Halogenkvartslampa med mjukt, gult ljus.


### Mått

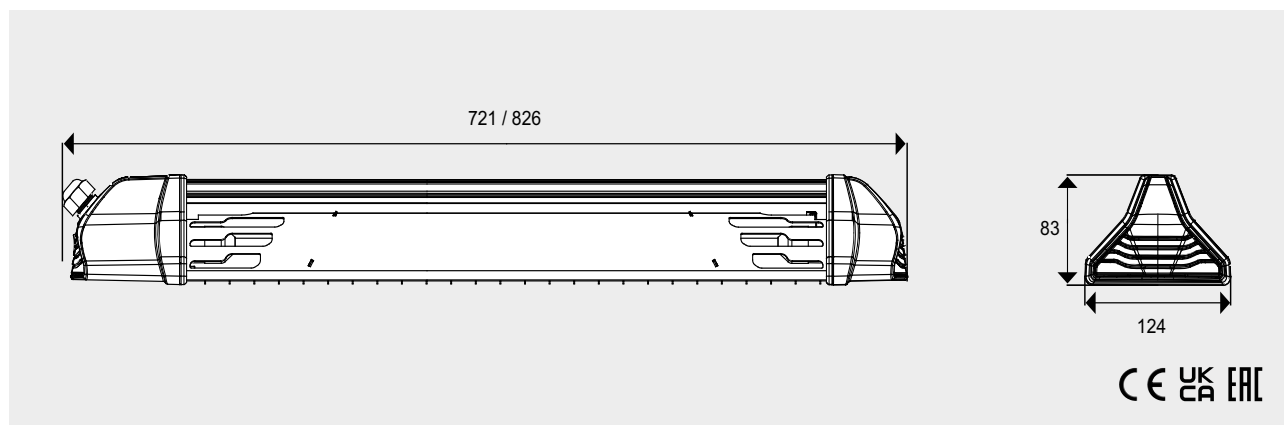

### Minimivstånd

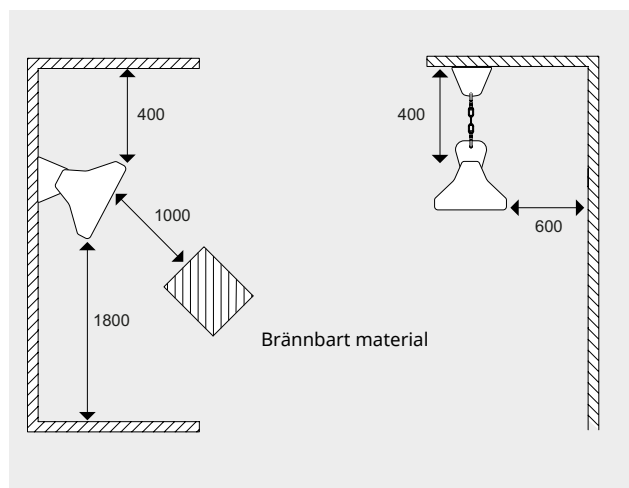


### Installationshöjd

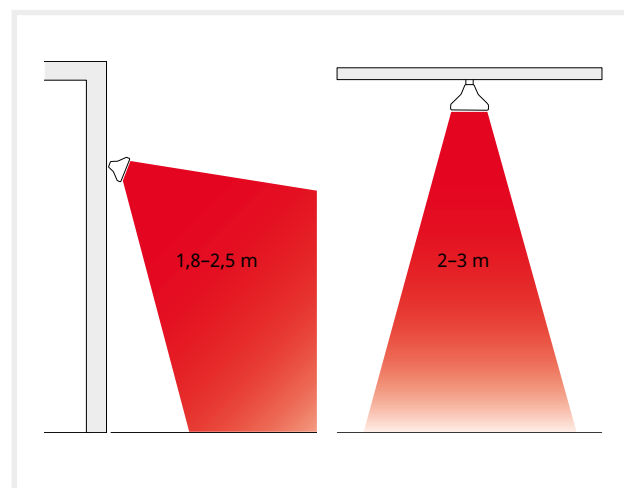

### Reglering

Värmaren styrs med medföljande fjärrkontrollen (på/standby) eller inbyggd tryckströmställare. Fjärrkontrollen kan aktivera flera värmare.



## Placering, montering och elinstallation

### Placering

Värmarna ska placeras så att de innesluter det område som önskas uppvärmt. En person upplever bäst komfort om värmestrålningen kommer från minst två håll. En tumregel för infror är att 600–800 W/m<sup>2</sup> höjer den upplevda temperaturen med cirka 10 °C. Effektbehovet kan minskas om området, som ska värmas upp, är skyddat. Om området bara har tak, bör minst 800 W/m<sup>2</sup> installeras, medan 600 W/m<sup>2</sup> räcker om området har tre väggar. För slutna utrymmen måste effektbehovet beräknas.

### Montering

Infraflex kan monteras direkt på vägg, med gångjärnsarm från vägg, med kedjor från tak eller på stolpe. Väggfästen och kedjor medföljer. Värmaren kan vinklas i flera olika fasta lägen.

### Installation

Infraflex är försedd med en 1,9 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag.

För montering, elinstallation och övrig teknisk information, se manual.

## Tillbehör

### INFP, stolpfäste

Fäste för att montera värmaren på en stolpe eller med tillbehöret IHP.

### IHP, stolpe för golvmontage

Stolpe för att kunna montera Infraflex på golv. IHP är 2,3 m lång och kan kapas till önskad längd.

### INFHA05, gångjärnsarm


Gångjärnsarm för att montera värmaren på vägg samtidigt som det är möjligt att enkelt ändra dess position. Längd: 500 mm.

### INF1200/1800, reservlampa

Lampan på Infraflex är utbyttbar. Lampans livslängd beror bland annat på omgivningstemperatur och placering. Behöver kompletteras med silikontätning SILS.

### SILS, silikontätning

Silikontätning för fixering av lampan. Varje reservlampa kräver två SILS. Vid byte av lampa måste även silikontätningen kopplad till lampan bytas ut, den bör bytas ut redan innan om det finns tecken på åldring.

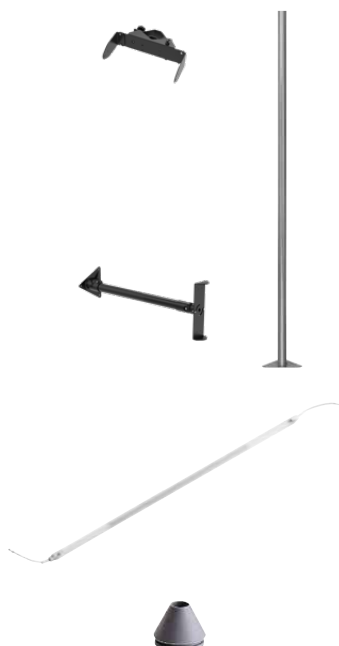

| Artikelnr | Typ            | Beskrivning               | Består av |
|-----------|----------------|---------------------------|-----------|
| 282450    | <b>INFP</b>    | Stolpfäste                | 1         |
| 16970     | <b>IHP</b>     | Stolpe för golvmontage    | 1         |
| 282453    | <b>INFHA05</b> | Gångjärnsarm 500 mm       | 1         |
| 282454    | <b>INF1200</b> | Reservlampa 1200 W        | 1         |
| 282455    | <b>INF1800</b> | Reservlampa 1800 W        | 1         |
| 333521    | <b>SILS12</b>  | Silikontätning till INF12 | 1         |
| 333522    | <b>SILS18</b>  | Silikontätning till INF18 | 1         |