

Infraswift



Kompakt infravärmare för snabb installation och användning

Infraswift är en mångsidig infravärmare med ett mjukt gul-orange ljus. Den har en relativ låg ytemperatur i förhållande till värmeeffekten, vilket tillsammans med dess kompakta design ger stor frihet vid placering. Det innovativa höljet av nylon gör Infraswift särskilt lämplig för parasollmontering. Hög kapslingsklass (IP65) gör det möjligt att använda värmaren i de allra flesta miljöer.

Förbättrad komfort

Värmestrålar ger effektiv och behaglig värme, och individuell komfort kan skapas med punkt- eller zonuppvärmning. Infravärmare hjälper till att skapa en behaglig utomhusmiljö för att kunna vistas utomhus även när temperaturen sjunker.

Lämplig för parasollmontering

Infraswift har ett innovativt nylonskal som svalnar snabbt, detta gör det möjligt att fälla ihop parasollet kort tid efter att värmaren stängts av.

Enkel att installera och använda

Infraswift är mycket användarvänlig. Den installeras snabbt med kabel och stickpropp, styrs lätt med den integrerade brytaren och ger omedelbar värme när du behöver det.



Produktfakta


- Carbonlampa med ett mjukt gul-orange ljus
- Blankpolerad reflektor för optimal värmedistribution
- Innovativt nylonskal som svalnar snabbt
- Väggfäste ingår. Parasollfäste finns som tillbehör
- Möjligt att justera vinkeln på värmaren
- Försedd med en 1,9 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag
- Hög kapslingsklass, IP65

Infraswift (IP65)


Artikelnr	Typ	E-nr	Värmeeffekt	Spänning	Ström	Max. glödtråds-temperatur	Mått BxHxD	Vikt
			[W]	[V]	[A]	[°C]	[mm]	[kg]
276652	INS08	85 705 54	800	220-240V~	3,5	700	146x144x402	1,0
276653	INS12	85 705 55	1200	220-240V~	3,5	700	146x161x473	1,0

Hölje av svart nylon förstärkt med fiberglas. Skyddsgaller i galvaniserat stål. Carbonlampa med ett mjukt gul-orange ljus.


Mått

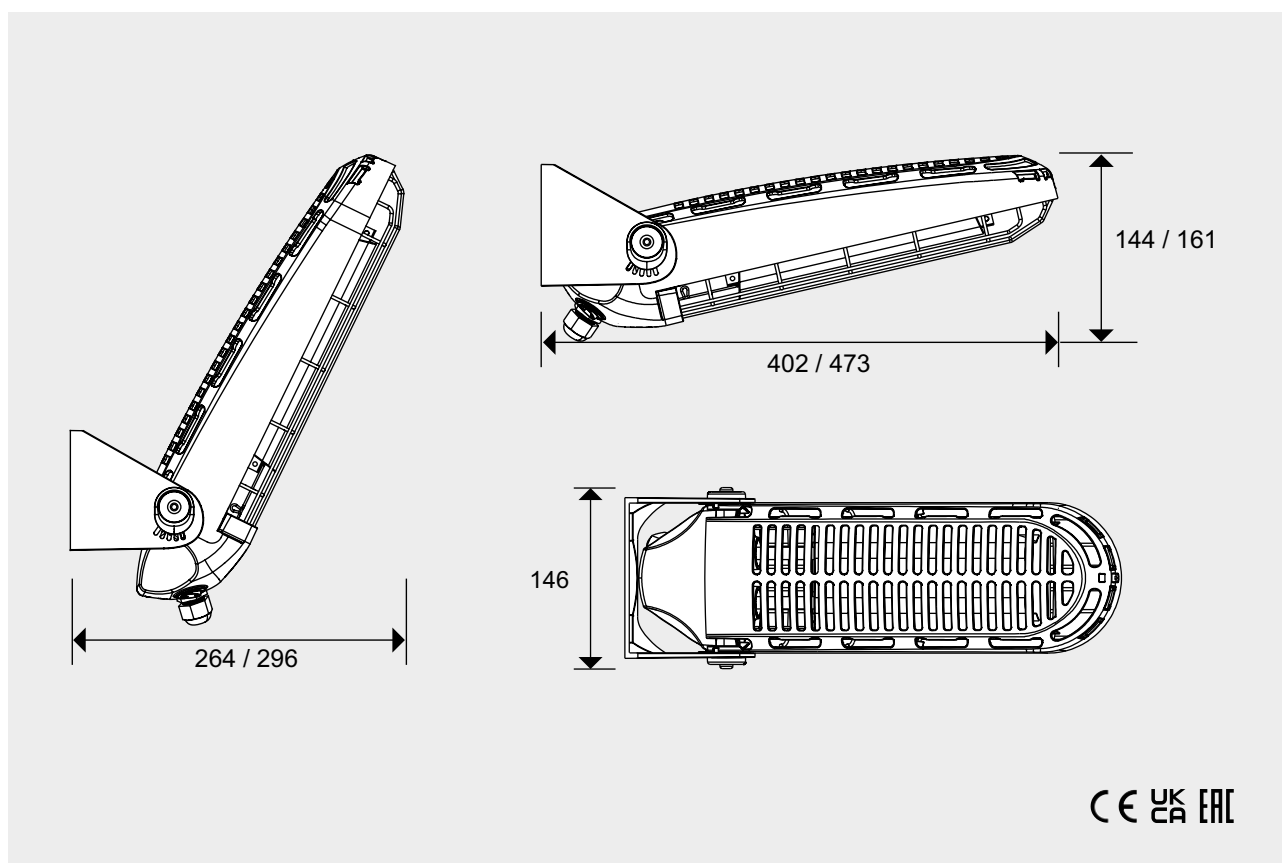


Minimiavstånd

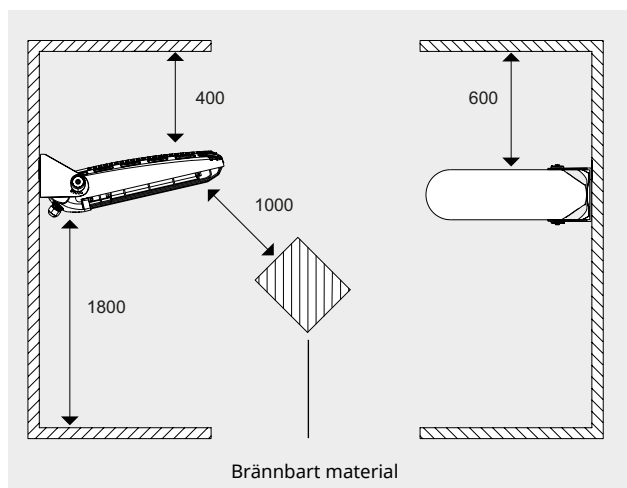

Installationshöjd

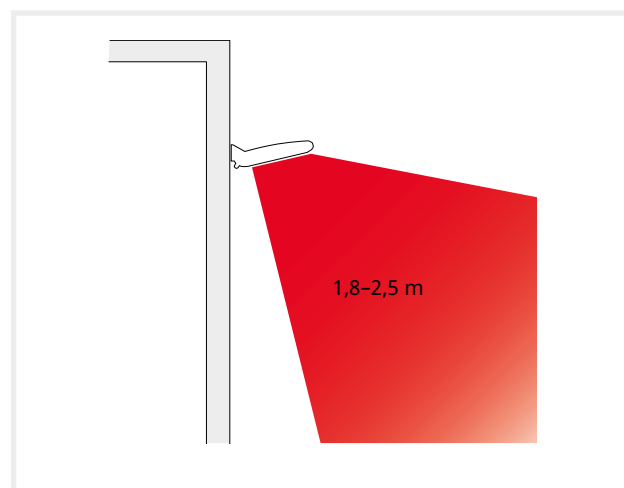



Placering, montering och elinstallation

Placering

Värmarna ska placeras så att de innesluter det område som önskas uppvärmt. En person upplever bäst komfort om värmestrålningen kommer från minst två håll. En tumregel för infror är att 600–800 W/m² höjer den upplevda temperaturen med cirka 10 °C. Effektbehovet kan minskas om området, som ska värmas upp, är skyddat. Om området bara har tak, bör minst 800 W/m² installeras, medan 600 W/m² räcker om området har tre väggar. För slutna utrymmen måste effektbehovet beräknas.

Montering

Infraswift kan monteras på en vägg, en stolpe eller under ett parasoll och levereras med ett väggfäste. Värmaren kan vinklas i flera olika fasta lägen. En klämma för montering av värmaren på en stolpe eller på staget under ett parasoll finns som tillbehör.

Installation

Infraswift är försedd med en 1,9 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag.

För montering, elinstallation och övrig teknisk information, se manual.

Tillbehör

INSP, parasollfäste

Klämma för montering av värmaren på en stolpe eller på staget under ett parasoll. Fästet fungerar på runda stolpar/ribbor med diameter 0-45 mm och kvadratiska med sida 18-33 mm.

INS800/1200, reservlampa

Lampan på Infraswift är utbyttbar. Lampans livslängd beror bland annat på omgivningstemperatur och placering. Behöver kompletteras med silikontätning SILS.

SILS, silikontätning

Silikontätning för fixering av lampan. Varje reservlampa kräver två SILS. Vid byte av lampa måste även silikontätningen kopplad till lampan bytas ut, den bör bytas ut redan innan om det finns tecken på åldring.



Artikelnr	Typ	Beskrivning	Består av
282449	INSP	Parasollfäste	1
282456	INS800	Reservlampa 800 W	1
282458	INS1200	Reservlampa 1200 W	1
333521	SILS12	Silikontätning	1