

Infradark



Stilren och kraftfull infravärmare utan synligt sken

Infradark är en kraftfull infravärmare för uteplatser med en stilren design i svart anodiserad aluminium, vilket gör den idealisk för eleganta utomhusapplikationer i vindskyddade områden. Den ger en behaglig värme och kan köras på 1/3, 2/3 eller full effekt. Hög kapslingsklass (IP55) gör det möjligt att använda värmaren i de allra flesta miljöer.

Förbättrad komfort

Värmestrålare ger effektiv och behaglig värme, och individuell komfort kan skapas med punkt- eller zonuppvärmning. Infravärmare hjälper till att skapa en behaglig utomhusmiljö för att kunna vistas utomhus även när temperaturen sjunker.

Styr med fjärrkontroll

Infradark har tre olika värmenivåer och kan styras med hjälp av den medföljande fjärrkontrollen. Det är möjligt att styra olika värmare var för sig med en och samma fjärrkontroll.

Diskret utformning

Infradark har ett genomarbetat hölje i svart aluminium. Den anodiserade värmepanelen avger inget synligt sken, vilket gör den mycket diskret även när den är påslagen.

Produktfakta




- Inget synbart ljussken
- För vindskyddade miljöer
- Konsoler för vägg- och takmontage ingår
- IND15, IND18 och IND24 är försedda med en 1,9 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag. IND32 är försedd med en 3 meter lång sladd utan stickpropp.
- Fjärrkontroll ingår
- Hög kapslingsklass, IP55

Infradark (IP55)


Artikelnr	Typ	E-nr	Värmeeffekt [W]	Spänning [V]	Ström [A]	Max. yttemperatur [°C]	Mått BxHxD [mm]	Vikt [kg]
276654	IND15	85 705 56	500/1000/1500	220-230V~	6,6	340	1270x60x200	6,9
276655	IND18	85 705 57	600/1200/1800	220-230V~	7,9	340	1430x60x200	7,5
276656	IND24	85 705 58	800/1600/2400	220-230V~	10,5	340	1720x60x200	9,0
276657	IND32	85 705 59	1100/2100/3200	220-230V~	14	340	2130x60x200	10,4

Värmepanel och bakstycke i anodiserad aluminium. Gavlar i pulverlackerad aluminium. Färg: svart RAL9005.


Mått

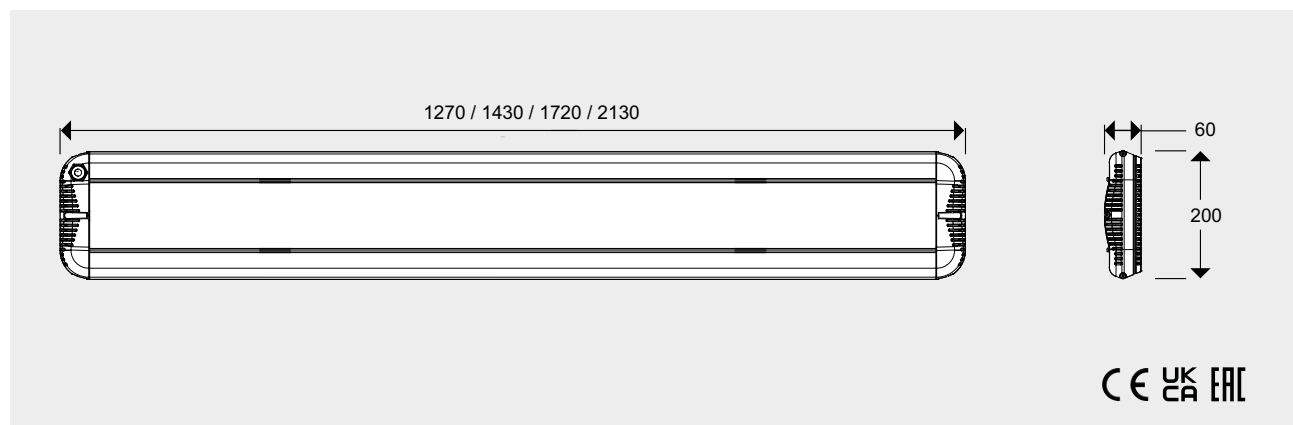

Minimavstånd

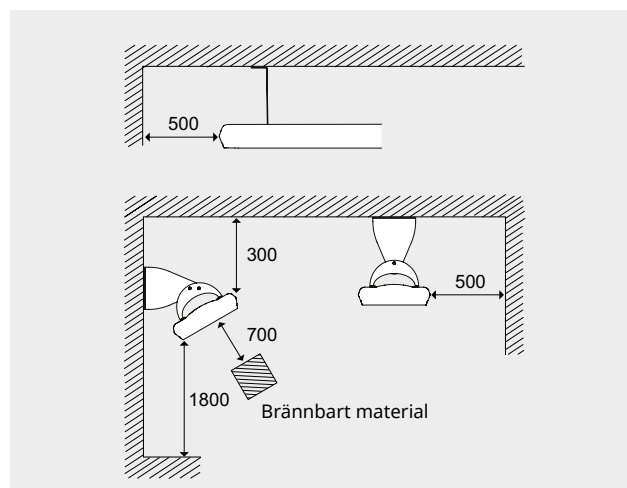


Installationshöjd

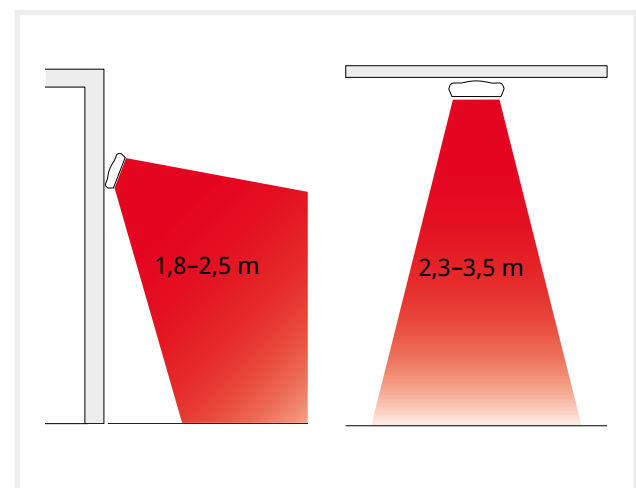

Reglering

Värmaren är utrustad med en dimmer för att justera effekten i tre steg med hjälp av den medföljande fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen kan aktivera flera värmare. Efter varje omstart återgår produkten till den inställning som valdes innan den stängdes av.



Placering, montering och elinstallation

Placering

Värmarna ska placeras så att de innesluter det område som önskas uppvärmt. En person upplever bäst komfort om värmestrålningen kommer från minst två håll. En tumregel för infravärmare med rörelement är att 750–1000 W/m² höjer den upplevda temperaturen med cirka 10 °C.

Montering

Infradark kan monteras på vägg eller i tak med de medföljande konsolerna. Värmaren kan vinklas i flera olika fasta lägen.

Installation

IND15, IND18 och IND24 är försedda med en 1,9 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag. IND32 är försedd med en 3 meter lång sladd utan stickpropp.

För montering, elinstallation och övrig teknisk information, se manual.

