

Term BT



Infravärmare med trådlös styrning

Term BT är en kompakt infravärmare som är utrustad med Bluetooth för enkel trådlös styrning via smartphone eller surfplatta. Den kan också styras med den medföljande fjärrkontrollen eller den inbyggda tryckströmställaren. Term BT passar utmärkt för balkonger, terrasser och andra uteplatser, vilket gör den perfekt för både privatbostäder och kommersiella miljöer.

Förbättrad komfort

Värmestrålar ger effektiv och behaglig värme, och individuell komfort kan skapas med punkt- eller zonuppvärmning. Infravärmare hjälper till att skapa en behaglig utomhusmiljö för att kunna vistas utomhus även när temperaturen sjunker.

Trådlös styrning

Term BT infravärmare kan enkelt styras via ett enda gränssnitt (smartphone eller surfplatta). I appen kan du programmera upp till åtta värmare, namnge dem individuellt för enkel identifiering och hantera dem antingen separat eller samtidigt.

Snabb och enkel installation

Apparaten monteras på väggen med hjälp av det medföljande fästet och ansluts till ett jordat uttag. Alternativa monteringsalternativ, t.ex. i tak, under ett parasoll eller en markis, är också möjliga med extra fästen.



⚡ 1,5/2 kW

Produktfakta


- Finns i vitt, svart och grått.
- Halogenlampa med reflektor i polerad aluminium.
- Väggekonsol ingår.
- Försedd med en 1,9 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag.
- Fjärrkontroll ingår, för styrning i fem steg. Kan även styras med Frico Infra App. Inbyggd tryckströmställare.
- Vattentät, IP65.

Term BT (IP65)


Artikelnr	Typ	E-nr	Värmeffekt	Spänning	Ström	Färg	Max. glödtråds-temperatur	Vikt
			[W]	[V]	[A]		[°C]	[kg]
476774	IHBT15W65	85 707 65	1500	230V~	6,6	Vit	2200	2,2
476772	IHBT15B65	85 707 63	1500	230V~	6,6	Svart	2200	2,2
476773	IHBT15G65	85 707 64	1500	230V~	6,6	Grå	2200	2,2
476771	IHBT20W65	85 707 61	2000	230V~	8,7	Vit	2200	2,2
476769	IHBT20B65	85 707 59	2000	230V~	8,7	Svart	2200	2,2
476770	IHBT20G65	85 707 60	2000	230V~	8,7	Grå	2200	2,2

Hölje i lackerad aluminium. Färg: vit RAL9010, svart RAL9005 eller grå RAL7016. Andra RAL färger kan specialbeställas. Halogenlampa med reflektor i polerad aluminium.


Mått

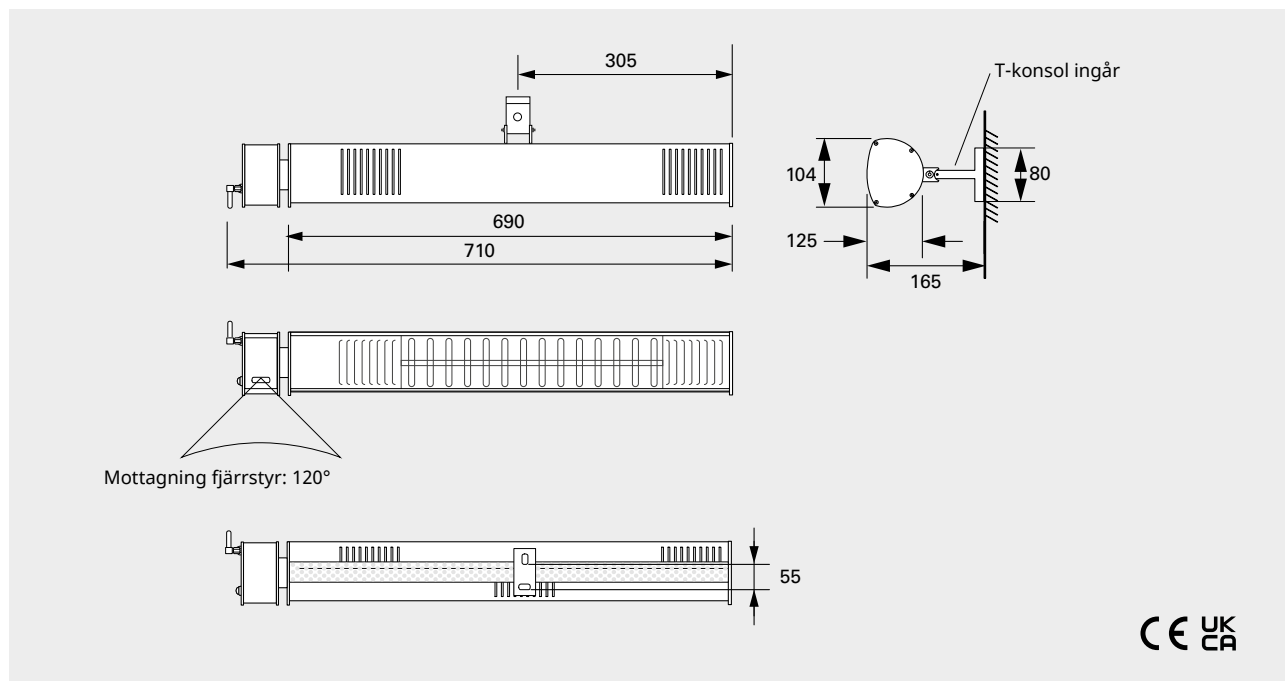

Minimiavstånd

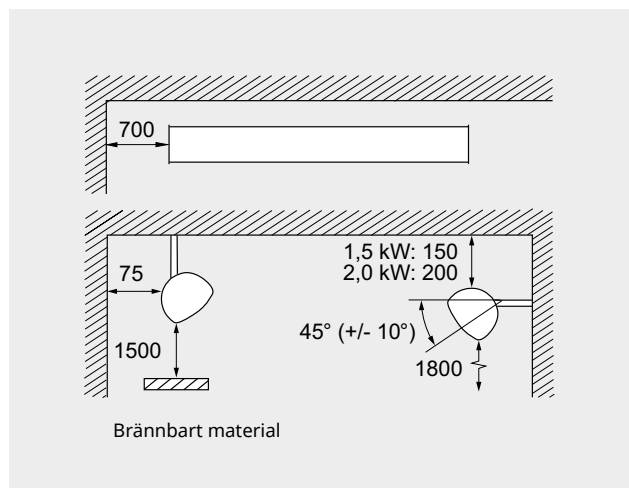

Installationshöjd

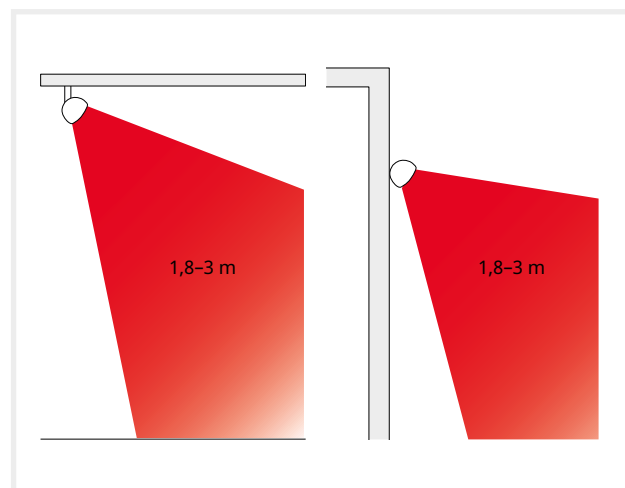




Fig. 1: För jämn uppvärmning bör infrorna värma från minst två håll.



T-konsol ingår

Placering, montering och elinstallation

Placering


Värmarna ska placeras så att de täcker det område som ska värmas upp, se figur 1. Den normala monteringshöjden är 2-3 meter över mark-/golvnivå. Optimal komfort uppnås när värmen fördelas från minst två håll. Effektbehovet för utomhusmiljöer kan variera kraftigt beroende på flera faktorer. Vindpåverkan, geografisk plats (land, höjd över havet), områdets form (punktuppvärmning kontra totaluppvärmning, väggar, placering av värmare) och användningsområde (restaurang kontra privat balkong, olika typer av användare) måste beaktas. En grov uppskattning är 300-500 W/m² för ytor med tre väggar och 500-800 W/m² för mindre skyddade eller öppna utrymmen. För inneslutna utrymmen ska effektbehovet beräknas specifikt. Kontakta gärna Frico för rådgivning och hjälp med dimensionering.

Montering

Term monteras horisontellt på vägg med medföljande konsol. Värmaren kan vinklas från 35° till 55°. Den ska aldrig installeras riktad rakt ner. För fler monteringsalternativ, t.ex. i tak, under ett parasoll eller en markis, se tillbehör.

Installation

Term är försedd med en 1,9 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag.

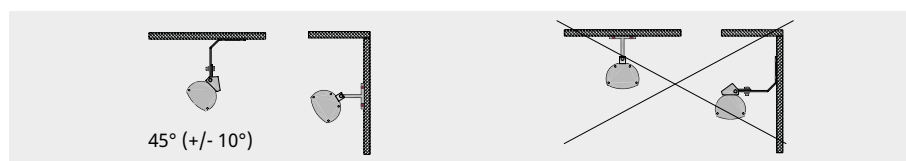

Tillbehör

BCDF20, takfäste

Används för att fästa värmestrålaren i taket.

MB40, markisfäste

Används för att fästa värmestrålare med T-konsol under en markis.

IHXH, rörkonsol för hög infästningspunkt

Används för att kunna använda en hög infästningspunkt, t.ex. ovanför fönster. Väggfäste ingår.

IHXL, rörkonsol för låg infästningspunkt

Används för att kunna använda en låg infästningspunkt, t.ex. på ett vindskydd. Väggfäste ingår.



BCDF



MB4040



MB4040200



IHXH



IHXL

Artikelnr	Typ	Beskrivning
92847	BCDF20	Takfäste, 200 mm, aluminium
92848	BCDF209010	Takfäste, 200 mm, vit
92849	BCDF209005	Takfäste, 200 mm, svart
92850	BCDF207016	Takfäste, 200 mm, grå
92859	MB40409010	Markisfäste, 40 mm vit
92860	MB40409005	Markisfäste, 40 mm svart
92861	MB40407016	Markisfäste, 40 mm grå
92862	MB40402009010	Markisfäste, 200 mm vit
92863	MB40402009005	Markisfäste, 200 mm svart
92864	MB40402007016	Markisfäste, 200 mm grå
16975	IHXH	Rörkonsol för hög infästningspunkt
16976	IHXL	Rörkonsol för låg infästningspunkt

Regleringsalternativ



Term BT kan styras med en App, medföljande fjärrkontroll eller inbyggd tryckströmställare.

Frico Infra App

Term BT infravärmare kan enkelt styras via ett enda gränssnitt (smartphone eller surfplatta). Steglös reglering (0-100%). I appen kan du programmera upp till åtta värmare, namnge dem individuellt för enkel identifiering och hantera dem antingen separat eller samtidigt. Med timerfunktionen kan alla värmare också schemaläggas så att de stängs av automatiskt vid en önskad tidpunkt.

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen kan styra flera värmare. Regleringen sker i fem steg. Räckvidden är upp till sju meter vid fri sikt.

