

Relax Glass



Elegant infravärmare med front i tonat keramiskt glas

Relax Glass är en serie kortvågiga infravärmare som levererar omedelbar värme. Den diskreta och stilrena designen gör den idealisk för eleganta utomhusmiljöer, såsom privata uteplatser, takterrasser och uteserveringar. Relax Glass Dimmer finns med dimmerstyrning och kan installeras infällda i tak.

Elegant design

Relax Glass infravärmare har en front av högkvalitativt SCHOTT NEXTREMA®-keramikglas med hög tålighet, tillgänglig i vitt och svart. Välj mellan elegant silver eller tidlöst svart hölje för att passa i både privata och kommersiella utomhusmiljöer.

Utomhus med dimmer

Relax Glass Dimmer levereras med en fjärrkontroll och kan användas med 1/3, 2/3 eller full effekt. Timer kan ställas in på 1, 2 eller 3 timmar. Båda modellerna, Relax Glass och Relax Glass Dimmer, har en inbyggd strömbrytare på sidan av enheten.

Infälld i tak

För en elegant och diskret installation kan Relax Glass Dimmer 1,5 kW och 1,8 kW installeras som infällda värmare med tillhörande ram. Ramen finns i svart och silver och beställs separat.



⚡ 1,5/1,8/2,2/3,2 kW

Produktfakta

- Ljusreducerande keramisk glasfront i svart eller vitt, hölje i svart eller silver.
- Halogenlampa med reflektor i polerad aluminium.
- Konsoler för vägg- och takmontering ingår.
- Försedd med en 1,8 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag.
- Relax Glass Dimmer levereras med en fjärrkontroll.
- Vattentät, IP65.

Relax Glass

Relax Glass Dimmer med fjärrkontroll (IP65)


Artikelnr	Typ	E-nr	Värmeeffekt [W]	Spänning [V]	Ström [A]	Färg front	Färg hölje	Max. glödtråds- temperatur [°C]	Vikt [kg]
476810	IHRGD15BB65	85 708 05	1500	220-240V ~	6,5	Svart	Svart	2100	5,2
476811	IHRGD15BS65	85 708 06	1500	220-240V ~	6,5	Svart	Silver	2100	5,2
476812	IHRGD15WS65	85 708 07	1500	220-240V ~	6,5	Vit	Silver	2100	5,2
476813	IHRGD18BB65	85 708 08	1800	220-240V ~	7,8	Svart	Svart	2100	5,2
476814	IHRGD18BS65	85 708 09	1800	220-240V ~	7,8	Svart	Silver	2100	5,2
476815	IHRGD18WS65	85 708 10	1800	220-240V ~	7,8	Vit	Silver	2100	5,2
476816	IHRGD22BB65	85 708 11	2200	220-240V ~	9,6	Svart	Svart	2100	5,2
476817	IHRGD22BS65	85 708 12	2200	220-240V ~	9,6	Svart	Silver	2100	5,2
476818	IHRGD22WS65	85 708 13	2200	220-240V ~	9,6	Vit	Silver	2100	5,2
476819	IHRGD30BB65	85 708 14	3000	220-240V ~	13	Svart	Svart	2100	7,2
476820	IHRGD30BS65	85 708 15	3000	220-240V ~	13	Svart	Silver	2100	7,2
476821	IHRGD30WS65	85 708 16	3000	220-240V ~	13	Vit	Silver	2100	7,2

Relax Glass (IP65)

Artikelnr	Typ	E-nr	Värmeeffekt [W]	Spänning [V]	Ström [A]	Färg front	Färg hölje	Max. glödtråds- temperatur [°C]	Vikt [kg]
476805	IHRG22BB65	85 707 97	2200	220-240V ~	9,6	Svart	Svart	2100	5,2
476806	IHRG22BS65	85 707 98	2200	220-240V ~	9,6	Svart	Silver	2100	5,2
476807	IHRG22WS65	85 707 99	2200	220-240V ~	9,6	Vit	Silver	2100	5,2
476808	IHRG30BB65	85 708 03	3000	220-240V ~	13	Svart	Svart	2100	6,9


Hölje i lackerad aluminium. Halogenlampa med reflektor i polerad aluminium. Front i keramiskt glas SCHOTT NEXTEMA®, vit eller svart. Färg hölje: silver eller svart.

Mått

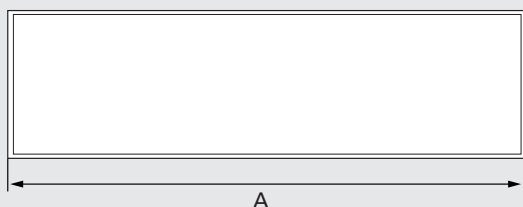


	A [mm]	B [mm]	C [mm]
IHRGD15	900	170	80
IHRGD18	900	170	80
IHRGD22	900	170	80
IHRGD30	1286	170	128

Minimavstånd

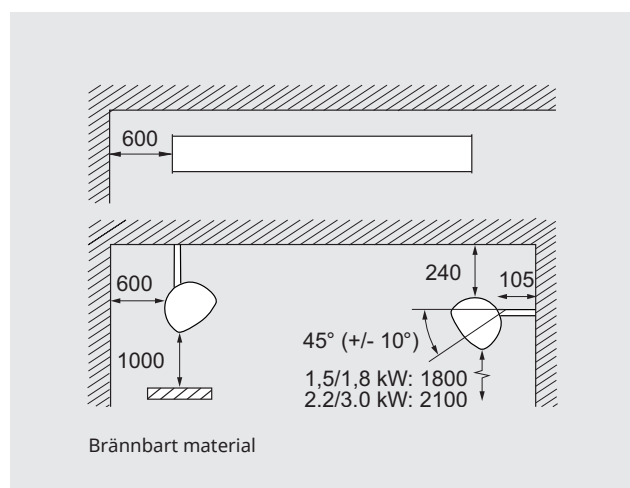

Installationshöjd

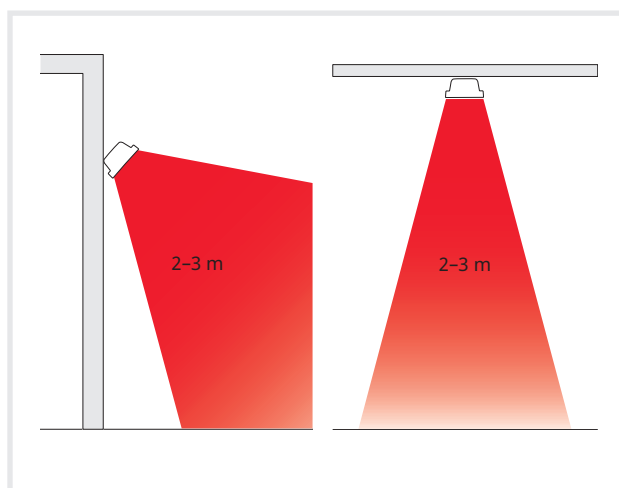

Placering, montering och elinstallation

Placering




Fig. 1: För jämn uppvärmning bör infrorna värma från minst två håll.

Värmarna ska placeras så att de täcker det område som ska värmas upp, se figur 1. Den normala monteringshöjden är 2–3 meter över mark-/golvnivå. Optimal komfort uppnås när värmen fördelas från minst två håll. Effektbehovet för utomhusmiljöer kan variera kraftigt beroende på flera faktorer. Vindpåverkan, geografisk plats (land, höjd över havet), områdets form (punktuppvärmning kontra totaluppvärmning, väggar, placering av värmare) och användningsområde (restaurang kontra privat balkong, olika typer av användare) måste beaktas. En grov uppskattning är 300–500 W/m² för ytor med tre väggar och 500–800 W/m² för mindre skyddade eller öppna utrymmen. För inneslutna utrymmen ska effektbehovet beräknas specifikt.

Kontakta gärna Frico för rådgivning och hjälp med dimensionering.

Montering


Relax Glass monteras horisontellt på vägg eller i tak med medföljande konsoler. Modellen på 2,2 kW är endast avsedd för väggmontering. Värmaren kan vinklas i flera olika fasta lägen. Modeller med 1,5kW och 1,8kW kan monteras infällda i undertak, inbyggnadsramar finns som tillbehör.



Monteringskonsoler ingår.

Installation

Relax Glass är försedd med en 1,8 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag.

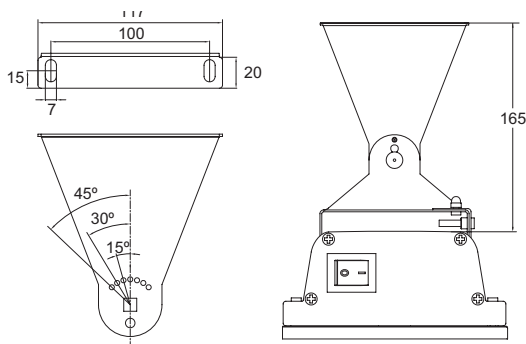







Tillbehör

IHRGF, inbyggnadsram

Ram för infälld montering av Relax Glass Dimmer 1,5 kW och 1,8 kW i undertak. Färg: svart eller silver.

Artikelnr	Typ	Beskrivning
477287	IHRGFB	Inbyggnadsram, svart
477298	IHRGFS	Inbyggnadsram, silver

Mått

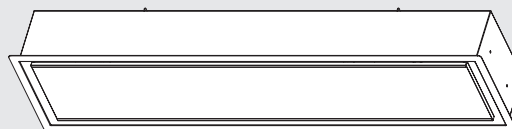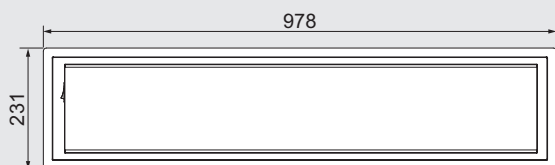

Regleringsalternativ

Regleringsalternativ

Alla modeller har en på/av-brytare på sidan av enheten.

Relax Glass Dimmer

Fjärrkontroll

Relax Glass Dimmer levereras med en fjärrkontroll och kan användas med 1/3, 2/3 eller full effekt. Fjärrkontrollen kan styra flera värmare.

Relax Glass

CBT, timerreglering

Timern kan ställas in på önskad tid; ½, 1, 2 eller 4 timmar. Omkopplare inuti timern gör det möjligt att ändra dessa inställningar till 4-8-15-24 timmar.



Artikelnr	Typ	Beskrivning
10740	CBT	Elektronisk timer , IP44