

ahlsell

Industriarmatur Indy 44 IP44 LED



a-c
a·collection

Industriarmatur Indy 44 IP44 LED

Användningsområde

Allmänna ytor, garage eller andra likvärdiga inomhusmiljöer som kräver IP44 och en funktionell allmän D-märkt belysning.

Utförande

D-märkt kapslad allround LED-armatur IP 44. Slimmad stomme av vitlackerad aluzink med gavlar av slagtålig plast. Kupa av opal linjeprismatisk akryl. Finns i ljusfärg 830 samt 840. Med eller utan sensor. Sensorarmaturerna har inbyggd HF-rörelsesensor med skymningsrelä för max 400VA LED-last. Sensorarmaturerna kan kopplas i grupper med en eller flera sensorarmaturer som master och 6st slavarmaturer. Ta alltid hänsyn till sensorns maxlast och använd vid behov kontakter. Kan på förfrågan även levereras med överkoppling i gavlarna. DALI CF-armaturerna levereras med ett kombidon för DALI, SwitchDIM samt korridorfunktion (CF). Armaturerna har korridorfunktion (CF) med grundljus 10%. Andra konfigurationer av donet kan levereras på begäran. Finns som master med sensor (DALI CF Sensor) eller slav utan sensor (DALI CF).

Montage

Flexibelt montage dikt tak, på väggkonsol, armaturskena eller lina. Infästning c-c 500, 900 respektive 1200 mm.

Anslutning

Kabelinföring genom 13 mm knockouts i gavlarna och på armaturens ovansida. 5-polig snabbkopplingsplint med möjlighet till vidarekoppling monterad i mitten av armaturen. Armaturer typ ÖK har dubbla snabbkopplingsplintar för enklare överkoppling. Inställningsanvisning av sensor finns på www.ahlsell.se

Industriarmatur IP44 Indy44 LED

Tekniska Data

| | |
|--|-----------------|
| Med ljuskälla | Ja |
| Bredd | 152 mm |
| Höjd/Djup | 50 mm |
| Lamphållare/socket | Övrigt |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
| Skyddsklass | I |
| Kapslingsklass (IP) | IP44 |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad | Nej |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Ja |
| Brandskydd "D" | Ja |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Material Kupa/Kåpa | Plast (opal) |
| Övertäckning med isolering | Nej |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Material hus/kapsling/stomme | Stål |
| Drivdon ingår | Ja |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusuttag | Direkt |



Tekniska Data


| | |
|--|------------------------------|
| Lämplig för rampmontage | Nej |
| Lämplig för nödbelysning | Ja |
| Med lufthål | Nej |
| Märkspänning | 220-240 V |
| Rasterutförande | Ingen |
| Slagtålighet (IK) | IK00 |
| Spänningstyp | AC |
| Drivdon | LED-drivdon konstantström |
| Ljusspridningsvinkel | Extremt bredstrålande >80° |
| Anslutningstyp | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Antal poler | 5 |
| Effektfaktor | 0,97 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Energieffektivitetsklass inbyggda lampor | A++, A+, A (LED) |
| Ledararea | 2,5 mm ² |
| Ljusfördelare/spridare | Ingen |
| Nominell livslängd L80/B10 vid 25 °C | 70000 h |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Lackerad |

Reservdelar


Reservkupor Indy44 LED

Reservkupor till Industriarmatur Indy44 LED.

| Artikel Nr | Längd | För | Enhet |
|------------|---------|-----------------|-------|
| 7955041 | 592 mm | Indy44 LED 2300 | ST |
| 7955043 | 1192 mm | Indy44 LED 4000 | ST |
| 7955045 | 1500 mm | Indy44 LED 6000 | ST |



| Artikel Nr | Typ | Nominellt ljusflöde | Färg-temp. | System-effekt | Längd | Enhet |
|------------|----------------------------------|---------------------|------------|---------------|---------|-------|
| 7298400 | INDY44 LED 2300 830 | 2210 lm | 3000 K | 20 W | 592 mm | ST |
| 7298401 | INDY44 LED 2300 840 | 2330 lm | 4000 K | 20 W | 592 mm | ST |
| 7298402 | INDY44 LED 2300 830 SENSOR | 2210 lm | 3000 K | 20 W | 592 mm | ST |
| 7298403 | INDY44 LED 2300 840 SENSOR | 2330 lm | 4000 K | 20 W | 592 mm | ST |
| 7298404 | INDY44 LED 4000 830 | 4070 lm | 3000 K | 34 W | 1192 mm | ST |
| 7298405 | INDY44 LED 4000 840 | 4280 lm | 4000 K | 34 W | 1192 mm | ST |
| 7298406 | INDY44 LED 4000 830 SENSOR | 4070 lm | 3000 K | 34 W | 1192 mm | ST |
| 7298407 | INDY44 LED 4000 840 SENSOR | 4280 lm | 4000 K | 34 W | 1192 mm | ST |
| 7298408 | INDY44 LED 6000 830 | 5700 lm | 3000 K | 49 W | 1492 mm | ST |
| 7298409 | INDY44 LED 6000 830 SENSOR | 5700 lm | 3000 K | 49 W | 1492 mm | ST |
| 7298410 | INDY44 LED 6000 840 | 5700 lm | 4000 K | 49 W | 1492 mm | ST |
| 7298411 | INDY44 LED 6000 840 SENSOR | 5700 lm | 4000 K | 49 W | 1492 mm | ST |
| 7298430 | INDY44 LED 4000 830 ÖK | 4070 lm | 3000 K | 34 W | 1192 mm | ST |
| 7298431 | INDY44 LED 4000 840 ÖK | 4280 lm | 4000 K | 34 W | 1192 mm | ST |
| 7298432 | INDY44 LED 6000 830 ÖK | 5700 lm | 3000 K | 49 W | 1492 mm | ST |
| 7298433 | INDY44 LED 6000 840 ÖK | 5700 lm | 4000 K | 49 W | 1492 mm | ST |
| 7213608 | INDY44 LED 4000 830 DALI CF SENS | 4070 lm | 3000 K | 34 W | 1192 mm | ST |
| 7213609 | INDY44 LED 4000 840 DALI CF SENS | 4280 lm | 4000 K | 34 W | 1192 mm | ST |
| 7213614 | INDY44 LED 4000 830 DALI CF | 4070 lm | 3000 K | 34 W | 1192 mm | ST |
| 7213615 | INDY44 LED 4000 840 DALI CF | 4280 lm | 4000 K | 34 W | 1192 mm | ST |

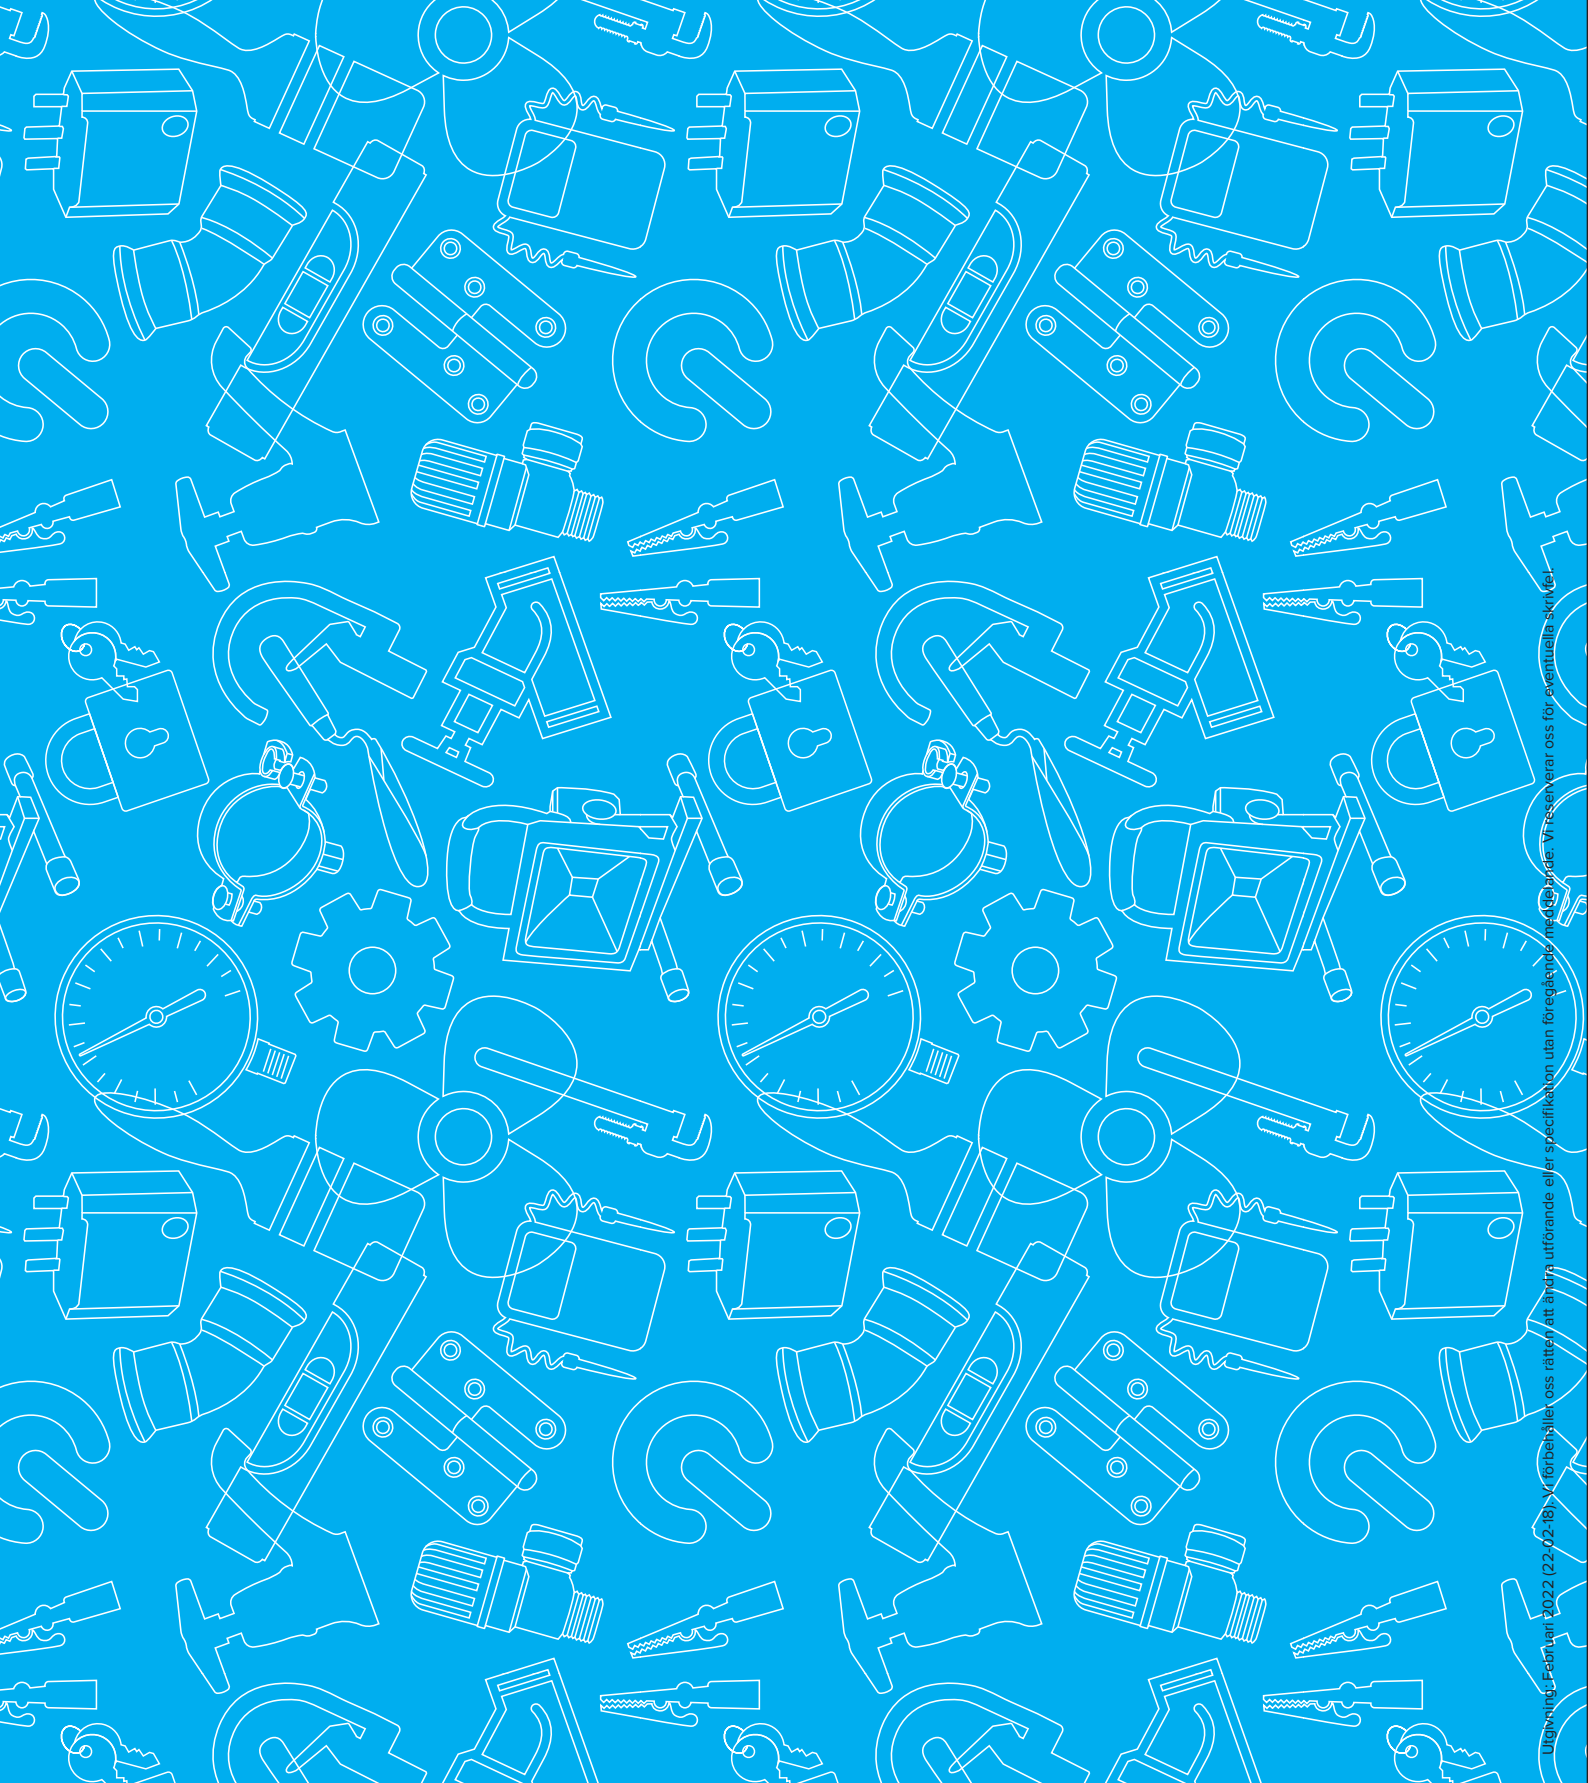

Utgivning: Februari 2022 (22-02-18). Vi förbehåller oss rätten att ändra utformning eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-c
a-collection