

Arbetsbelysning αWork



αc
α·collection

Arbetsbelysning aWork

Arbetsbelysning aWork

Liten, smidig och ljusstark batteridrivnen arbetslampa. Laddas med USB och fungerar även som powerbank. Inbyggt fotstöd, magnetfäste och krok för upphängning. Ljusflödet kan ställas i tre lägen och blinkande. Lystid 2 timmar på 100%. Laddningstid 3 timmar.

Användningsområde

Liten smidig arbetslampa för belysning i mindre utrymmen.

Utförande

Stomme av gjuten aluminium. Ljusflödet kan ställas i tre lägen och blinkande. Lystid 2 timmar på 100%. Laddas med USB och fungerar även som powerbank. Laddningstid 3 timmar.

Montage

Inbyggt fotstöd och magnet.

Anslutning

USB-laddare medföljer.



Tekniska Data

Max. systemeffekt	20 W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	2000 lm
Färgtemperatur	4200 K
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Kapslingsklass (IP)	IP54
Höjd	11 mm
Bredd	11 mm
Djup	5 mm
Material hus/kapsling/stomme	Metall/Plast
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Märkspänning	5 V
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Längd anslutningskabel	1 m
Med stativhållare	Ja
Med stativ	Ja
Skyddsklass (IEC 61140)	III
Med eluttag	Nej
Typ anslutning	Övrigt
Strömförsörjning	Batteri (uppladdningsbart)

Artikel Nr	Typ	Antal/Frp
7600054	AWORK 2200	1

Arbetslampa aWork

Arbetslampa aWork

Robust och ljusstark arbetslampa som kan monteras på stativ, ställas på golvet eller hängas på väggen. Ljusflödet kan justeras till 50% eller 100%. Två uttag på baksidan. 5 meter anslutningskabel.

Användningsområde

Robust arbetslampa som kan användas inomhus och utomhus.

Utförande

Stomme i gjuten aluminium med opaliserat akrylglas över LED-modulen. Baktill finns två uttag. Ljusflödet kan ställas till 50% eller 100%. Färgtemperatur 4200K.

Montage

Kan ställas på golv med det inbyggda benstödet, hängas på vägg eller monteras på stativ.

Anslutning


Utrustad med 5 meter anslutningssladd av gummikabel med IP44 stickpropp.



Tekniska Data

Färgtemperatur	4200 K
Ljuskälla	LED (ej utbytbart)
Ljusfärg	Vit
Kapslingsklass (IP)	IP54
Slagtålighet (IK)	IK08
Djup	12 mm
Material hus/kapsling/stomme	Metall/Plast
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Märkspänning	220-240 V
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Längd anslutningskabel	5 m
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C	30000 h
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	D
Med eluttag	Ja
Typ anslutning	Anslutningskabel med stickpropp
Strömförsörjning	Nätansluten

Artikel Nr	Typ	System-effekt	Nominellt ljusflöde	Höjd	Antal/Frp
7600018	AWORK 7500	60 W	6900 lm	32 mm	1
7600019	AWORK 12000	100 W	11500 lm	35 mm	1

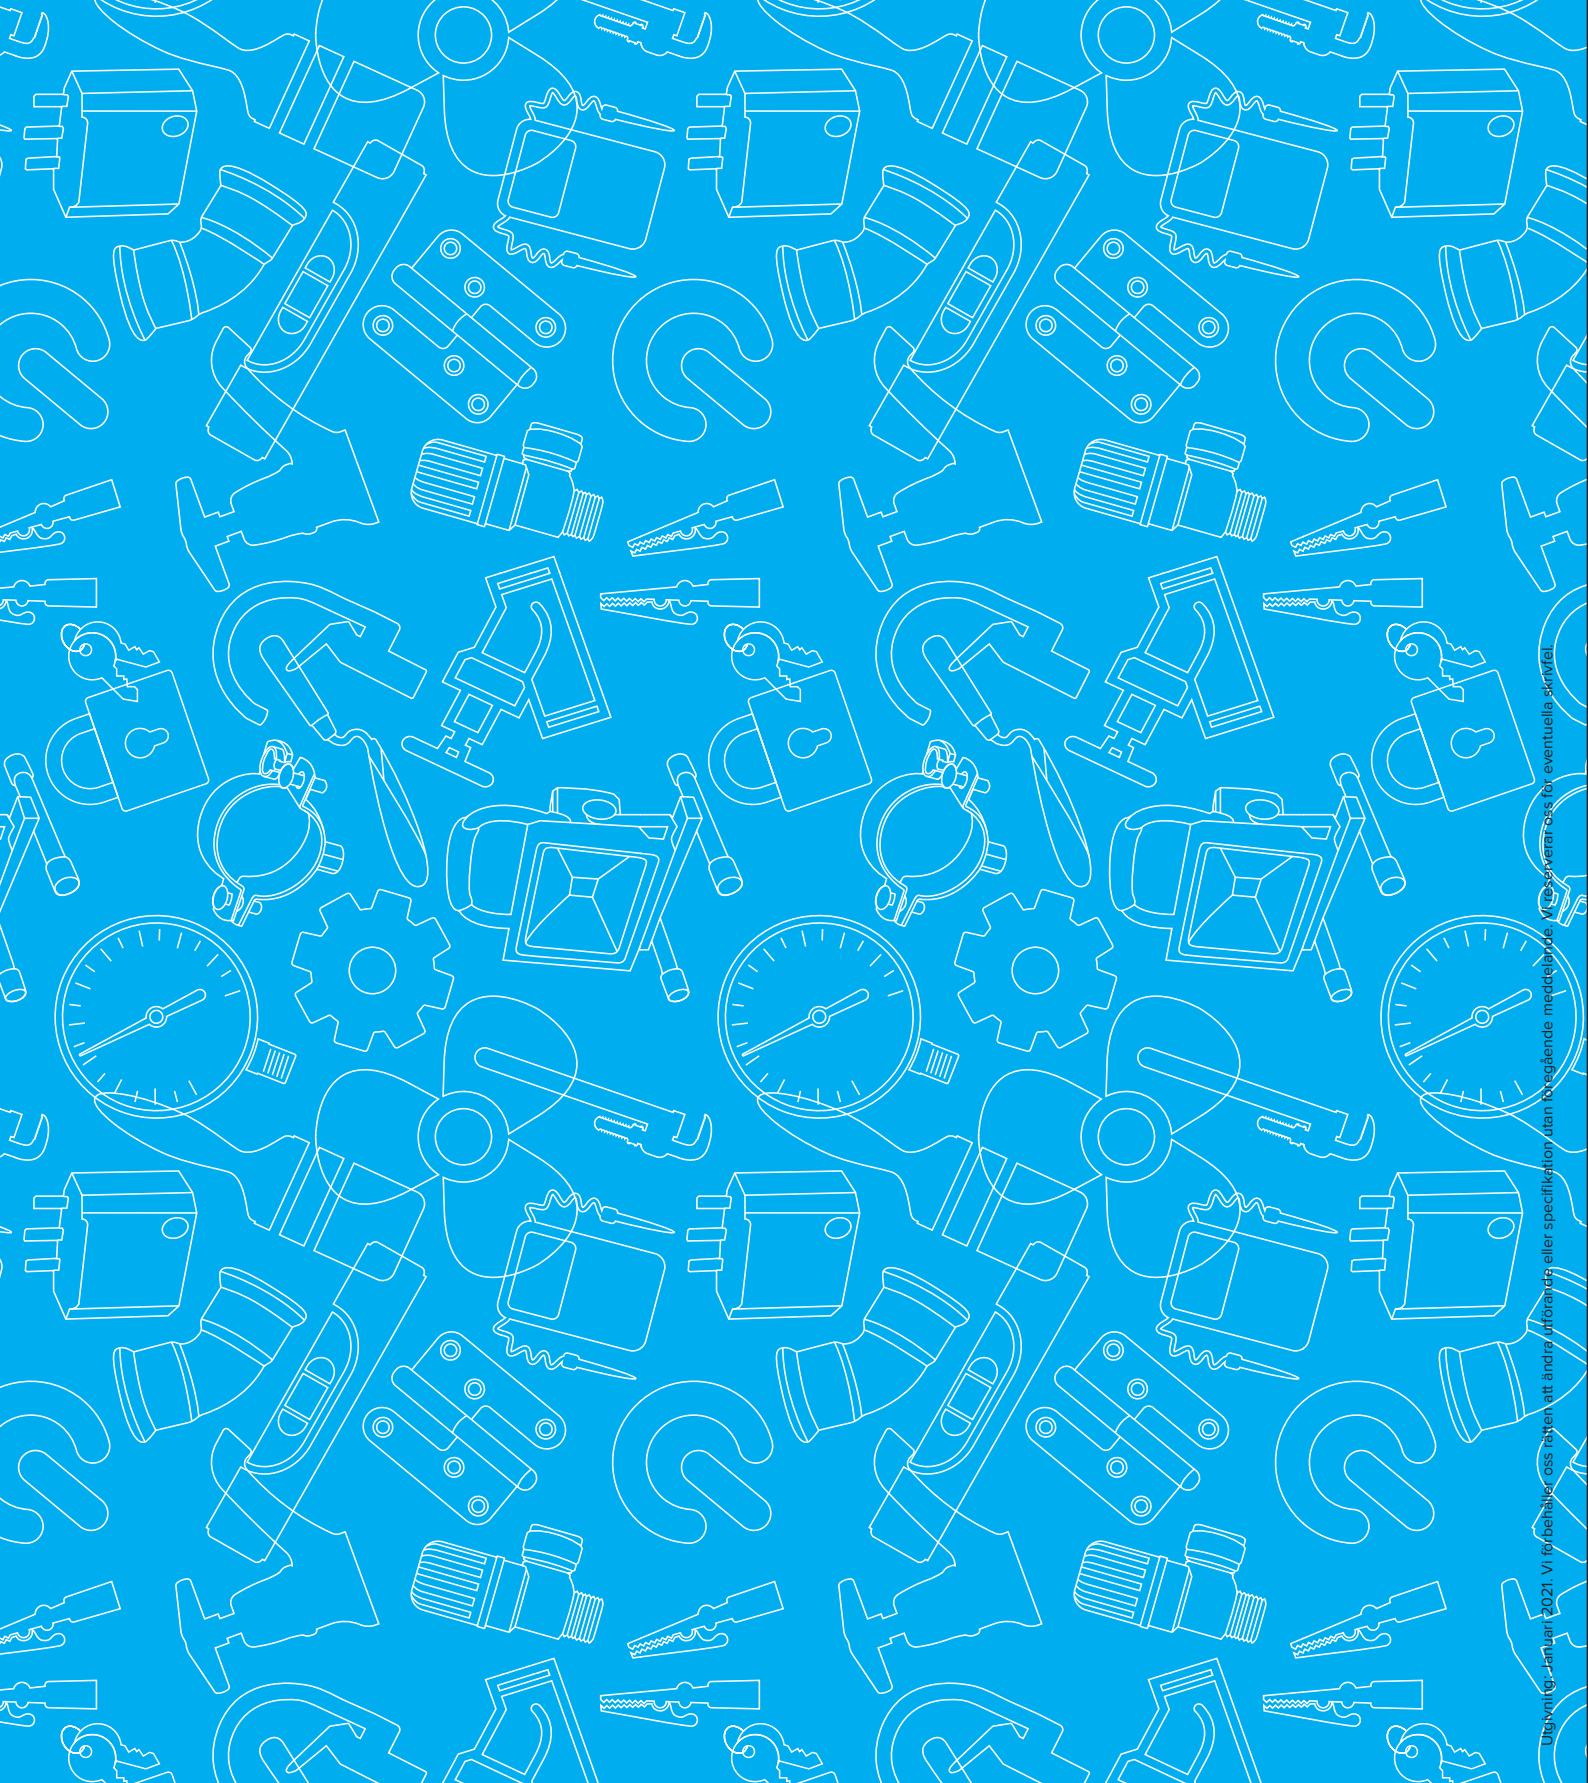

Utgivning: Januari 2021. Vi förbehåller oss rätten att ändra utformning eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-c
a-collection