

Elkopplare med oberoende handmanöver LBOD 800, LBOD 1000, LBOD 1600

Sektioneringslastbrytare utan säkring. Monteras på Kabeldon IP-system. Produkten finns i tre olika utföranden.

- LBOD 800
- LBOD 1000
- LBOD 1600

Standard

Uppfyller kraven enligt:


- SS-EN 60947-3

Skruvanslutning

Anslutning med visuell indikering för att säkerställa skruvens läge vid anslutning mot fasskena.

LBOD, egenskaper och fördelar


- Enkel och snabb installation, inget behov att bearbeta skenorna.
- Personsäker, kapslingsklass IP2X.
- Tydlig indikering i fönster om brytaren är i PÅ eller AV läge.
- Handtag låsbart i OFF-läge.
- Plomberingsmöjlighet.
- 3-polig brytning.



LBOD 800



LBOD 1000

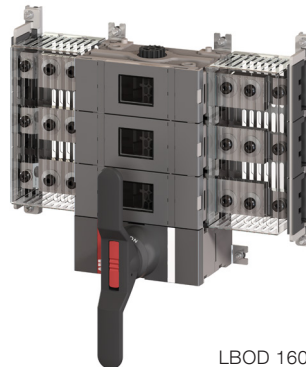

LBOD 1600

Beteckning	Beställningsnummer		Antal moduler	Märkström [A]		Passar i kapsling typ	Åtdragningsmoment vid anslutning mot		Vikt
				Fasskena	Brytarens anslutningsfana				
	ID-nummer	SEG-nummer		M*	Kapsling		Vägg	Nm	
LBOD 800	2CGX0 63050252	E 07 327 28	27	680	785	KSIK, SDC	25	35	11,1
LBOD 1000	2CGX0 63050253	E 07 327 30	27	950	1000	KSIK, SDC	25	–	16,6
LBOD 1600	2CGX0 63050254	E 07 327 29	38	1250	1325	KSIK, SDC	25	25	19,8

* 1 modul M = 12,5 mm.

Utgående produkter

- LBOC 630 (E 07 327 27), 2CGX0 63050103
- LBOC 800 2CGX0 63050104
- LBOC 1600 2CGX0 63050105

För ytterligare information vänligen kontakta:

ABB AB

Kabeldon

Box 531

SE-44115, Alingsås, Sverige

Tel: +46 21 325 000

e-post: kundservice.kabeldon@se.abb.com

new.abb.com/low-voltage

© Copyright 2016 ABB. All rights reserved.