



Alex 25 & Alex 40

Nödbelysning med piktogram och förinstallerad anslutningskabel

Armatyrtyp: Robust och smidig hänvisningsarmatur. Tillverkad i aluminium och försedd med förinstallerad kabel för extra snabb installation.

Egenskaper: Färdigkopplad med 2m halogenfri vit kabel (3x 1mm²) för direkt installation. Armatyren är försedd med autotest (AT) för övervakning av batteri och funktion eller för anslutning till reservkraft (CBS). Inbyggd dimmer funktion finns som standard på AT armaturerna. Piktogramset ingår, rullstolspiktogram finns som tillbehör. IP44, 25m och 40m läsavstånd, arbetstemp 5°- 40C°/ -30°- +50C° (CBS).

Montage: Montera, anslut kabeln och armaturen är i drift, utan att behöva öppnas. Batteriet är inkopplat och grundladdat, men kräver en uppladdningscykel för säker drift. Kabeln kan enkelt demonteras i armaturen vid behov.

Armaturer

E-nr	Typ-beteckning	Nöddrifts-tid	Backup	Läs-avstånd	Effekt-förbrukning	Vikt kg
7347942	Alex-25	1 h	LiFePO4	25m	4,3W/4,6VA	0,95
7347943	Alex-25	Enligt Reservkraft	Central-matad	25m	2,3W/2,5VA	0,9
7347944	Alex-40	1h	LiFePO4	40m	4,4W/4,7VA	1,6
7347945	Alex-40	Enligt Reservkraft	Central-matad	40m	3,1W/3,3VA	1,55

Tillbehör

E-nr	Beskrivning
7347946	Piktogramset ALEX 25m (ingår)
7347947	Piktogram HCP ALEX 25m pil vä
7347948	Piktogram HCP ALEX 25m pil hö
7347949	Piktogram HCP ALEX 25m pil ner
7347958	Piktogramset ALEX 40m (ingår)
7347959	Piktogram HCP ALEX 40m pil vä
7347960	Piktogram HCP ALEX 40m pil hö
7347961	Piktogram HCP ALEX 40m pil ner


Art.nr	Beskrivning
804911004	Vit täcksida Alex 25m
804911043	Vit täcksida Alex 40m

Reservdelar



E-nr	Beskrivning
7341719	Batteri LiFePO4 6,4V 0,6Ah



Måttskiss ALEX 25

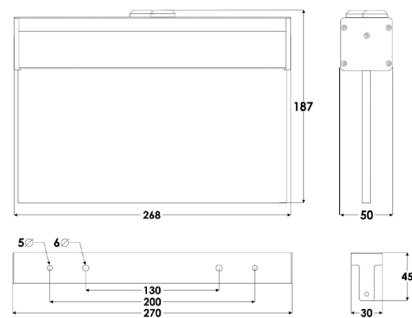

Måttskiss ALEX 40

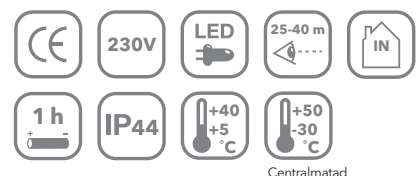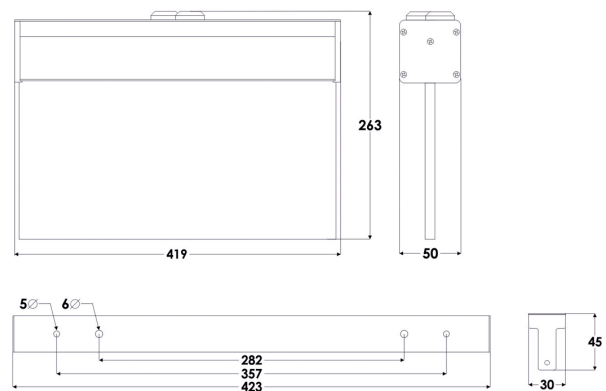

Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad, Sweden
Tel: +46 (0)54-570120 | info@kamic.se | www.kamic.se

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. För övrig info se: www.kamic.se