

6.6 OP4



Armaturlös för infällt montage.

Vitlackerad galvaniserad stomme samt ram RAL 9016.

Montage i undertak 600-modul med T-profil. Som tillbehör, ram för extra-infällt (+50mm) vilket ger en ljusbrunnseffekt.


Försedd med Microprisma och diffuserande folie (MP) alternativt Opalskiva utvecklad för LED (OP). Lätt avtorkningsbart hygienskydd finns som tillbehör.

Amplitudreglering på variant TDC, Touch-Dim, Dali samt även inbyggd korridorfunktion. Driftdon placerat i armatur.


Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) även försedd med separat 2-ledare för styrning. Kan erhållas i utförande med Wago infälld chassikontakt.

AirC:
Sensorsystem med dagsljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan även kommunicera trådlöst med flera sensorer. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras.


Monterad i tak IP 44 underifrån.
Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): C, D

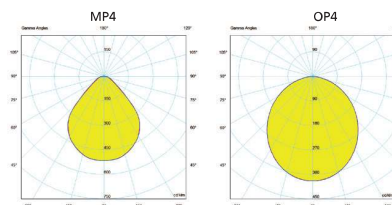

6.6 OPR



Extrainfälld 6.6



6.6 med AirC



Utanpåliggande ram



Tillbehör	Art. nr.	E-nr
Ram extrainfälld InLED 6,6 (+50mm)	9 550 92	-
Hygienskydd 595x595mm	9 551 94	-
Brytare AirC SwitchDim 1 polig	9 688 23	70 193 23
Utanpåliggande ram	9 557 19	-

Typ	Arm. lm 830	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm 840	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
InLED 6,6 MPR	3850	1 549 47	70 108 32	4010	1 549 48	70 108 41	595	595	53	34	4
InLED 6,6 MP4	4369	1 549 41	70 108 29	4550	1 549 42	70 108 35	595	595	53	34	4
InLED 6,6 OPR	4390	1 549 51	70 108 34	4570	1 549 52	70 108 43	595	595	53	34	4
InLED 6,6 OP4	4920	1 549 45	70 108 33	5130	1 549 46	70 108 42	595	595	53	34	4
InLED 6,6 8000 OP4	8100	1 549 53	70 154 20	8440	1 549 76	70 154 23	595	595	53	59	4,5
InLED 6,6 MPR TDC *	3850	1 548 47	70 541 73	4010	1 548 48	70 541 74	595	595	53	34	4
InLED 6,6 MP4 TDC *	4369	1 548 41	70 541 70	4550	1 548 42	70 194 84	595	595	53	34	4
InLED 6,6 OPR TDC *	4390	1 548 51	70 541 75	4570	1 548 52	70 541 76	595	595	53	34	4
InLED 6,6 OP4 TDC *	4920	1 548 45	70 541 71	5120	1 548 46	70 541 72	595	595	53	34	4
InLED 6,6 8000 OP4 TDC *	8100	1 549 78	70 154 28	8440	1 549 74	70 154 29	595	595	53	59	4,5
InLED 6,6 MPR AirC *	3850	1 549 92	70 180 60	4010	1 549 93	70 180 61	595	595	53	34	4
InLED 6,6 MP4 AirC *	4369	1 549 87	70 168 47	4550	1 549 88	70 168 48	595	595	53	34	4
InLED 6,6 OPR AirC *	4390	1 549 90	70 180 58	4570	1 549 91	70 180 59	595	595	53	34	4
InLED 6,6 OP4 AirC *	4920	1 549 85	70 168 45	5120	1 549 86	70 168 46	595	595	53	34	4

* Försedd med amplituddimad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.