


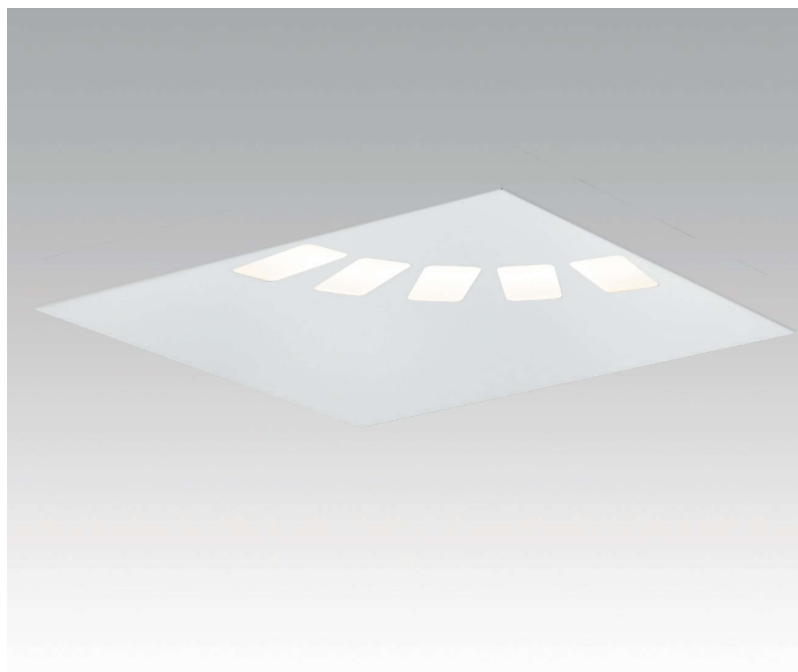

Armatur för infällt montage.  
Möjlighet att kombineras med InVoid 1500.

Galvaniserad stomme samt vitlackerad front RAL 9016. Opalskiva utvecklad för LED.

Montage i undertak 600-modul med T-profil.

Avståndet mellan ljusöppningarna är lika även med en T-profil mellan armaturerna.


Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) försedd med 5-ledare 2,5m.

Amplitudreglering på variant TDC, tryckknappsstyrning, Dali samt även inbyggd korridorfunktion. Driftton placerat i armatur.


Monterad i tak IP 44 underifrån.  
Livslängd L80 Ta25 70000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE  
Energiklass (LED modul): C, D




### Montageexempel



**Oval:**  
Två stycken InVoid 1500  
Fyra stycken InVoid Hörn 1100



**Cirkel**  
Fyra stycken InVoid Hörn 1100



| Typ                        | Arm. lm | Art. nr. | E-nr.     | L   | B   | H  | Effekt | Vikt |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----|-----|----|--------|------|
| InVoid Hörn 1100 830       | 1110    | 1 563 09 | 70 151 70 | 595 | 595 | 52 | 13     | 7    |
| InVoid Hörn 1100 840       | 1150    | 1 563 10 | 70 151 71 | 595 | 595 | 52 | 13     | 7    |
| InVoid Hörn 1100 830 TDC * | 1110    | 1 563 11 | 70 151 72 | 595 | 595 | 52 | 13     | 7    |
| InVoid Hörn 1100 840 TDC * | 1150    | 1 563 12 | 70 151 73 | 595 | 595 | 52 | 13     | 7    |

\* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.