


18.1

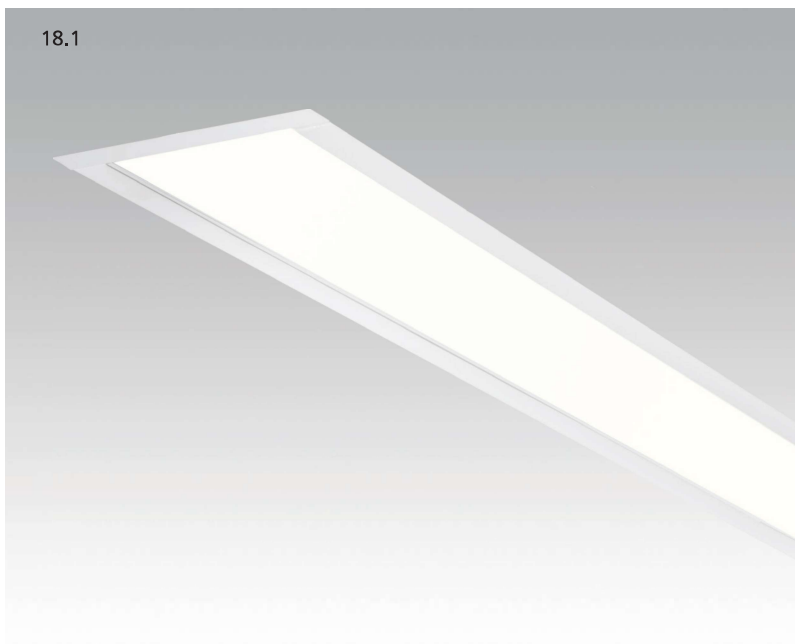

Armatyr för extra långt infällt montage.

Montage i undertak med T-profil.

Försedd med Microprisma och diffuserande folie (MP).

Vitlackerad galvaniserad stomme samt ram RAL 9016.

Amplitudreglering på variant TDC, Touch-Dim, Dali samt även inbyggd korridorfunktion. Driftdon placerat i armatur.


Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) försedd med 5-ledare. Kan förses med snabbkopplingar

Monterad i tak IP 44 underifrån. Livslängd L80 Ta25 70000h (B50) MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE Energiklass (LED modul): C, D

IP
44/21



LED
LITEYTBAR



Typ	Arm. lm 830	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm 840	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
InLED 18.1 MP	2430	1 550 50	70 190 46	2530	1 550 52	70 190 47	1795	95	53	30	5,5
InLED 18.1 MP TDC *	2430	1 550 60	70 190 53	2530	1 550 62	70 190 58	1795	95	53	30	5,5

Typ	Arm. lm 830	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm 840	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
InLED 24.1 MP	3250	1 550 70	70 190 59	3390	1 550 72	70 190 60	2395	95	53	40	7
InLED 24.1 MP TDC *	3250	1 550 80	70 190 73	3390	1 550 82	70 190 74	2395	95	53	40	7

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.