



D-märkt kapslad allroundarmatur IP 44.

Slimmad stomme av galvaniserat stål, vitlackerat RAL 9016. Gavlar av slagtålig plast. Kupa av opal linjeprismatisk akryl.

Flexibelt montage dikt tak, på väggkonsol, armaturskena eller lina.

Anslutning via gavel eller ovsida. Som standard överkopplingsbar 5-polig plint.

Sensor tänders och släcker vid rörelse. Sensor TDC tänders vid rörelse för att sedan gå ner till 10%, släcker vid frånvaro efter 30 min.

Finns i ett flertal utförande beträffande styrning, montage och anslutning.

Livslängd L80 Ta25 70000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80


IP 44 D | CE



Konsol 45




Linfäste

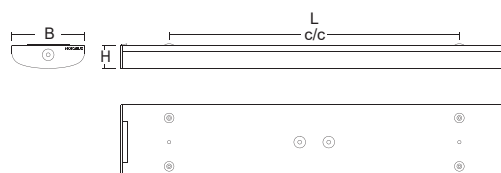

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Linfästen (par)	9 550 30	79 550 30
Skyddsrummsbygel /st	9 550 26	79 104 29
Ställbar konsol (par)	9 550 18	79 550 19
Konsol 45/90 (par)	9 550 10	79 550 10
Konsol 45 (par)	9 550 11	-

Reservdelar	Art. nr.	E-nr.
Opal kupa 589 mm	9 552 74	79 550 41
Opal kupa 1189 mm	9 552 76	79 550 43
Opal kupa 1488 mm	9 552 78	79 550 45
Frostad kupa 1488 mm	9 552 80	-



Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm.lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
Humid LED 2300	2210	4 534 08	72 541 04	2330	4 534 10	72 541 05	592	152	50	500	20	3
Humid LED 4000	4070	4 534 22	72 126 85	4280	4 534 26	72 126 87	1192	152	50	900	34	4
Humid LED 4600	4620	4 534 01	72 541 00	4870	4 534 03	72 541 01	1192	152	50	900	40	4
Humid LED 6000	5700	4 535 01	72 126 89	6000	4 535 05	72 126 91	1492	152	50	1200	49	4
Humid LED 2300 Sensor	2210	4 534 16	72 113 39	2330	4 534 18	72 113 40	592	152	50	500	20	3
Humid LED 4000 Sensor	4070	4 534 24	72 126 86	4280	4 534 28	72 126 88	1192	152	50	900	34	4
Humid LED 4600 Sensor	4620	4 534 02	72 541 08	4870	4 534 04	72 541 09	1192	152	50	900	40	4
Humid LED 6000 Sensor	5700	4 535 03	72 126 90	6000	4 535 07	72 126 92	1492	152	50	1200	49	4
Humid LED 2300 TDC*	2210	4 534 12	72 541 06	2330	4 534 14	72 541 07	592	152	50	500	20	3
Humid LED 4000 TDC*	4070	4 534 30	72 132 73	4280	4 534 34	72 132 79	1192	152	50	900	34	4
Humid LED 4600 TDC*	4620	4 534 05	72 541 02	4870	4 534 06	72 541 03	1192	152	50	900	40	4
Humid LED 6000 TDC*	5700	4 535 09	72 132 83	6000	4 535 13	72 132 89	1492	152	50	1200	49	4
Humid LED 2300 Sensor TDC*	2210	4 534 19	72 132 71	2330	4 534 15	72 132 72	592	152	50	500	20	3
Humid LED 4000 Sensor TDC*	4070	4 534 32	72 132 78	4280	4 534 36	72 132 80	1192	152	50	900	34	4
Humid LED 4600 Sensor TDC*	4620	4 534 07	72 132 81	4870	4 534 09	72 132 82	1192	152	50	900	40	4
Humid LED 6000 Sensor TDC*	5700	4 535 11	72 132 88	6000	4 535 15	72 132 90	1492	152	50	1200	49	4
Humid LED 8500 Frost	8230	4 535 21	72 126 93	8660	4 535 25	72 132 70	1492	152	50	1200	58	4
Humid LED 8500 Frost TDC*	8230	4 535 29	72 132 91	8660	4 535 33	72 132 92	1492	152	50	1200	58	4
Humid LED 4000 Nöd	4070	4 534 22-Nöd	72 156 06	4280	4 534 26-Nöd	72 156 07	1192	152	50	900	34	4

* Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.