



Pendelarmatur

Utförande:

Stomme och takfäste av gjuten aluminium RAL 7039.
Reflektor av frostad polykarbonat med linjeprismatiskt mönster på insida.
Slät utsida för enklare rengörning.

Montage:

Som standard med takfäste inklusive friktionslås för dubbel wirependel samt anslutningsledning 1,5 m.

Inkoppling:

Kopplingsplint placerad i takfäste.

Styrning:


Reglerbar variant (TD) för tryckknappsstyrning och DALI.

Alternativa utföranden:

CRI:>90
Energiklass (LED modul): D
IP 20 I CE



Takfäste

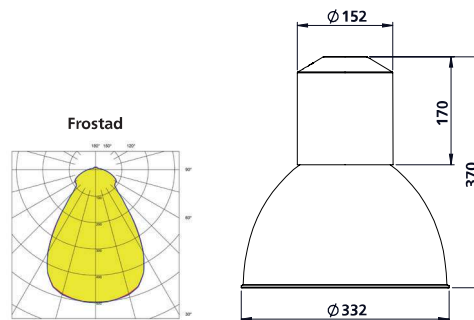

Typ	Arm. lm	Frostad	E-nr.	Effekt	Vikt
Dekor II 2000 830	2430	4 691 11	75 093 88	17	2,9
Dekor II 2000 840	2530	4 691 13	75 093 89	17	2,9
Dekor II 2000 830 TD	2430	4 691 15	75 093 90	17	2,9
Dekor II 2000 840 TD	2530	4 691 17	75 093 91	17	2,9
Dekor II 4000 830	3620	4 691 19	75 093 92	27	2,9
Dekor II 4000 840	3780	4 691 21	75 093 93	27	2,9
Dekor II 4000 830 TD	3620	4 691 23	75 093 94	27	2,9
Dekor II 4000 840 TD	3780	4 691 25	75 093 95	27	2,9

* Försedd med amplituddimmad driver för Dali alt. tryckknappsstyrning.