



Cover

Vägg- och takarmatur i tre utförande  
IP 65.

Stomme och front av gjuten aluminium,  
UV-beständig polyester-pulverlack.  
silvergrå RAL 9006.

Kupa av UV-beständig polykarbonat,  
frostad kupa i Cover.  
Opal kupa i Grid och Stripe.  
Rostfria skruvar.



Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE  
Energiklass (LED modul): D



Stripe



Grid

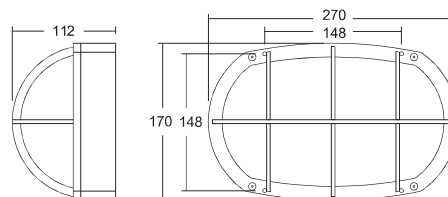

| Typ                    | Arm. lm | Art.nr   | E-nr.     | Effekt | Vikt |
|------------------------|---------|----------|-----------|--------|------|
| Arte Grid LED 1000 830 | 600     | 7 361 12 | 77 022 35 | 10     | 2,5  |
| Arte Grid LED 1000 840 | 610     | 73 61 14 | -         | 10     | 2,5  |

| Typ                      | Arm. lm | Art.nr   | E-nr.     | Effekt | Vikt |
|--------------------------|---------|----------|-----------|--------|------|
| Arte Stripe LED 1000 830 | 400     | 7 361 16 | 77 022 37 | 10     | 2,5  |
| Arte Stripe LED 1000 840 | 410     | 7 361 17 | -         | 10     | 2,5  |

| Typ                     | Arm. lm | Art.nr   | E-nr.     | Effekt | Vikt |
|-------------------------|---------|----------|-----------|--------|------|
| Arte Cover LED 1000 830 | 580     | 7 361 20 | 77 022 33 | 10     | 2,5  |
| Arte Cover LED 1000 840 | 600     | 7 361 22 | -         | 10     | 2,5  |