



Kapslad armatur IP 65.

Stomme av gjuten aluminium, som standard lackerad silvergrå RAL 9006. Front av härdat glas med rostfria hörnfästen och fästskruvar.

Roterbar optik för både Symmetrisk alt. Asymmetrisk ljusfördelning.

Som standard med överkopplingsbar 5-polig plint. Anslutning via dubbla införingshål i bakkavel. Inbyggt överspänningsskydd 8kV


Armaturen som standard försedd med fäste för vägg, tak eller infällning.

Som tillbehör hörnfäste för väggvariant samt infäste för takvariant.

Utbytessatser finns för komplett ombyggnad av tidigare versioner till LED.

Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >70



IP 65 | CE



Väggfäste



Infällningsram

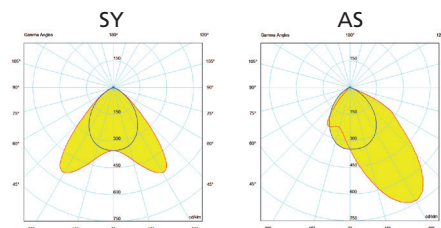

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Linfasten (par)	9 550 30	79 550 30
Utbytessats Sistema LED 4000 730 SY	9 759 81	77 035 81
Utbytessats Sistema LED 4000 740 SY	9 759 83	77 035 82
Utbytessats Sistema LED 4000 730 AS	9 759 85	77 035 83
Utbytessats Sistema LED 4000 740 AS	9 759 87	77 035 84

Tak

Typ	Arm. lm	Art. nr. 730	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 740	E-nr.	Effekt	Vikt
Sistema LED 4000 SY	3920	7 571 35	77 035 69	4000	7 571 38	77 035 70	35	4,8
Sistema LED 4000 AS	3630	7 571 36	77 035 71	3710	7 571 39	77 035 72	35	4,8

Vägg

Typ	Arm. lm	Art. nr. 730	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 740	E-nr.	Effekt	Vikt
Sistema LED 4000 SY	3920	7 571 41	77 035 73	4000	7 571 44	77 035 74	35	4,8
Sistema LED 4000 AS	3630	7 571 42	77 035 75	3710	7 571 45	77 035 76	35	4,8

Infälld

Typ	Arm. lm	Art. nr. 730	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 740	E-nr.	Effekt	Vikt
Sistema LED 4000 SY	3920	7 571 47	77 035 77	4000	7 571 50	77 035 78	35	4,8
Sistema LED 4000 AS	3630	7 571 48	77 035 79	3710	7 571 51	77 035 80	35	4,8