

Spistimers



SE-serien med manuell start Kompletta kit

Med Norwesco skyddstimer kan du nu erbjuda dina kunder en lösning för spisar, kaffebryggare eller annan köksutrustning, en elinstallation som inte dominerar köksmiljön.

Eftersom skyddstimern består av två delar, en kontaktorlåda och en styrenhet, uppnås en möjlighet för flexibla installationer.

Styrenheten behöver inte placeras i direkt anslutning till spisen eller utrustningen. Den tunna kommunikationsledningen mellan styrenheten och kontaktorlådan är 2,3m lång och ca 3,5mm tunn vilket gör att den kan till exempel förläggas spis och köksskåp.

Nya brandskyddsregler: Spisvakt blir krav från 1 juli 2025

Från och med 1 juli 2025 gäller Boverkets nya brandskyddsföreskrifter (BFS 2024:7).

De stärker brandskyddet i svenska byggnader och inför krav på spisvakt i särskilda verksamheter – ett avgörande steg för att minska elrelaterade bränder.

Enligt MSB orsakades över 1 300 bostadsbränder under 2024 av elfel, motsvarande 35 % av alla bränder. Den vanligaste brandkällan är spisen – därför blir spisvakt nu ett lagkrav.

OBS! Timer räknas inte som spisvakt!

Beställningsdata för fast anslutning


E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 400 80	SE 400	1-999 min	16	400	0,78 kg	92x92x19 mm	170x105x90 mm
13 400 81	SE 230	1-999 min	25	230	0,78 kg	92x92x19 mm	170x105x90 mm

Beställningsdata för Spistimer med flatstiftdon 2P+J

E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 400 86	SEF 230	1-999 min	25	230	1,15 kg	92x92x19 mm	255x105x90 mm

Beställningsdata för Spistimer med perilexdon 3P+N+J

E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 400 85	SEP 400	1-999 min	16	400	1,1 kg	92x92x19 mm	255x105x90 mm

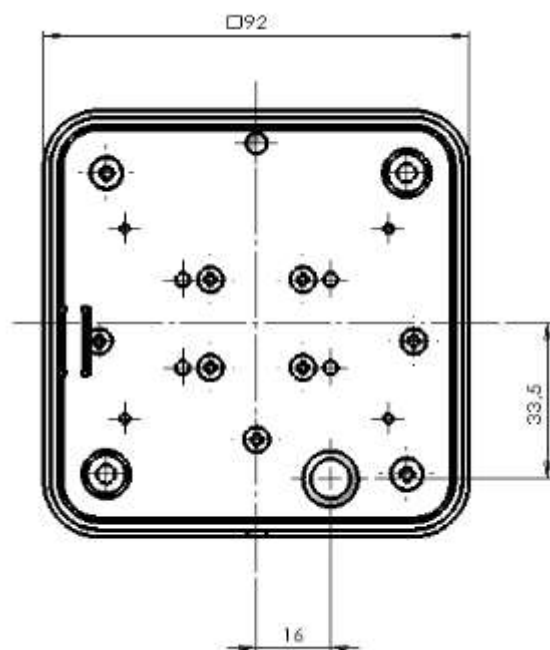

Måttritning styrenhet för kabelgenomföring från baksidan