

zebra

Teknisk beskrivning

Färg: RAL9003
IP-klass: IP44 (framsida armatur IP44, baksida armatur och drivdon IP20).
Färgåtergivning: Ra82
Livslängd: 70 000h/L70/B10 Ta25°
Avbländningsvärde: <UGR19
Spridningsvinkel: 70°
SDCM: 3



LED-Panel 2.0 30W/40W

Nya Zebra LED-panel 2.0 är en proffspanel med lång livslängd och flimmerfritt ljus.

Panelen ger ett jämnt och behagligt ljus och uppfyller de hårda avbländningskraven för UGR19.

Spridningsvinkeln är 75°.

Finns i effekterna 30W och 40W och i färgtemperatur 3000K eller 4000K.

Panelerna levereras kompletta med färdigkopplade drivdon. Det medföljande drivdonet kan inte ljusregleras.

Panelen är klassad IP44 framifrån och får monteras i duschutrymmen mm.


Drivdonet är IP20 klassat och ska endast användas inomhus.

Levereras med 2 m sladdställ.


Nummer	Benämning	Lumen	Färgtemperatur	LxBxH
70 152 52	LED-Panel 30W OPAL	3000lm	3000K	595x595x45mm
70 152 54	LED-Panel 40W OPAL	4000lm	3000K	595x595x45mm
70 152 56	LED-Panel 40W OPAL	4200lm	4000K	595x595x45mm

Ljusdiagram


Nummer: 70 152 52
Benämning: LED-panel 30W Opal 3000K

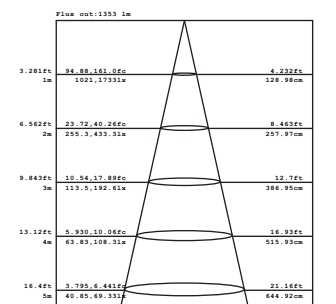

Nummer: 70 152 54
Benämning: LED-panel 40W Opal 3000K

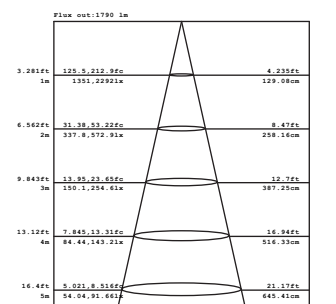


Nummer: 70 152 56
Benämning: LED-panel 40W Opal 4000K

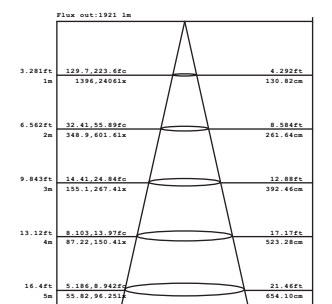


Avstånd Belysningsstyrka Spridningsvinkel 65.64° Diameter (m)

Avstånd Belysningsstyrka Spridningsvinkel 65.68° Diameter (m)


Avstånd Belysningsstyrka Spridningsvinkel 66.38° Diameter (m)

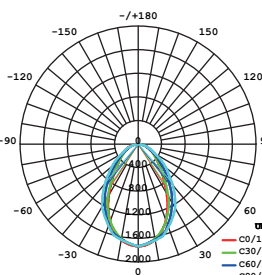

Genomsnittlig spridningsvinkel (50%): 72.7°

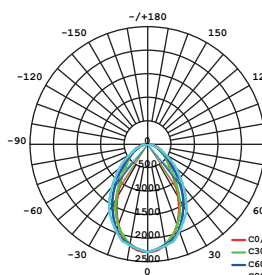


Genomsnittlig spridningsvinkel (50%): 72.8°

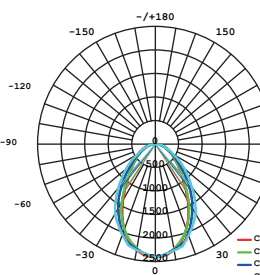

Genomsnittlig spridningsvinkel (50%): 72.7°

Måttskiss

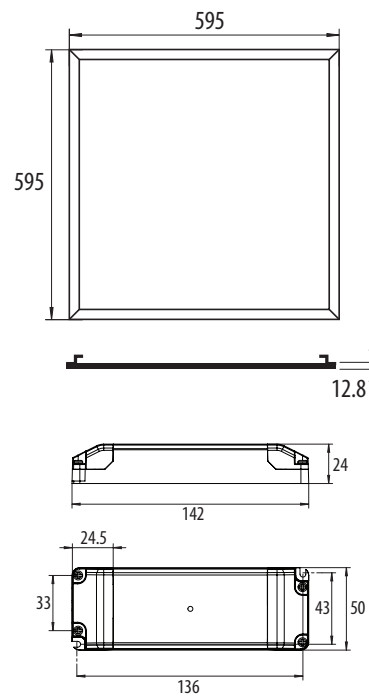

Tillbehör:

Montagebox (70 115 86) för utvändigt montage av Zebra LED-panel. Lågbyggande monterageram i 2-delar, bakstycke och frontram. Bakstycke monteras dikt tak och drivdonet ansluts till nätspänning och eventuell styrning. Frontramen hängs på bakstycket, LED-panelen läggs i ramen och viks upp mot taket. Sedan låses ramen med 2st medföljande skruv. Pulverlackerad sidenmatt vit finish.

Dekorram Cirkel (70 115 93) för Zebra LED-panel. Monteras tillsammans med Zebra LED-panel infällt i undertak med synlig bärprofil 600x600 eller utanpåliggande Zebra montagebox.

Dekorram ROT (70 132 15) används tillsammans med Zebra LED-panel vid montage i undertak med synlig bärprofil 620x620mm.

För nedpendlat montage, använd Zebra nedpendlingskit/wire-upphäng (70 108 99).

Fästet monteras i undertaket och LED-panelen pendlas ner med fyra stycken vajrar. Med vajerlåsen justeras LED-panelen till önskad nerpendlad höjd.

Dekorram konferens rak (70 152 91 & dekorram konferens hörn (70 152 92).

