

LED-panel Round 40W Switch

Produktblad

En rund nedpendlad LED-panel i vit finish med CCT-switch.



Produktinformation

LED-Panel Round är en rund, tunn, nedpendlad LED-panel i vit finish som passar utmärkt i kontor, entréer och lokaler med högre takhöjd. Armaturen ger ett mjukt indirekt ljus mot takytan och ett väl avbländat direkt ljus mot golvytan. Ljuset fördelas genom en opal akrylskiva (PMMA) som uppfyller UGR19-kraven för offentlig miljö.

Levereras komplett med 3 m wireupphängning och en kabel mellan panel och takbox. Förkontak-terat dimbart drivdon med CCT-switch ligger dolt i takboxen. Armaturen ljusregleras med DALI- eller PUSH-dimring med återfjädrande tryckknapp.





Teknisk beskrivning

E-nummer	70 248 68	Lumen/Watt	110lm/W
Benämning	LED-panel Round 40W Switch	Ljushöjd	4200lm, 4400lm, 4400lm
Färg	Vit (RAL 9003)	Färgtemperatur	3000K, 3400K, 4000K
Effekt	40W	Ljushöjd	60% ned/40% upp
Spänning	220-240V 50-60Hz	Spridningsvinkel	90° ned/110° upp
Mått	Ø610x15mm	Färgåtergivning	Ra80
Livslängd	50 000h, L87 Ta 25C° 70 000h, L81 Ta 25C° 100 000h, L76 Ta 25C°	IP-klass	IP20
Livslängd drivdon	70 000h/10%	Skyddsklass	Klass I
		SDCM	3

Avsäkringstabell


Säkringsstorlek	B10	B16	C10	C16
Max antal/säkring	13	20	27	44
Startström	20A/100µs			

Måttskisser

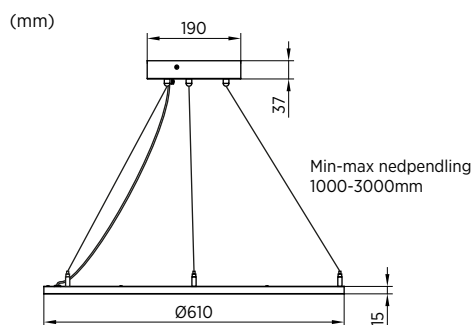


Ljusdiagram





3000K

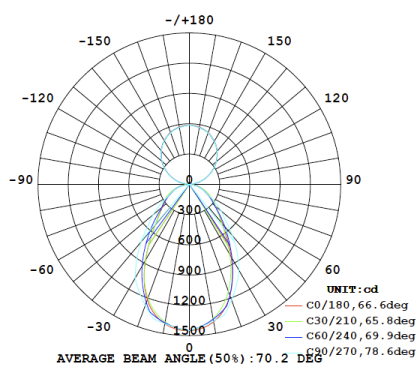

3400K

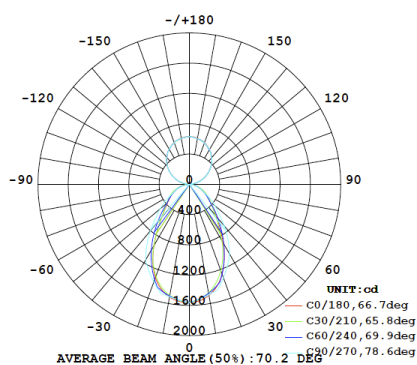

4000K

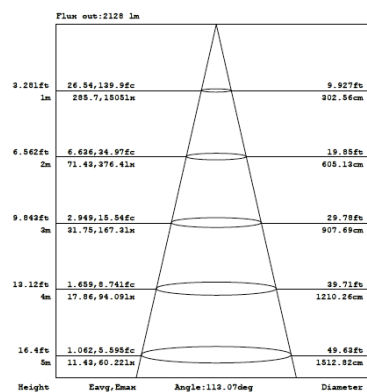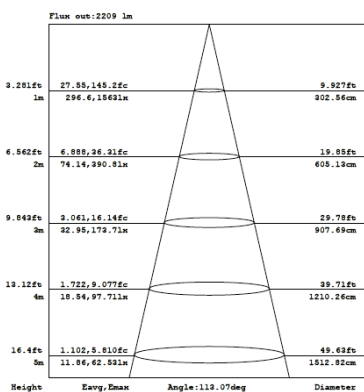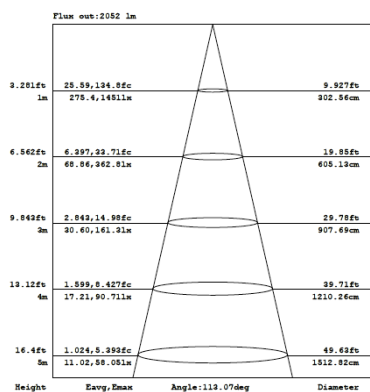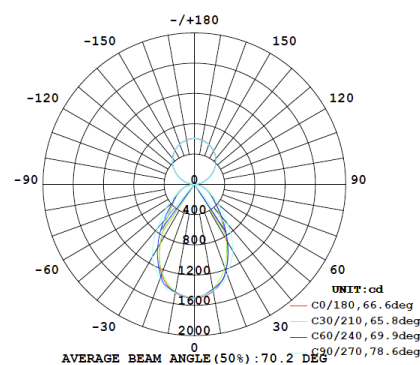

Demontering och reparationsanvisning

Ljuskälla och drivdon är utbytbara. Byte av ljuskälla görs av kvalificerad person för att säkerställa att bytet utförs korrekt och att produkten inte tar skada.

Ljuskällans energiklass: D

