

Interiörarmatur Alpha Dikt Switch av/på

Produktblad

Interiörarmatur i unik design, hög kvalitet och med flimmerfritt ljus för både skolor och offentliga miljöer.



Produktinformation

Interiörarmatur i unik design, hög kvalitet och med flimmerfritt ljus för både skolor och offentliga miljöer. Verktygslös sammansättning ger ett effektivt och snabbt montage. Stabil konstruktion i vitlackerad finstruktur (RAL9003) med ett tåligt vitlackerat tvärlamellbländskydd.

Alpha Dikt monteras i standardutförande dikt tak men kan med tillbehör nedpendlas (använd Nedpendlingskit 70 153 42) eller monteras på vägg (använd Väggekonsol 70 152 90). Färgtemperaturen 3000K, 3500K eller 4000K ställs enkelt in med switchen. Uppfyller UGR19.




Teknisk beskrivning

E-nummer	70 249 60	Livslängd drivdon	70 000h/10%
Benämning	Interiörarmatur Alpha Dikt Switch av/på	Lumen/Watt	120lm/W
Färg	Vit (RAL 9003)	Ljushöjd	4700lm, 5000lm, 5000lm
Effekt	39W	Färgtemperatur	3000K, 3500K, 4000K
Spänning	220-240V 50-60Hz	Ljushöjd	100% nedljus
Mått	1200x140x70mm	Spridningsvinkel	80°
Livslängd	50 000h, L90 Ta 25C° 70 000h, L81 Ta 25C° 100 000h, L80 Ta 25C°	Färgåtergivning	Ra80
		IP-klass	IP20
		Skyddsklass	Klass I
		SDCM	3

Avsäkringstabell


Säkringsstorlek	B10	B16	C10	C16
Max antal/säkring	5	9	12	19
Startström	30A/300µs			

Måttskisser

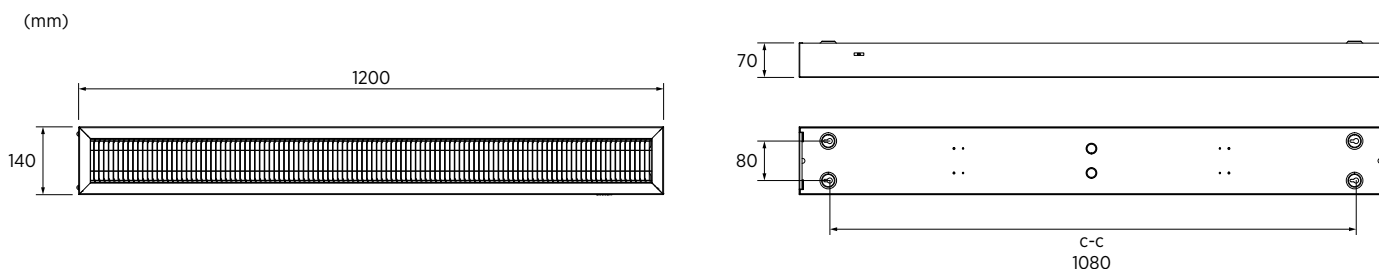


Ljusdiagram





3000K

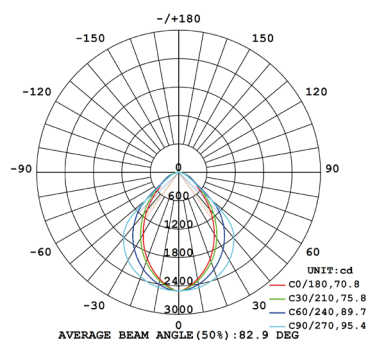

3500K

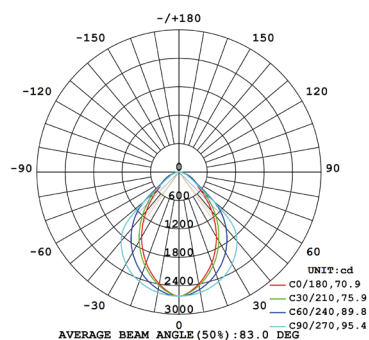

4000K

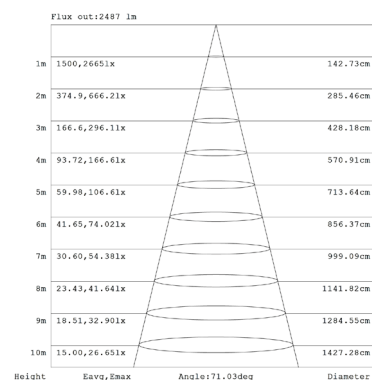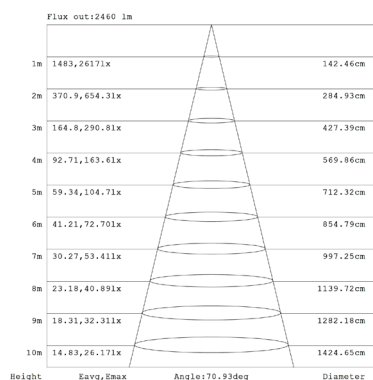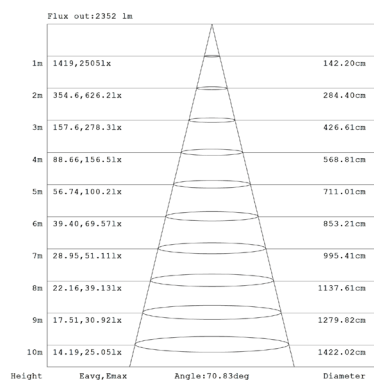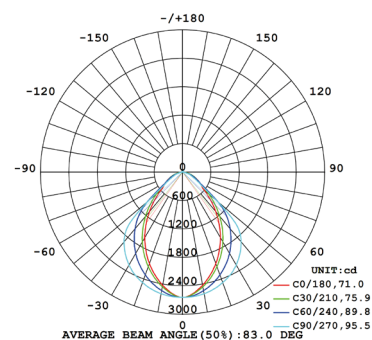

Demontering och reparationsanvisning

Ljuskälla och drivdon är utbytbara. Byte av ljuskälla görs av proffs för att säkerställa att bytet utförs korrekt och att produkten inte tar skada.

Ljuskällans energiklass: C

