

Linear IP65 1200

Produktblad / Manual

Lättinstallerad lysrörsersättare med tilltaget kopplingsutrymme i båda gavlarna. D-märkt, IP65- och IK09-klassad



Produktinformation

Linear IP65 är lättinstallerade lysrörsersättare, med tilltaget kopplingsutrymme i båda gavlarna. Överkoppling 5x2,5mm² som standard och armaturen är anpassad för montage på armaturskena, nyckelhål för montage i tak och har en integrerad vajerupphängning.

Linear IP65 är D-märkt, IP65- och IK09-klassad för installation i tuffare miljöer och utrymmen med förhöjd brandrisk. Passar i många olika applikationer till exempel parkeringshus, dammiga och smutsiga industrier.



Teknisk beskrivning

E-nummer	72 159 52	Lumen/Watt	136lm/W
Benämning	Linear IP65 1200	Ljushöjd	5150lm
Effekt	38W	Färgtemperatur	4000K
Spänning	220-240V 50-60Hz	Ljushöjning	100% nedljus
Mått	1346x85x80mm	Spridningsvinkel	115° nedljus
Livslängd	50 000h, L90 TA25C°	Färgåtergivning	Ra80
		IP-klass	IP65
		Skyddsklass	Klass I
Livslängd drivdon	50 000h	SDCM	3
		Omgivningstemp.	-20C° - +50C°

Avsäkringstabell


Typ	B10	B16	C10	C16
72 159 52	20	32	30	52

Startströmmar


Typ	Startström (max/tid)
72 159 52	12,5A/180us

Måttskisser

(mm)

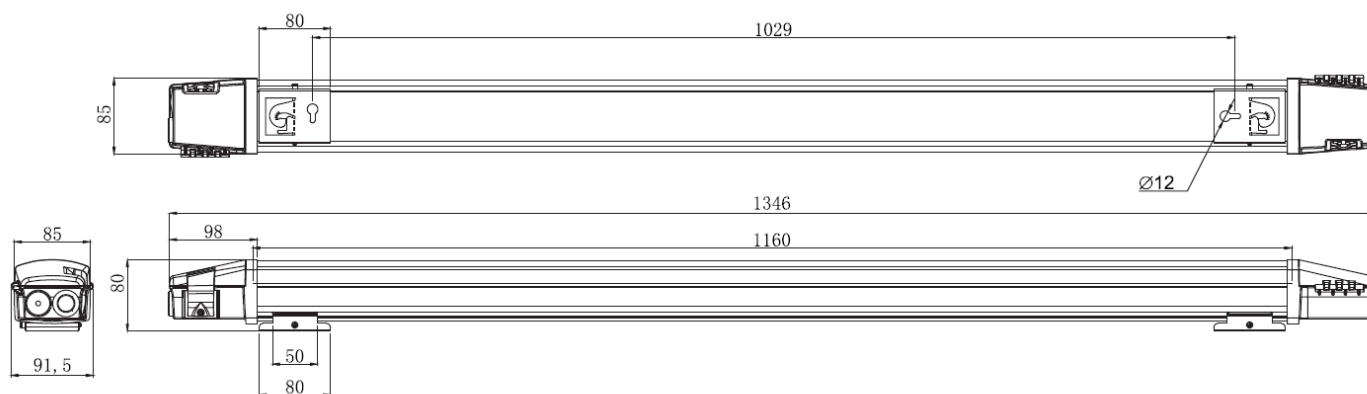


Ljusdiagram

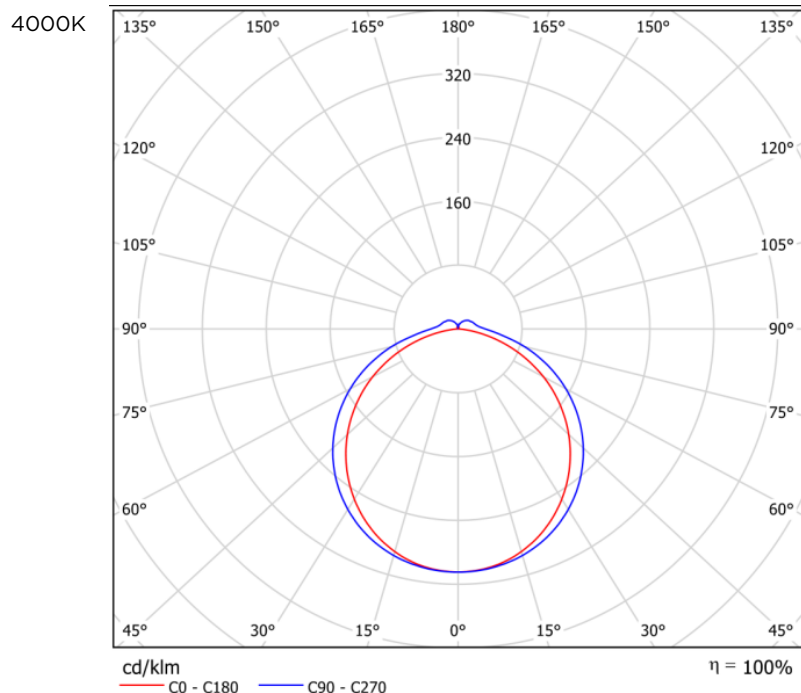

Demontering och reparationsanvisning

Ljuskälla och drivdon för denna armatur är inte utbytbart. När ljuskällan eller drivdonet når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.




Ljuskällans energiklass: C






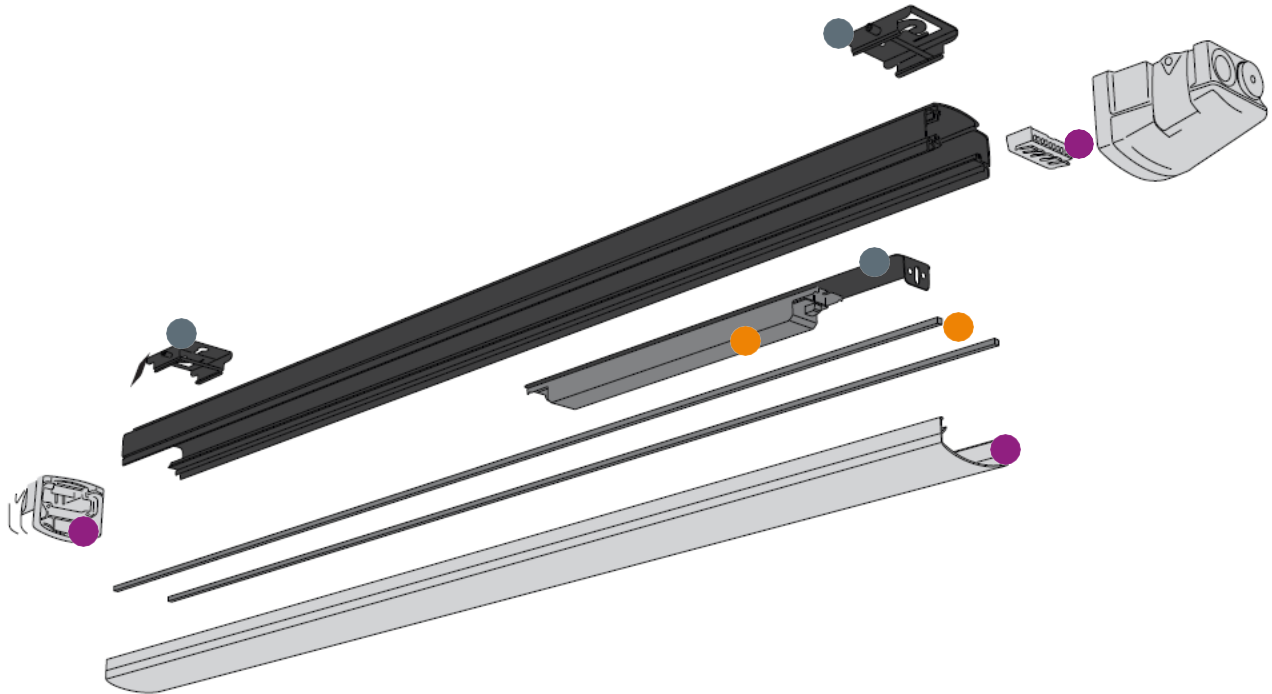


- Metall
- Hårdplast
- Elavfall



*D-märkt enligt SS-EN 60598-2-24 – för utrymme med förhöjd brandrisk *D-marked according to SS-EN 60598-2-24 - for areas with increased fire risk

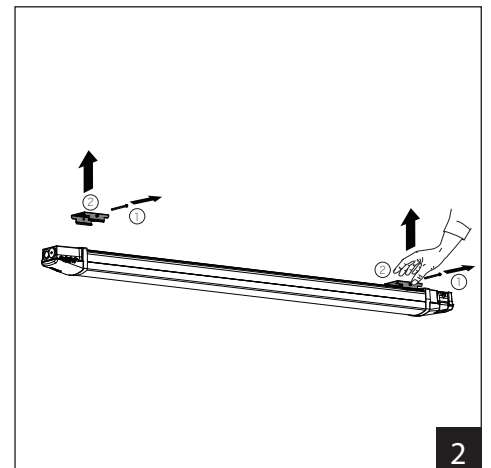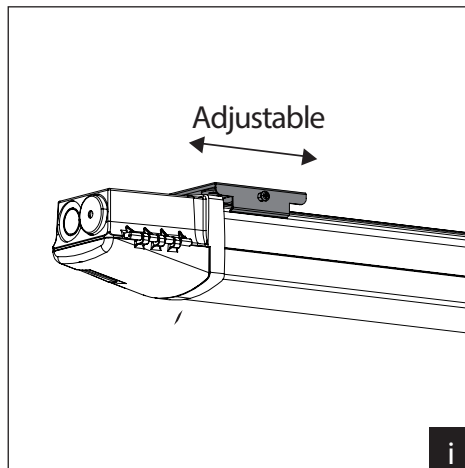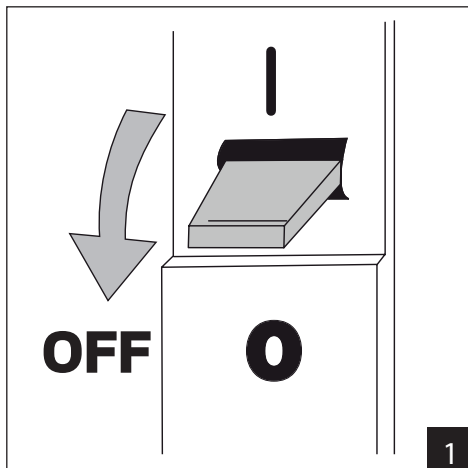

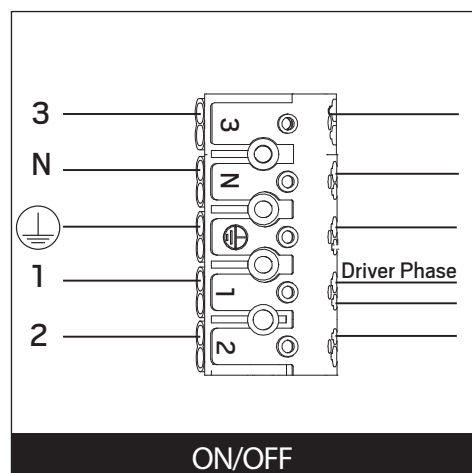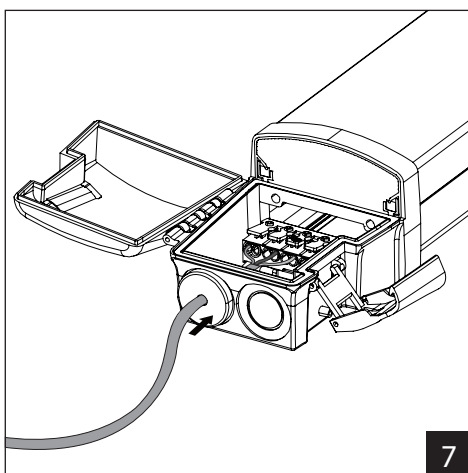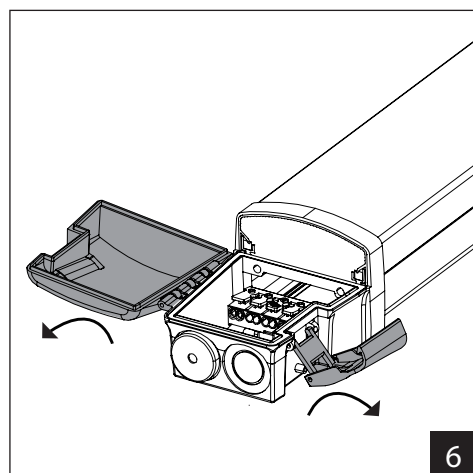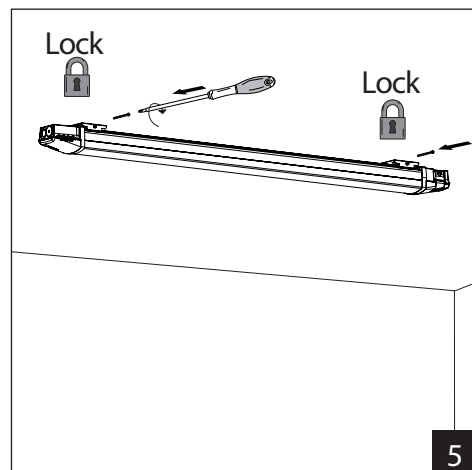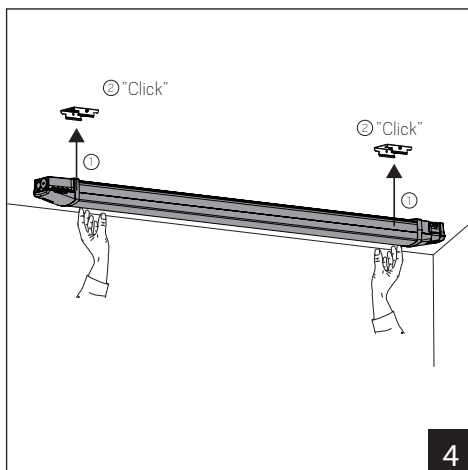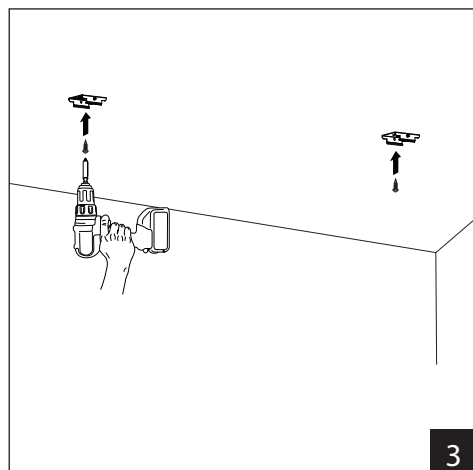

Installation - Wire

