

Flexibel Highbay

Produktblad

Highbay armatur med ställbar spridningsvinkel och effekt.



Produktinformation

Highbay armatur med ställbar spridningsvinkel och effekt. Ställ in önskad spridningsvinkel från 60°/80°/120° samt effekt 100W/120W/150W/200W. Armaturen är fabriksinställd på 120° och 200W. Spridningsvinkel och effekt regleras enkelt via DIP-switchar. Armaturen levereras komplett med 1,5m kabel och kabinhake. Produkten är D-märkt.




E-nummer	Benämning	Effekt	Lumen	Vikt
72 175 34	Flexibel Highbay	100/120/150/200W	30 000	3,2kg

Teknisk beskrivning

Benämning	Flexibel Highbay	Färgtemperatur	4 000K
Färg	Svart	Färgåtergivning	Ra82
Spänning	220-240V 50-60Hz	IP-klass	IP65
Mått	Se måttskiss	Skyddsklass	Klass I
Livslängd	101 000h/L70 Ta 25°C	IK-klass	IK08
	64 000h/L80 Ta 25°C	SDCM	3
	31 000h/L90 Ta 25°C	Omgivningstemp	-30°C - +50°
Livslängd drivdon	50 000h	Rek. installation	≤8m

Måttskisser


(mm)

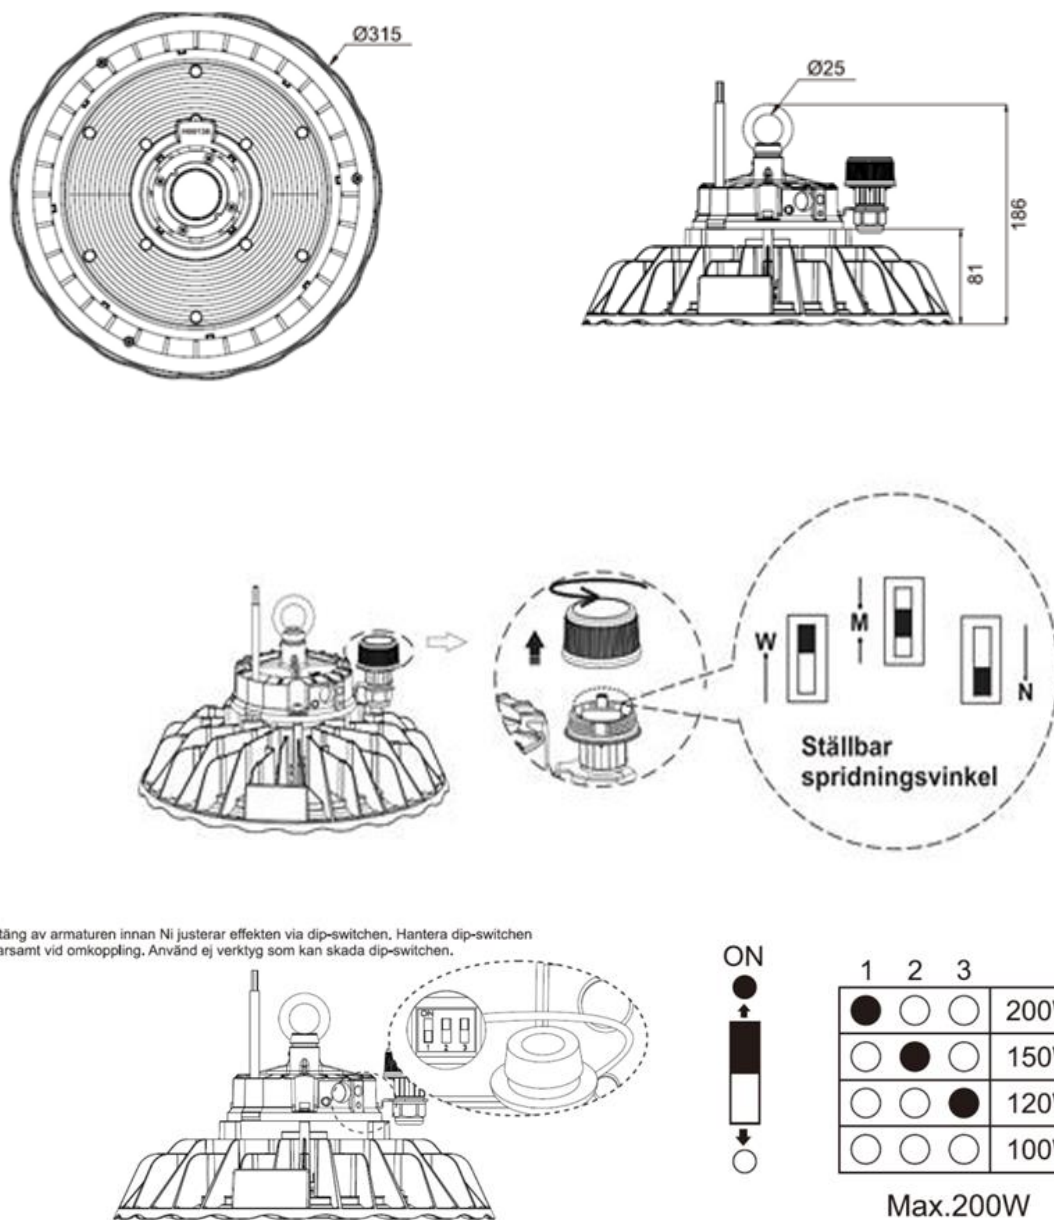

Avsäkringstabell


Artikel	B10	B16	C10	C16	Start effekt / EL ström
72 175 34 Flexibel Highbay	7	11	7	11	27.5A / 194us

Ljusdiagram

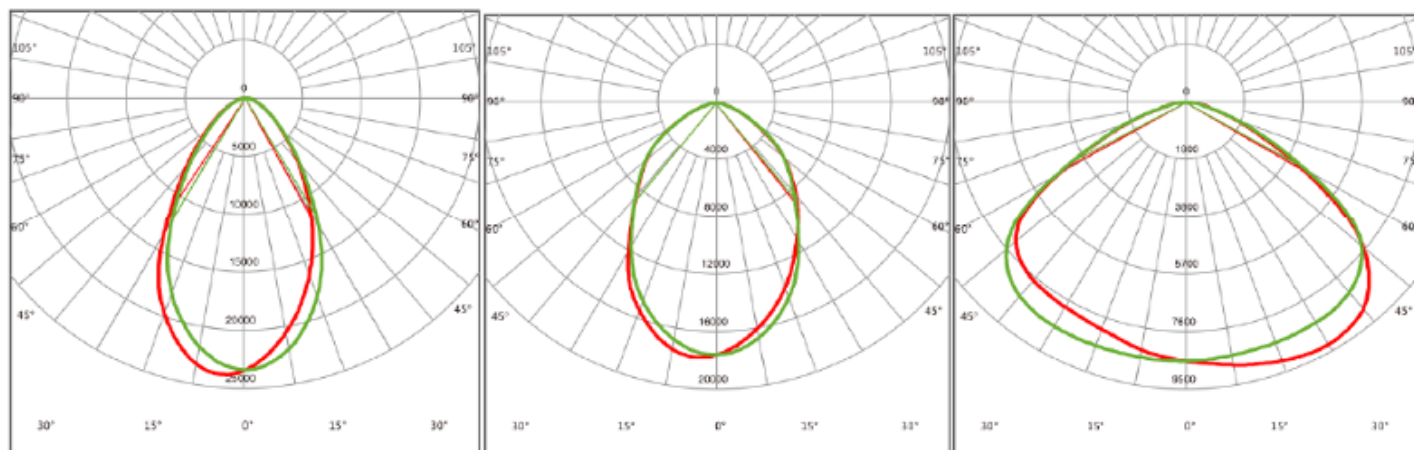

Demontering och reparationsanvisning

Drivdon ska bytas av behörig person

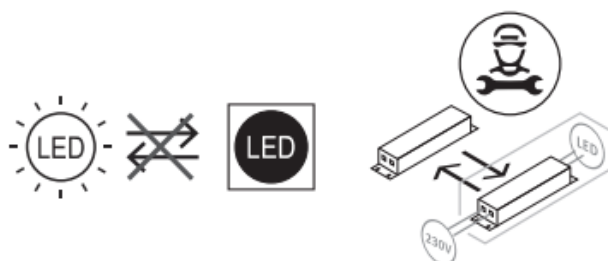

Produkten innehåller en ljuskälla med energiklass D.

