

zebra

Teknisk Beskrivning



Livslängd

101 000h, L70 Ta 25C

64 000h, L80 Ta 25C

31 000h, L90 Ta 25C

Livslängd drivdon: 50 000h

Lumen/Watt: 150lm/W

IP-klass: IP65

IK-klass: IK08

Skyddsklass: Klass I

Färgtemp.: 4 000K

Färgåtervinning: Ra82

SDCM: 3

Omgivningstemp.: -30C-+50C

Anslutning: 220-240V


D-märkt: Ja

Rekommenderad installationshöjd: ≤8m



Highbay Dali med ställbar spridningsvinkel

Highbay armatur i Dali utförande. Kommer i tre olika effekter 100/150/200W. Armaturen har ställbar spridningsvinkel på 60gr/80gr/120gr, förinställd på 120gr vid leverans.


Spridningsvinkeln ändras enkelt via dip-switch, se bild nedan. Ger 150lm/W samt levereras med 1,5m kabel och kabinhake för snabbinstallation.

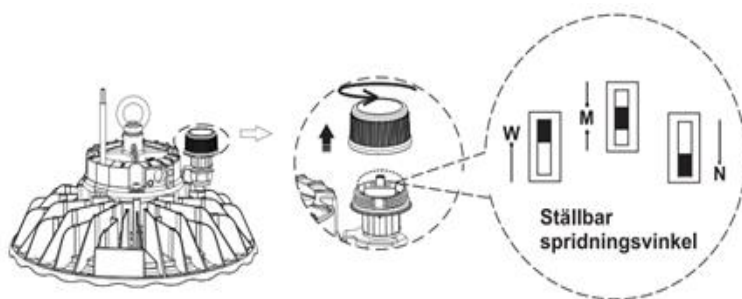

E-nr	Benämning	Effekt	Lumen	Vikt	Dia x H (mm)
72 175 35	Highbay Dali 100W	100W	15 000	3,0kg	315x186
72 175 36	Highbay Dali150W	150W	22 500	3,0kg	315x186
72 175 37	Highbay Dali 200W	200W	30 000	3,2kg	315x186

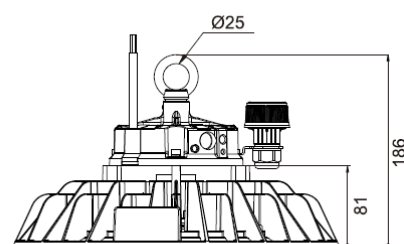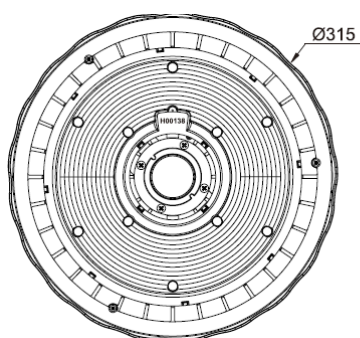

Ljusdiagram DALI versioner

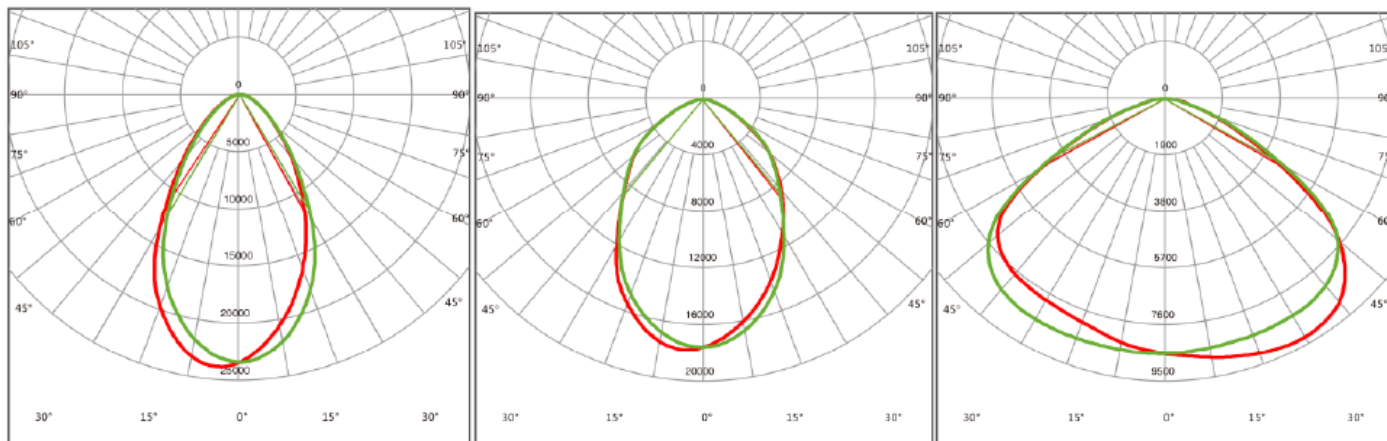


Avsäkringstabell

Typ	Benämning	B10	B16	C10	C16
72 175 35	Highbay Dali 100W	9	14	12	18
72 175 36	Highbay Dali150W	9	14	9	15
72 175 37	Highbay Dali 200W	5	8	7	11

Startströmmar


Typ	Benämning	Start effekt/elektrisk ström
72 175 35	Highbay Dali 100W	31.5A/144us
72 175 36	Highbay Dali150W	33A/144us
72 175 37	Highbay Dali 200W	37A/234us

Demonteringsanvisning

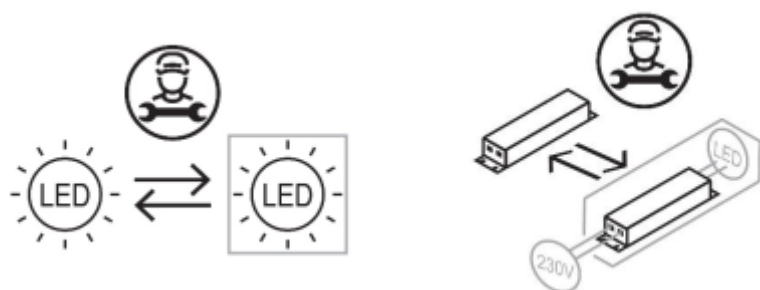

Ljuskälla (LED) som kan bytas ut av kvalificerade personer

Separat drivdon som kan bytas ut av kvalificerade personer

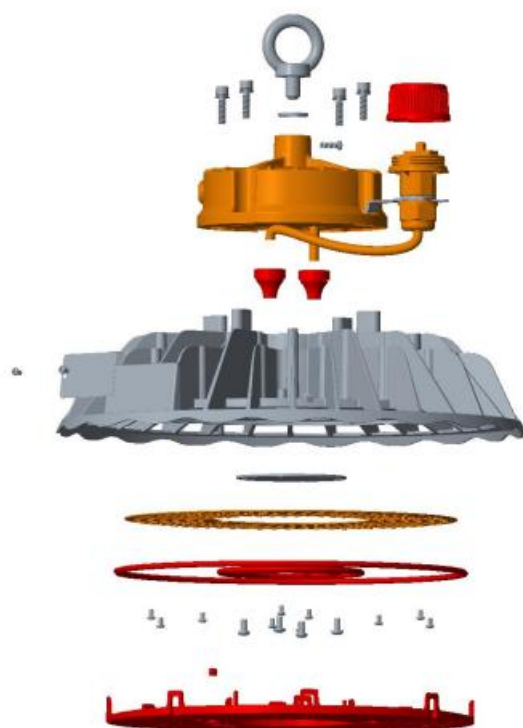

- Metall
- Elektronik
- Hårdplast