


# zebra



## Klarhet 20/40W


Allroundarmatur LED IP44 med switch för färgtemperatur  
stomme av plåt och klar kupa i polykarbonat. Klarhet är överkopplingsbar 16A i båda ändar  
för lättare installation (Gäller 120cm versionen).

För vägg och takmontering. Möjlig att pendlas eller vajer monteras då klarhet är balanserad.  
Klarhet finns i 2st styrkor och längder, 120cm och 60cm. 120cm finns med korridorfunktion  
(Från 10-100% ljusstyrka), Sensor (mikrovågssensor) och av/på. 60cm finns som av/på och  
med sensor. Armatur med sensor kan slava 5st armaturer.

### Teknisk beskrivning

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Vandalklass           | IK08                                        |
| Skyddsklasser         | IP44, klass 1                               |
| Effekt/armaturlumen - | 19.6W - (3K) 2320lm (4K) 2380lm             |
| -                     | 39W - (3K) 4670lm (4K) 4795lm               |
| Material              | Stomme av plåt och klar kupa i polykarbonat |
| Effektivitet          | 120lm/W                                     |
| Vikt                  | 120cm 2.5 KG 60cm 1.4 KG                    |
| Färgåtergivning       | CRI 85                                      |
| Ljuskälla             | LED                                         |
| Livslängd             | 100 000h L80/B20 Ta25°                      |
| SDCM                  | 3                                           |
| D-märkt               | Nej                                         |
| Färg                  | Vit                                         |
| Spridning             | 100°                                        |
| Kan ljusregleras      | Nej                                         |
| UGR                   | 22                                          |
| Ljusfördelning        | Direkt                                      |
| Flimmervärde          | <5%                                         |
| Montage               | Tak, vägg                                   |
| Rek installationshöjd | 1.6 -5m                                     |
| Ersätter              | 2x28W                                       |

Denna armatur har en energieffektivitetsklassning av klass E i  
enlighet med förordning (EU) 2019/2015.

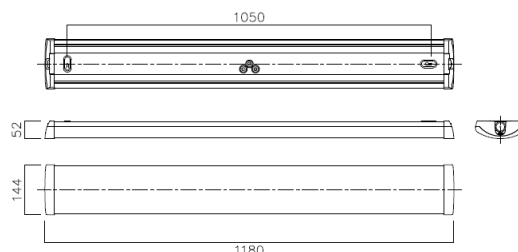

| Nummer  | Benämning             | Lumen                 | L x H x B          | Färgtemperatur |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| 7218564 | Klarhet LED 40W PÅ/AV | (3K)4670lm (4K)4795lm | 1255 x 52 x 144 mm | 3000-4000 K    |
| 7218565 | Klarhet LED 40W MW    | (3K)4670lm (4K)4795lm | 1255 x 52 x 144 mm | 3000-4000 K    |
| 7218566 | Klarhet LED 40W CF MW | (3K)4670lm (4K)4795lm | 1255 x 52 x 144 mm | 3000-4000 K    |
| 7218562 | Klarhet LED 20W PÅ/AV | (3K)2320lm (4K)2380lm | 635 x 52 x 144 mm  | 3000-4000 K    |
| 7218563 | Klarhet LED 20W MW    | (3K)2320lm (4K)2380lm | 635 x 52 x 144 mm  | 3000-4000 K    |

Förklaring MW = sensor, CF MW = 10-100%



**Klarhet 20/40W**

## **Demonteringsinstruktioner**

