

EPOX IP44

- Flexibel allroundarmatur
- Ställbar färgtemperatur & ställbar systemeffekt
- Lättinstallerad



BYTE UTAN VERKTYG
Enkelt byte av
LED-platta utan verktyg
med snabbkoppling.


EPOX IP44

Nyutvecklad flexibel IP44 allroundarmatur med utmärkt prestanda i trevlig design. EPOX IP44 har trippla CCT, dvs möjlighet att välja färgtemperatur samt möjlighet att ställa systemeffekt/ljusflöde. Flexibilitet är ledordet. Modernt formspråk och slagtålig kupa IK09 som även ger ett lätt indirekt ljus och sammantaget mycket goda ljusspridningsegenskaper.

Armaturen har nyckelhål och dubbla 5-poliga snabbplintar för genomkoppling. Armaturen passar att appliceras i industrier, lager, garage/parkeringshus, storkök etc.

Teknisk beskrivning:


- Livslängd: 100.000h L80, 75.000h L85, 50.000h L90
- Drivdonet: 60.000h — felutfall max 10%, (1,7% per 10.000h)
- SDCM: 3
- Färgtemperatur/CCT: 3000/4000 K
- IP-klass: IP44, IK-Klass IK09
- Skyddsklass: Klass I
- Total Systemeffekt: 38/32/26W (1200mm) — 20/15W (600mm)
- Vikt: 3 kg (lång version)
- Färg: vit, RAL9016
- Färgåtergivning: CRI 80
- Omgivningstemperatur: -30°C till +40°C
- Energiklass: Produkten innehåller en ljuskälla med energiklass C/D

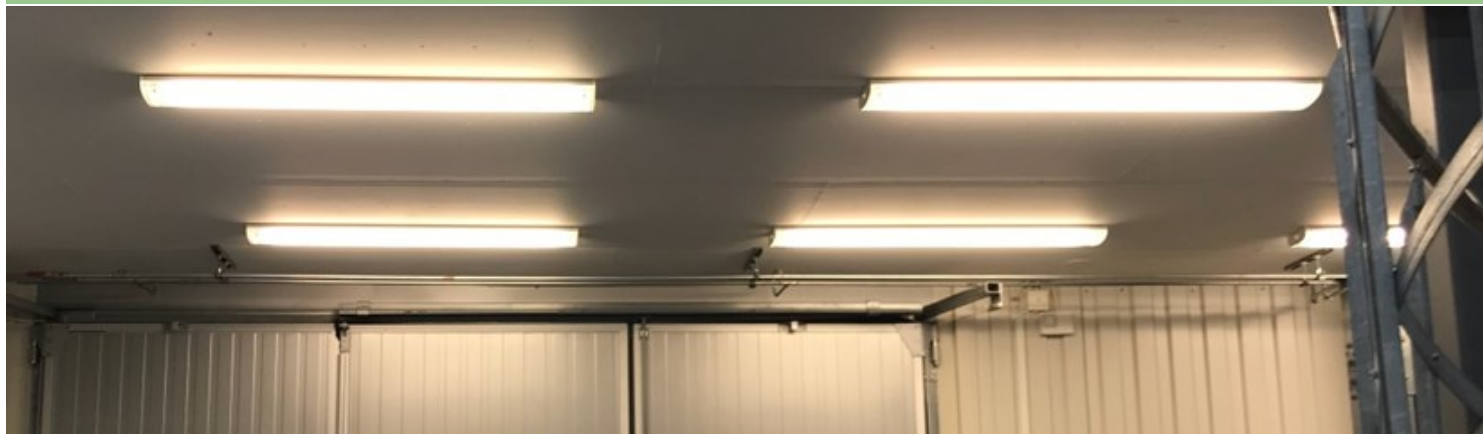


Varianter

EPOX IP44								
Nummer	Benämning	L x B x H	Armatur lumen	Effektläge/W	Effektivitet lm/W	Färgtemp	CRI	Övrigt
7218624	EPOX IP44 1200mm OPAL	1200x140x48mm	5613 lm	I 38w	147 lm/W	3000K- 4000K	>80	Tänd/Släck
			4776 lm	II 32w	149 lm/W			
			4001 lm	III 26w	153 lm/W			
			3080 lm	IIII 20w	154 lm/W			
7218625	EPOX IP44 1200mm OPAL S	1200x140x48mm	5613 lm	I 38w	147 lm/W	3000K - 4000K	>80	TS Sensor
			4776 lm	II 32w	149 lm/W			
			4001 lm	III 26w	153 lm/W			
			3080 lm	IIII 20w	154 lm/W			
7218626	EPOX IP44 1200mm OPAL DS	1200x140x48mm	5613 lm	I 38w	147 lm/W	3000K - 4000K	>80	DIM Sensor
			4776 lm	II 32w	149 lm/W			
			4001 lm	III 26w	153 lm/W			
			3080 lm	IIII 20w	154 lm/W			
7218627	EPOX IP44 600mm OPAL	600x140x48mm	2820 lm	I 20w	141 lm/W	3000K - 4000K	>80	Tänd/Släck
			2150 lm	II 15w	143 lm/W			
7218628	EPOX IP44 600mm OPAL S	600x140x48mm	2820 lm	I 20w	141 lm/W	3000K - 4000K	>80	TS Sensor
			2150 lm	II 15w	143 lm/W			

Mått och dimensioner

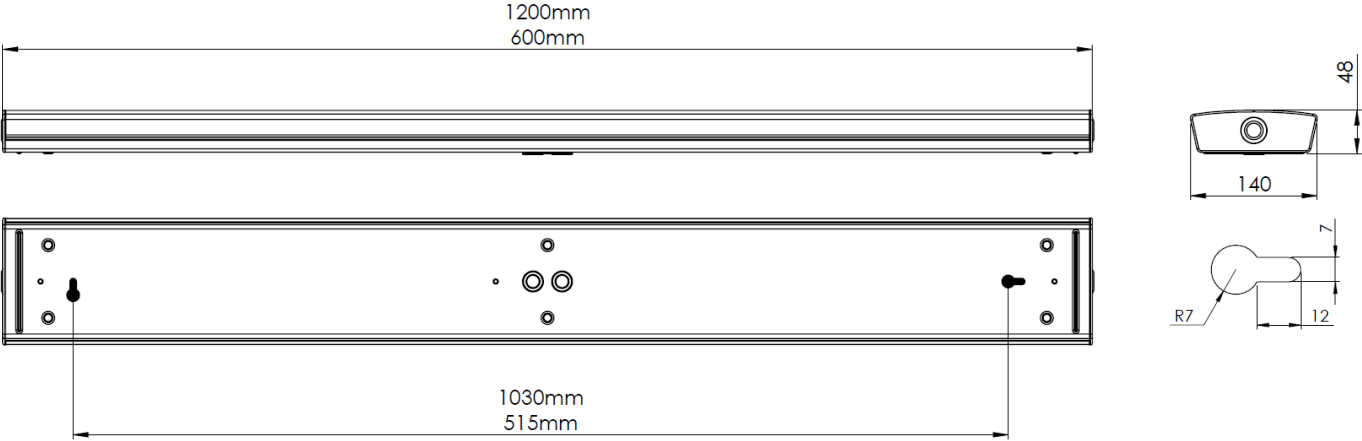

Ljutfördelning

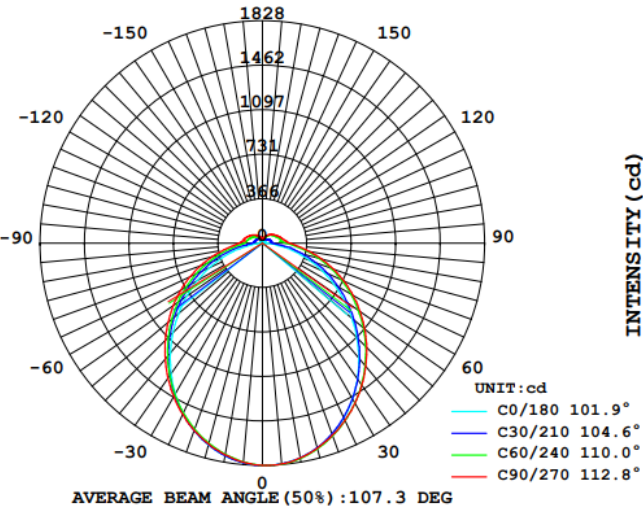

Reparation

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer.




Inkoppling av armatur

Armaturer har genomgående 1.5mm² kablage mellan kopplingsplintar vilket möjliggör enkel vidarekoppling mellan armaturer.


Kopplingsplint

Position L1 Inkoppling av fas mot armatur.

Position L2, L3 Möjliggör genomkoppling av separat fasgrupp.

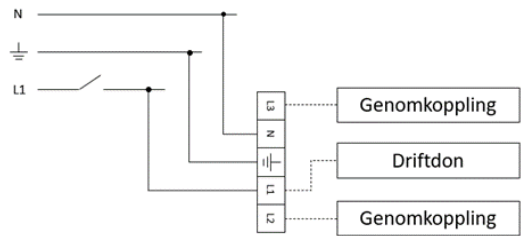

Demontering och återvinning

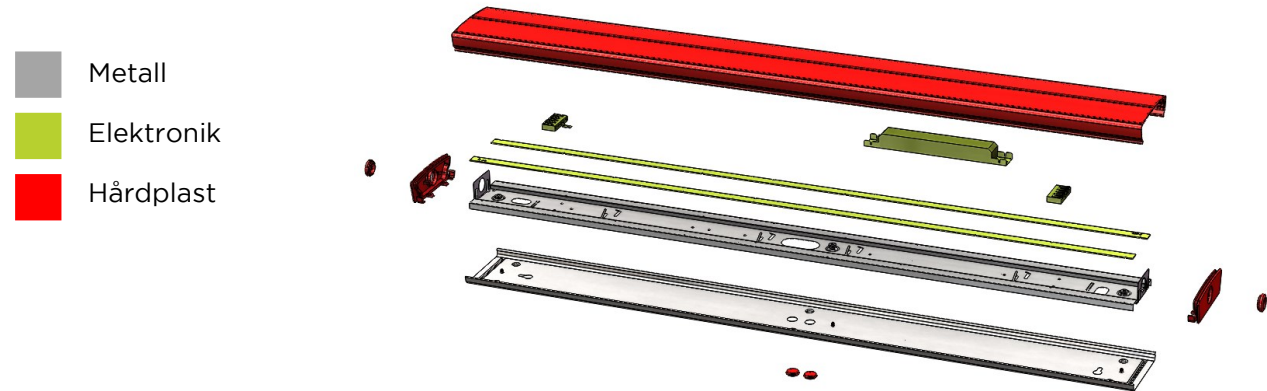

Avsäkringstabell

Typ	B10	B16	C10	C16
EPOX IP44 1200	26	42	44	71
EPOX IP44 600	26	42	44	71