

EPOX IP44

- Flexibel allroundarmatur
- Ställbar systemeffekt och färgtemperatur
- Lättinstallerad




BYTE UTAN VERKTYG
Enkelt byte av
LED-platta utan verktyg
med snabbkoppling.

EPOX IP44

Nyutvecklad flexibel IP44 allroundarmatur med utmärkt prestanda EPOX IP44 har möjlighet att välja färgtemperatur samt ställa systemeffekt/ljusflöde. Flexibilitet är ledordet. Modernt formspråk och kupa som även ger ett lätt indirekt ljus och sammantaget mycket goda ljusspridningsegenskaper. Armaturen har nyckelhål och 5-polig snabbplint för lättare installation. Armaturen passar att appliceras i industrier, lager, garage/parkeringshus, storkök etc.

Teknisk beskrivning:


- Livslängd: 100.000h L80, 75.000h L85, 50.000h L90
- Drivdonet: 60.000h — felutfall max 10%, (1,7% per 10.000h)
- SDCM: 3
- Färgtemperatur/CCT: 3000/3500/4000K
- IP-klass: IP44
- Skyddsklass: Klass I
- Total Systemeffekt: 38/32/26/20W (1200mm) — 20/15W (600mm)
- Vikt: 3 kg (lång version)
- Färg: vit, RAL9016
- Färgåtergivning: CRI 80
- Omgivningstemperatur: -30°C till +40°C
- Energiklass: Produkten innehåller en ljuskälla med energiklass C/D

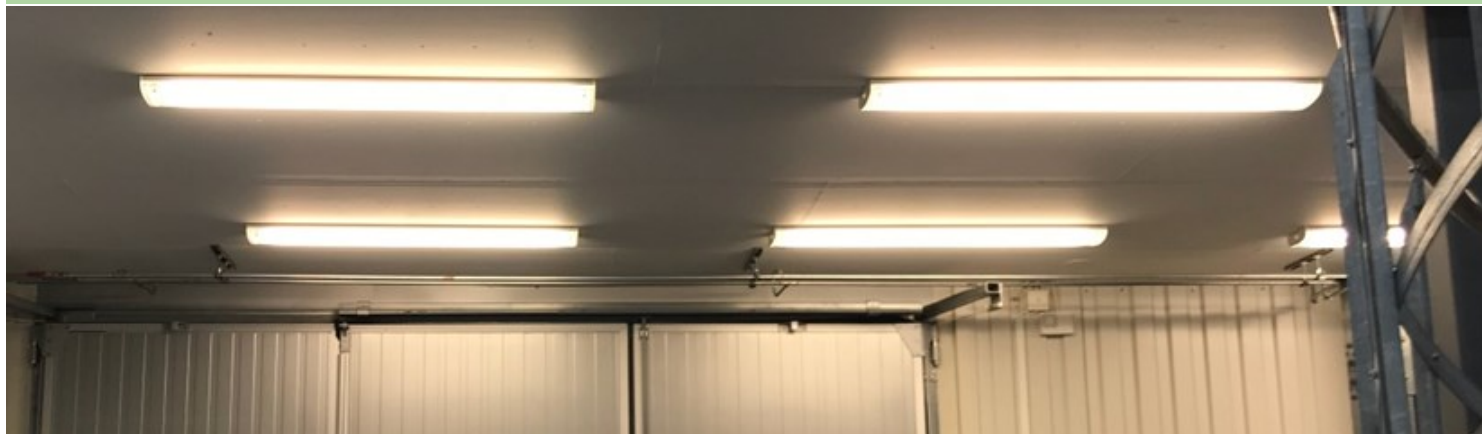


Varianter

EPOX IP44									
Nummer	Benämning	L x B x H	Armatur lumen	Effektläge/W	Effektivitet lm/W		Färgtemp	CRI	Övrigt
7218624	EPOX IP44 1200mm OPAL	1205x140x48mm	5613 lm	I 38w	147 lm/W		3000K - 4000K	>80	Tänd/Släck
			4776 lm	II 32w	149 lm/W				
			4001 lm	III 26w	153 lm/W				
			3080 lm	IIII 20w	154 lm/W				
7218625	EPOX IP44 1200mm OPAL S	1205x140x48mm	5613 lm	I 38w	147 lm/W		3000K - 4000K	>80	TS Sensor
			4776 lm	II 32w	149 lm/W				
			4001 lm	III 26w	153 lm/W				
			3080 lm	IIII 20w	154 lm/W				
7218626	EPOX IP44 1200mm OPAL DS	1205x140x48mm	5613 lm	I 38w	147 lm/W		3000K - 4000K	>80	DIM Sensor
			4776 lm	II 32w	149 lm/W				
			4001 lm	III 26w	153 lm/W				
7218627	EPOX IP44 600mm OPAL	606x140x48mm	2820 lm	I 20w	141 lm/W		3000K - 4000K	>80	Tänd/Släck
			2150 lm	II 15w	143 lm/W				
7218628	EPOX IP44 600mm OPAL S	606x140x48mm	2820 lm	I 20w	141 lm/W		3000K - 4000K	>80	TS Sensor
			2150 lm	II 15w	143 lm/W				

Mått och dimensioner

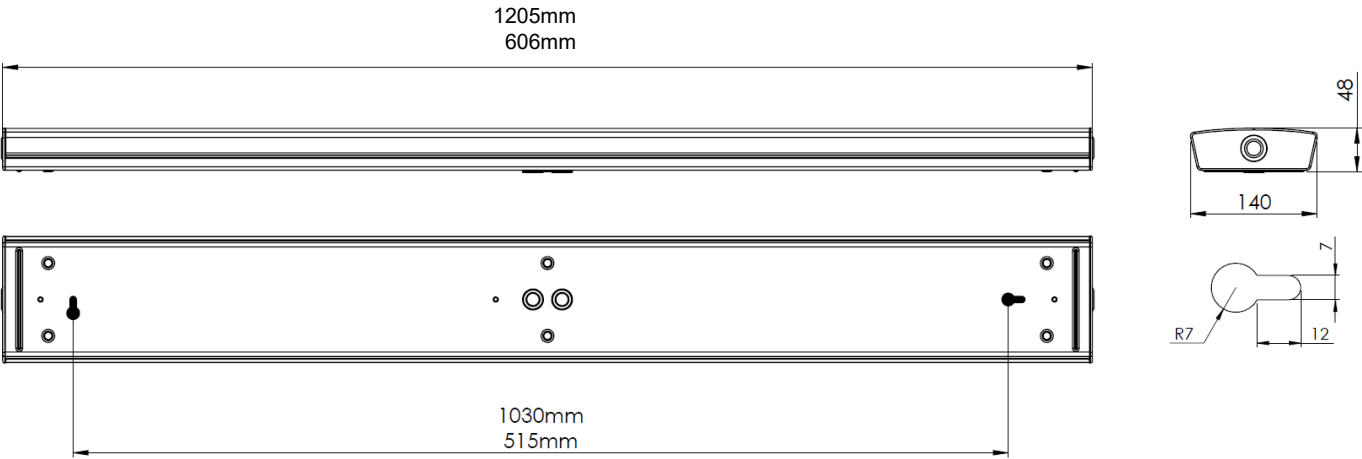

Ljufördelning

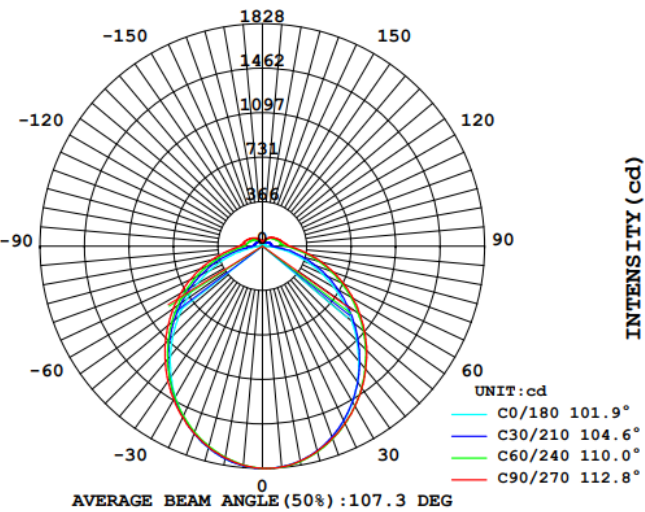

Reparation

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer.




Inkoppling av armatur

Armaturer har genomgående 1.5mm² kablage mellan kopplingsplintar vilket möjliggör enkel vidarekoppling mellan armaturer.

Kopplingsplint


Position L1 Inkoppling av fas mot armatur.

Position L2, L3 Möjliggör genomkoppling av separat fasgrupp.

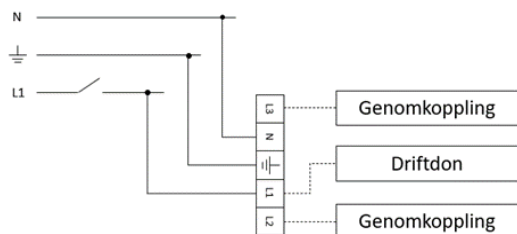

Demontering och återvinning

- Metall
- Elektronik
- Hårdplast

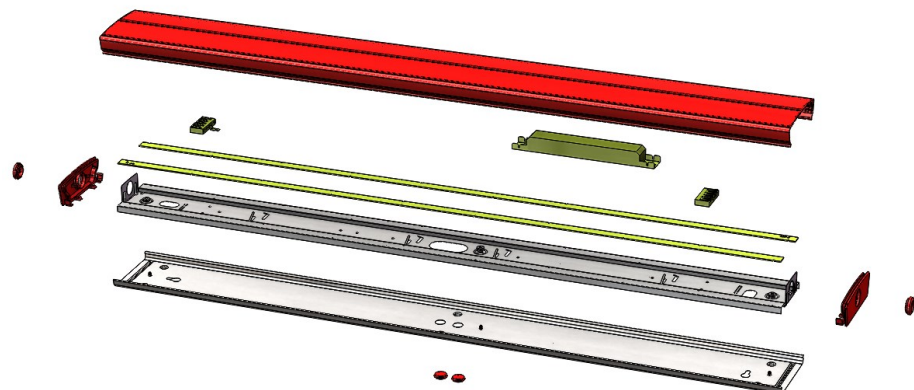

Avsäkringstabell

Typ	B10	B16	C10	C16
EPOX IP44 1200	23	37	38	64
EPOX IP44 600	23	37	38	64