

Sign IP20 Nödljus Auto

Produktblad

Nödbelysningsarmatur med underhängande skylt för enkelt- eller dubbelsidigt montage.



Produktinformation

Nödbelysningsarmatur med underhängande skylt för enkelt- eller dubbelsidigt montage med permanentdrift och autotest. Levereras komplett med piktogramset och montagedetaljer för tak- samt väggmontage. Rullstolspiktogram och flaggtillbehör beställs separat med E-nummer 73 477 55 och 73 477 54.

Autotest: Nödljus Sign IP20 utför automatiskt ett kortare funktionstest varje månad.

En gång per år utförs även ett kapacitetstest på batteriet.




E-nummer	Benämning	Nettovikt	Läsavstånd	Montage
73 476 35	Sign IP20 Nödljus 25M Auto	0,7kg	25m	Vägg/tak
73 477 55	Rullstolspiktogram			
73 477 54	Flaggtillbehör			

Teknisk beskrivning

Benämning	Sign IP20 Nödljus	IP-klass	IP20
Färg	Vit	Skyddsklass	Klass II (2)
Anslutning	220-240V 50-60Hz	Omgivningstemp	0°C - +45°
Mått	Se måttskiss	Systemeffekt	Max2,2W(AC) /0,8W(DC)
Livslängd	50 000h		
Batteri	LiFePO4 3,2V/1,1Ah		
Återuppladdning	24h		
Batteridrift	3h		

Måttskisser

(mm)

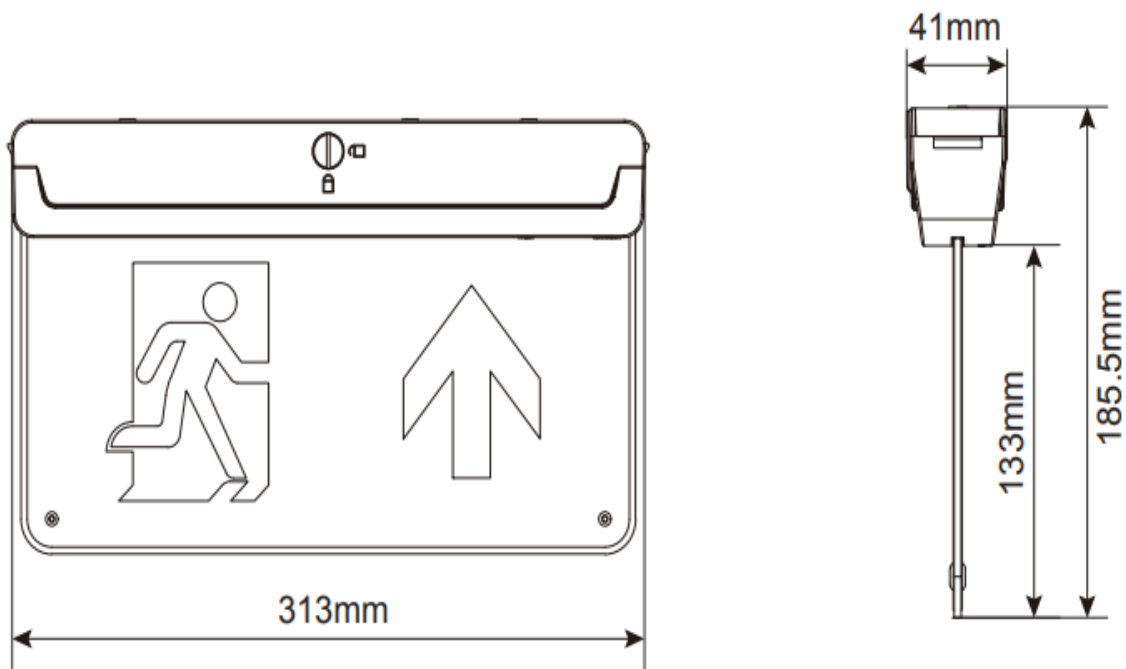

Ljusdiagram

