

# Sign IP66 Nödljus Auto

## Produktblad

Enkelsidig nödbelysningsarmatur med eller utan piktogram där piktogram monteras på insidan för bättre design.



## Produktinformation

Enkelsidig nödbelysningsarmatur med eller utan piktogram, omkopplingsbar för permanent- eller beredskapsdrift. Vit armaturstomme med en transparent kupa i polykarbonat. Monteras inomhus dikt vägg eller tak. Kabelingångar finns på vardera gaveln och en på bottendelen av armaturen. Armaturen är genomkopplingsbar och batteriets kopplas bort från fabrik. Kompletterad med piktogramset. Rullstolspiktogram beställs separat på E-nummer 73 477 56.

**Autotest:** Nödljus Sign IP66 utför automatiskt ett kortare funktionstest varje månad.

En gång per år utförs även ett kapacitetstest på batteriet.




| E-nummer  | Benämning                  | Nettovikt | Läsavstånd | Montage  |
|-----------|----------------------------|-----------|------------|----------|
| 73 476 36 | Sign IP66 Nödljus 20M Auto | 0,66kg    | 20m        | Vägg/tak |
| 73 477 56 | Rullstolspiktogram         |           |            |          |

## Teknisk beskrivning

|                 |                     |                |              |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------|
| Benämning       | Sign IP66 Nödljus   | IP-klass       | IP66         |
| Färg            | Grå                 | Skyddsklass    | Klass II (2) |
| Anslutning      | 220-240V 50-60Hz    | IK-klass       | IK10         |
| Mått            | Se måttskiss        | Omgivningstemp | 0°C - +45°   |
| Livslängd       | 50 000h             | Lumen          | 150lm        |
| Batteri         | LiFePO4 3,2V/1,5Ah  |                |              |
| Återuppladdning | 24h                 |                |              |
| Batteridrift    | 3h                  |                |              |
| Systemeffekt    | Max 3,5W(AC)/1W(DC) |                |              |

## Måttskisser

(mm)

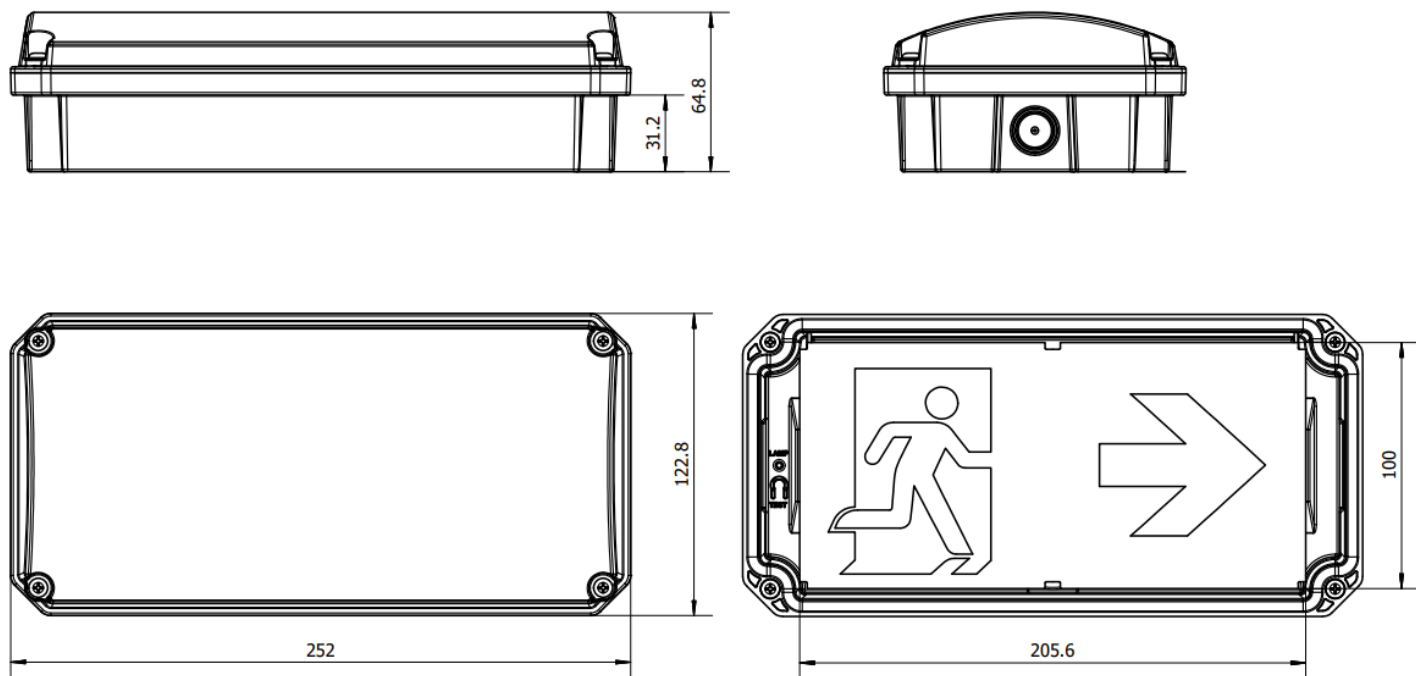

## Ljusdiagram

