

Downlight IZO Switch

Produktblad

Singelpack och 6-Pack



Produktinformation

Downlight IZO Switch är en ekodesignad, lättinstallerad och lågbyggande downlight. Valbar färgtemperatur i två steg via DIP-switch 2700K eller 3000K. Armaturen passar både vid nyinstallation och renovering, Godkänd för montage direkt i isolering.

Mattvit finish. Levereras komplett med drivdon för fram /bakkantsdimring. Armaturen är IP44 klassad. Drivdonet är IP20 och ska endast användas inomhus.



74 774 52
Singelpack



74 774 53
6-Pack


Teknisk beskrivning

E-nummer	74 774 52	Livslängd drivdon	50 000h/5%
E-nummer 6-Pack	74 774 53	Lumen/Watt	80, 87 lm/W
Benämning	Downlight IZO Switch	Ljuskvantitet	525lm, 575lm
Färg	Vit (RAL 9003)	Färgtemperatur	2700K, 3000K
Effekt	6,5W	Spridningsvinkel	40°
Spänning	220-240V 50-60Hz	Färgåtergivning	Ra90
Mått	Ø94x39mm	IP-klass	IP44 armatur, IP20 drivdon
Livslängd	50 000h, L90 Ta 25C°	Skyddsklass	Klass II
	75 000h, L83 Ta 25C°	SDCM	3
	100 000h, L75 Ta 25C°		


Avsäkringstabell

Säkringsstorlek	B10	B16	C10	C16
Max antal/säkring	90	145	90	145
Startström	3A/100µs			

Måttskisser

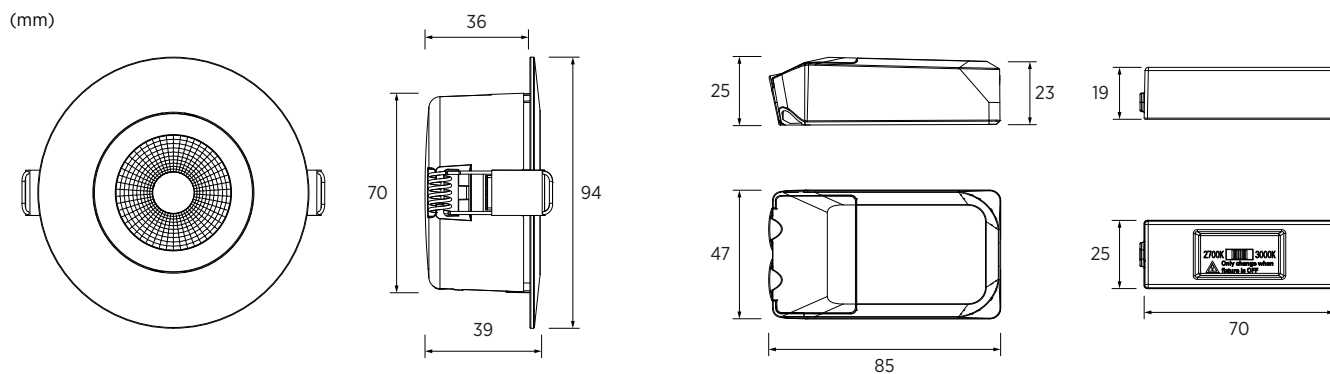

Ljusdiagram

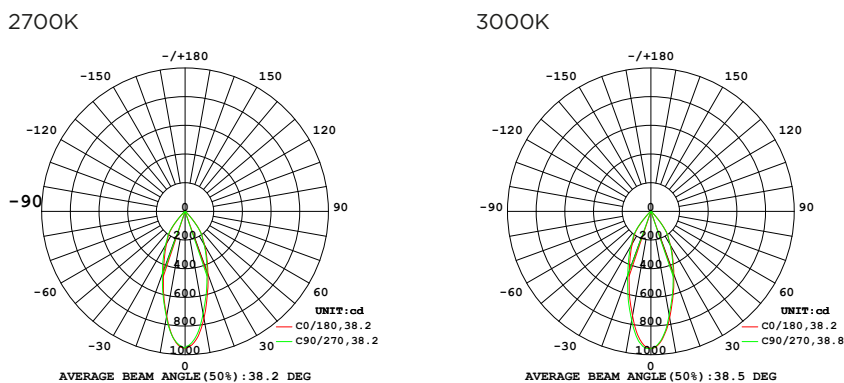

Demontering och reparationsanvisning

Ljuskälla och drivdon är utbytbara. Byte av ljuskälla och drivdon görs av kvalificerad person för att säkerställa att bytet utförs korrekt och att produkten inte tar skada.

Ljuskällans energiklass: E

- Metall
- Hårdplast
- Elavfall
- Glas

