



IP20



IP67

Teknisk beskrivning

Livslängd: 50 000h (L70).

Färgtemperatur: 2700K & 3000K.

RA-värde: 90.

Länkbar upp till 10m.

Kan ljusregleras.



LEDstrip Pro 5m 4,8W/m, 14,4W/m

LEDstrip Pro tillhör nästa generations professionella LEDstripar.

Uppdaterad bestyckning av LED ger högre ljusutbyte och högre färgåtergivning(RA90) med ett naturligt och mer halogenlikt ljus.

Levereras med smarta tillbehör för en enklare och snabbare installation.

Finns i effekterna 4,8W eller 14,4W och i färgtemperaturerna 2700K eller 3000K.

Samtliga modeller finns i både IP20 och IP67 för flexibla och spännande ljussättningar inomhus- och utomhusmiljöer.

LEDstripen kan förlängas upp till 10m och är kapbar var 10 cm.

Kan ljusregleras.

Använd Zebras 24V/DC drivdon Z-Dim och Z-Push för bästa funktion.

IP20 Levereras med:


5m LED-strip med färdigmonterad 2m anslutningskabel, 10st clips med skruv, 2st skarvkopplingar, 15cm länkkabel.

IP67 Levereras med:

5m LED-strip, 10st clips med skruv, 1st hona IP65 skarvkoppling, 1st hane IP65 skarvkoppling, 1st 2m anslutningskabel, 2st 15cm krympslang.

Nummer	Benämning	Färgtemperatur	IP-Klass	Lumen	L x B x H
75 033 07	LED-strip Pro 5m, 4,8W/m,	2700K	IP20	390lm/m	5000 x 8 x 3mm
75 033 08	LED-strip Pro 5m, 4,8W/m,	3000K	IP20	410lm/m	5000 x 8 x 3mm
75 033 09	LED-strip Pro 5m, 4,8W/m,	2700K	IP67	370lm/m	5000 x 10 x 5mm
75 033 10	LED-strip Pro 5m, 4,8W/m,	3000K	IP67	390lm/m	5000 x 10 x 5mm
75 033 11	LED-strip Pro 5m, 14,4W/m,	3000K	IP20	1230lm/m	5000 x 10 x 3mm
75 033 12	LED-strip Pro 5m, 14,4W/m,	3000K	IP67	1130lm/m	5000 x 12 x 5mm

Måttskiss IP20

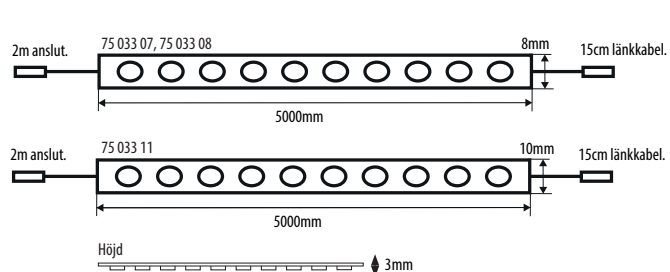

Måttskiss IP67

