

REX - DALI/Sw-Dim

Produktblad

Vit Klassisk väggarmatur i tre storlekar



Produktinformation

Vägglampett med ram och stomme av metall samt opal skärm som ger ett bra ljus till rummet. Armaturen är försedd med slitsade gavlar, som avger ett vackert släpljus mot väggen. Rex Standard har endast manuell tänd/släck-funktion.

Rex finns även i utförande Multi (SensorDim) samt DALI/switchDIM.



Teknisk beskrivning


Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k/4000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapslingsklass	IP-21
Montage	Vägg
Vikt	1kg
Anslutning	5-pol snabbkopplingsplint



Enr	Namn	Funktion	Kelvin	Mått	Effekt (watt)	Lumen	B16	C16
75 047 49	Rex Slim	DALI/Sw-Dim	3k	535/135/75	10	840	45	75
75 047 61	Rex Slim	DALI/Sw-Dim	4k	535/135/75	10	924	45	75
75 047 52	Rex Wide	DALI/Sw-Dim	3k	490/190/110	10	840	45	75
75 040 74	Rex	DALI/Sw-Dim	3k	270/220/95	10	870	45	75
75 046 84	Rex	DALI/Sw-Dim	4k	270/220/95	10	957	45	75




Kopplingsschema

Armaturen är bestyckad med DALI/switchDIM-drivdon och ansluts i snabbkopplingsplint 5x2,5mm². För ljusreglering med switchDIM byglas D1 & N (märkta 3 och N på plinten) och styr-/tändtråden ansluts till D2 (märkt 2 på kopplingsplinten).

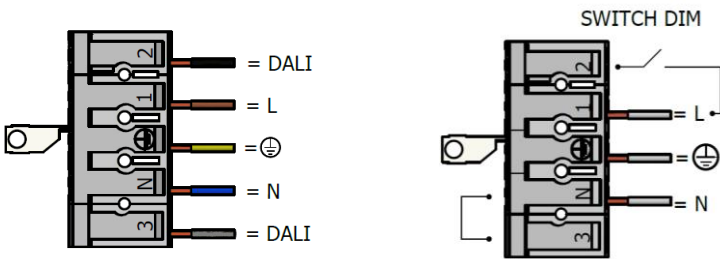


Mått, dimensioner och montering

Modell	cc-mått
Rex Slim	80 x 375 mm
Rex Wide	330 x 100 mm
Rex	128 x 182 mm

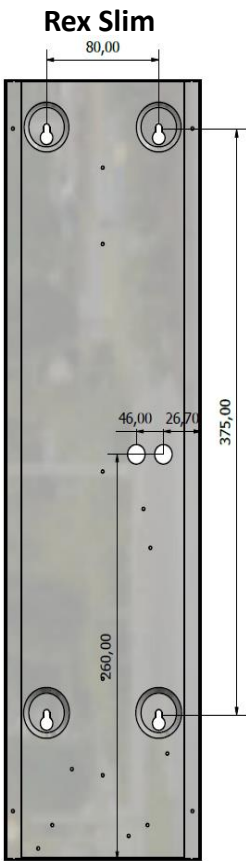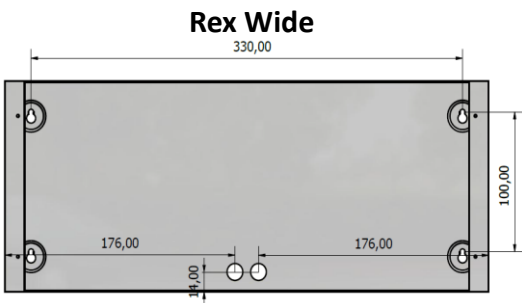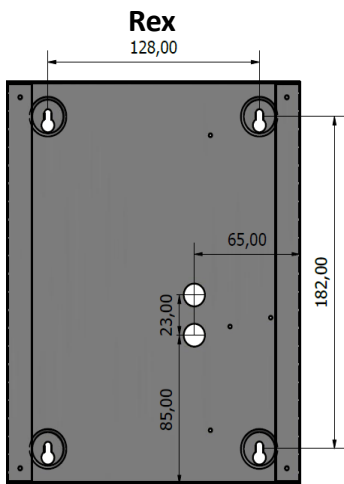

Reparation

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

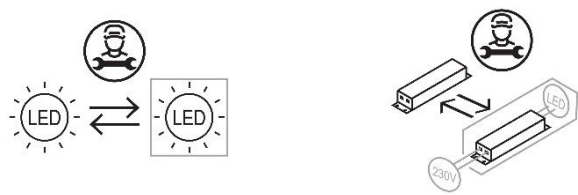

Demontering och återvinning

