

# Cyllix - Std & DALI

## Produktblad

Vit pendlad designarmatur med textilkabel



## Produktinformation

Cyllix är en pendlad designarmatur som tilltalar de flesta miljöer. Pendeln har mattvita lackerade ståldetaljer och en mattfrostad opalvit PMMA kropp. Tillsammans i olika pendelhöjder gör att man på ett fantasifullt sätt har möjlighet att komponera ihop ett spännande belysningsuttryck. Pendlarna finns som STD&DALI, 2 meter textilkabel medföljer armaturen.



## Teknisk beskrivning

<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000k/4000k
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V
<b>Livslängd</b>	100 000h / L80
<b>Kapplingsklass</b>	IP-21
<b>Montage</b>	Tak
<b>Vikt</b>	3,5kg
<b>Anslutning</b>	5-pol snabbkopplingsplint




## Varianter / Avsäkring


Enr	Namn	Funktion	Kelvin	Mått	Effekt (watt)	Lumen	B16	C16
75 070 18	Cyllix	Std	3k	710/165	23	2860	42	74
75 070 19	Cyllix	DALI	3k	710/165	23	2860	43	73
75 070 20	Cyllix	Std	4k	710/165	23	3130	42	74
75 070 21	Cyllix	DALI	4k	710/165	23	3130	43	73

## Kopplingschema

Armaturen är bestyckad med DALI/Sw-Dim driver. Ansluts i snabbkopplingsplint 5x2,5mm<sup>2</sup>. För Sw-Dim ljusreglering byglas DA+ & N på plinten. Styr/tändtråden ansluts till DA- på kopplingsplinten.

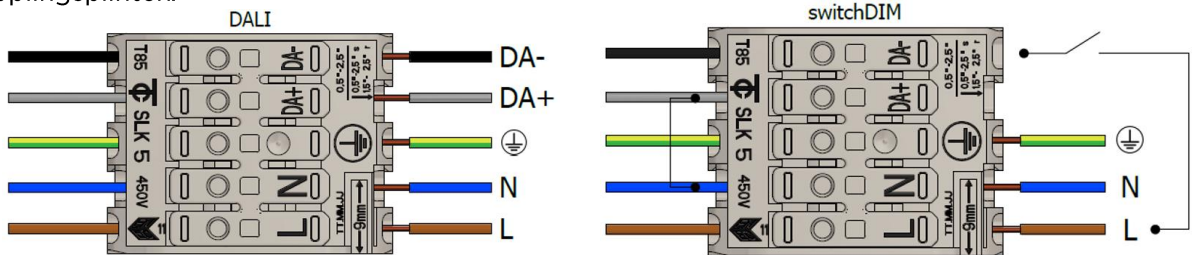


## Mått, dimensioner och montering



## Reparation

- Om den externa kabeln skadas skall den bytas av tillverkaren, serviceagent eller annan kvalificerad person för att undvika skador.
- Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

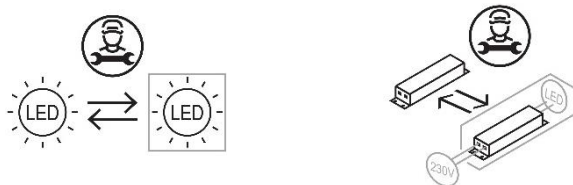

## Demontering och återvinning

