

Work Byggslang 25 Meter

Produktblad

LEDstrip i 230V utförande som levereras på en praktisk kabelvinda. LEDstripen är 25m och levereras med 5m anslutningskabel.



Produktinformation

Work Byggslang 25m Arbetsbelysning är en LEDstrip i 230V utförande som levereras på en praktisk kabelvinda. LEDstripen är 25m har 5m anslutningskabel med stickkontakt. IP65 utförande med ett högt ljusutbyte på 800lm/m.



Teknisk beskrivning

E-nummer	75 070 92	Lumen/Watt	100lm/W
Benämning	Work Byggslang 25m	Ljushöjd	20 000lm
Effekt	198W	Färgtemperatur	4000K
Spänning	220-240V 50-60Hz	Ljushöjd	100% nedljus,
Mått	380x130x270mm	Spridningsvinkel	120° nedljus
Livslängd	L70 50 000h Ta 25°C	Färgåtergivning	Ra80
		IP-klass	IP65
		Skyddsklass	Klass 2
		SDCM	6
		Omgivningstemp.	-20°C - +45°C



OBS:

- LEDstripen får ej placeras nära eller på brännbart material.
- LEDstripen skall vara fullt utrullad vid användning för att undvika varmgång.
- LEDstripen får ej övertäckas.
- LEDstripen får ej utsättas för höga tryck och drag.

NOTE:

- The LED strip may not be placed near or on flammable material.
- The LED strip must be fully unrolled during use to avoid overheating.
- The LED strip may not be covered.
- The LED strip may not be exposed to high pressures and drafts.

Avsäkringstabell


Typ	B10	B16	C10	C16
75 070 92	9	14	9	14

Startströmmar

Typ	Startström (max/tid)
75 070 92	1,2A/50us

Måttskisser

(mm)

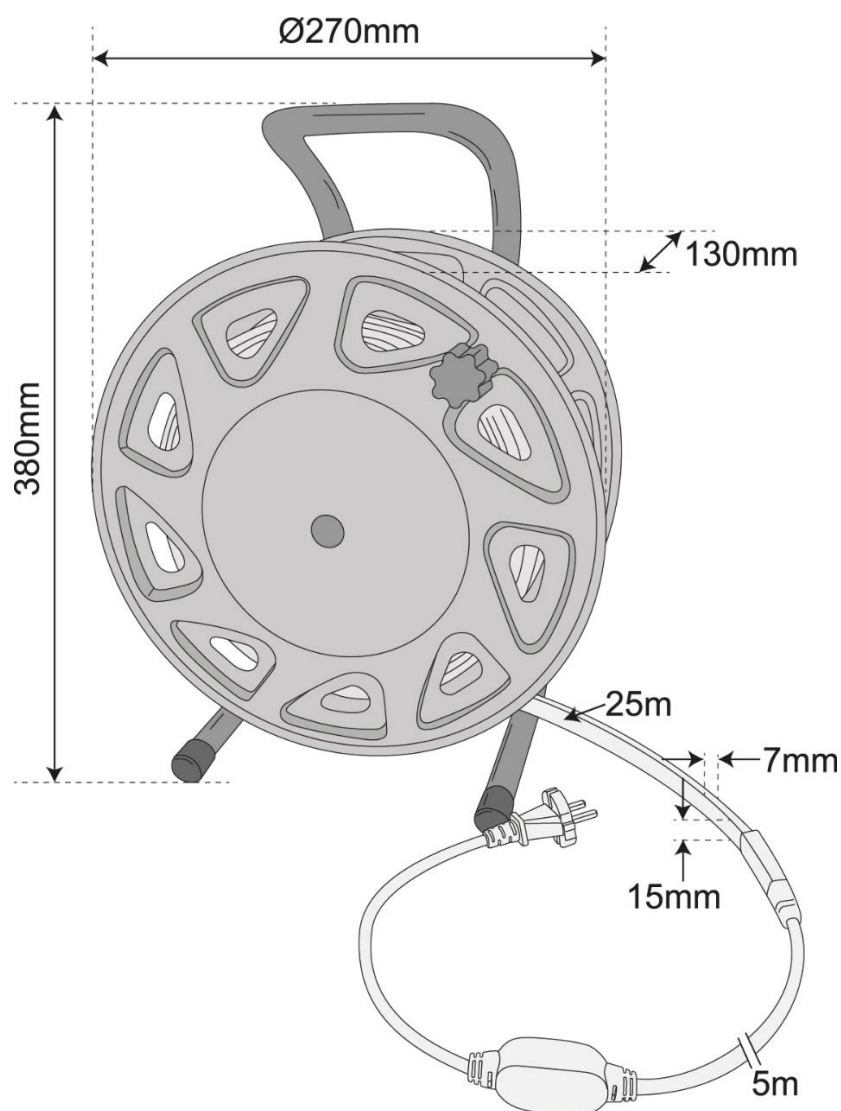






Demontering och reparationsanvisning

Ljuskällan för denna armatur är inte utbytbar; när ljuskällan går sönder ska hela armaturen bytas ut.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Ljuskällans energiklass: F

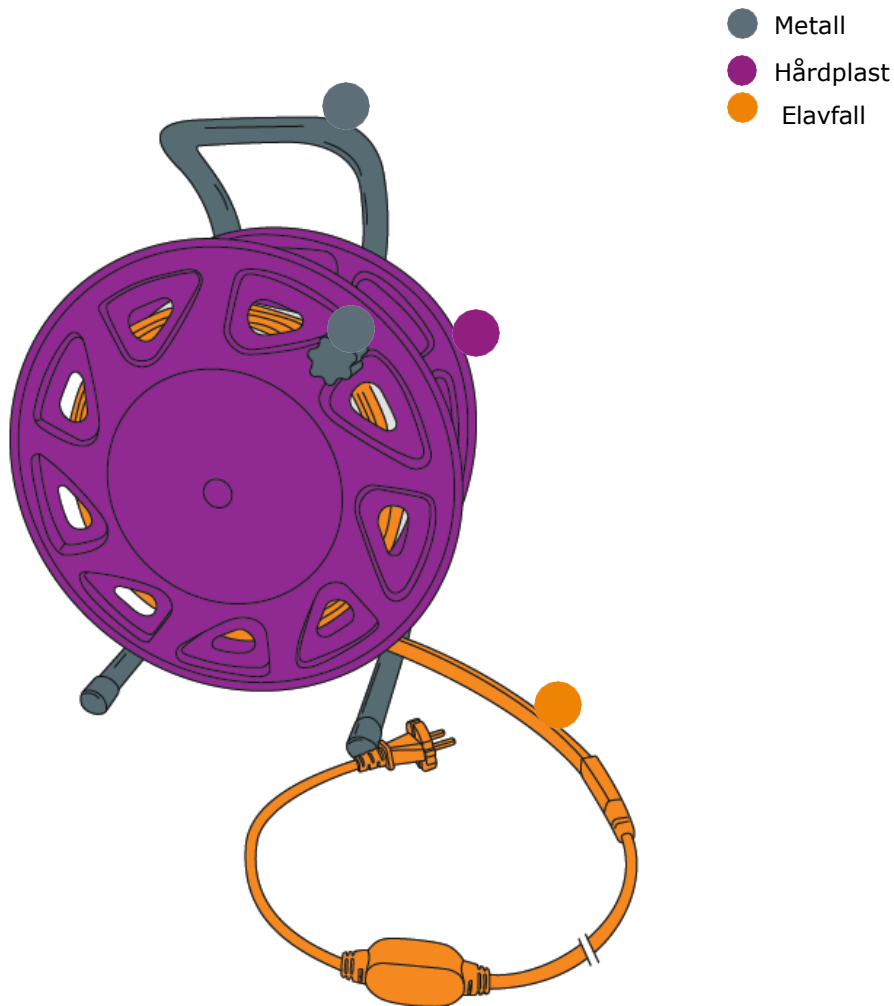

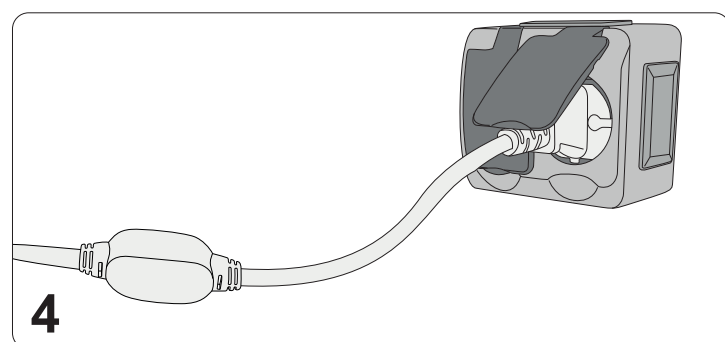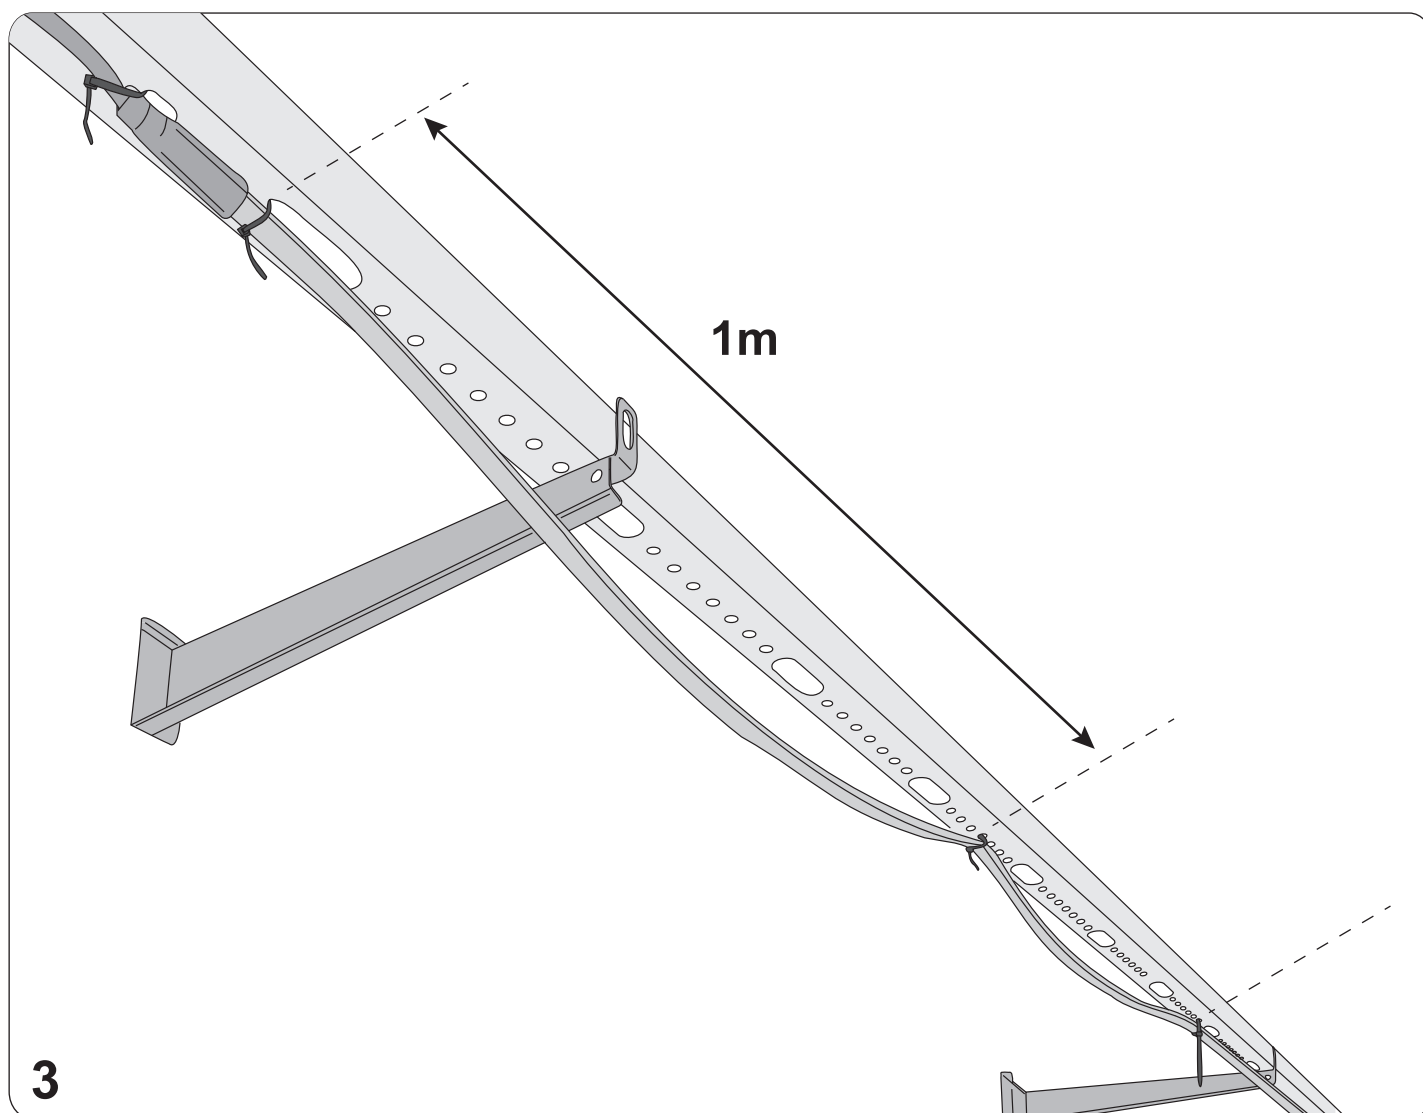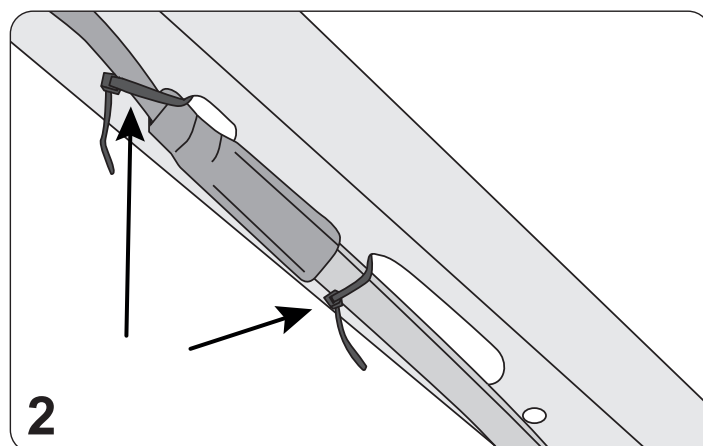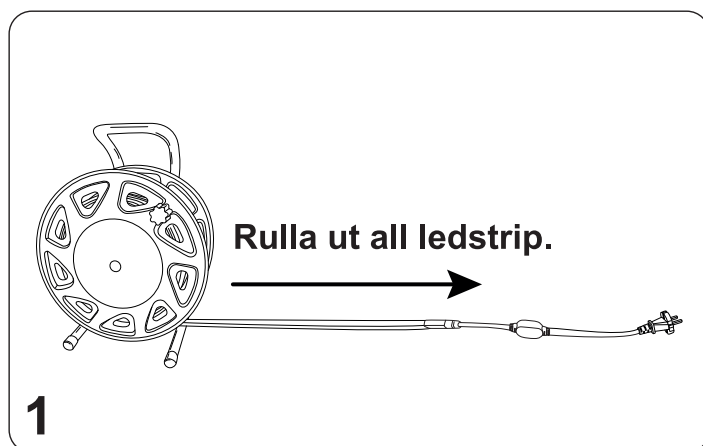

OBS:
LEDstrip får ej anslutas upprullad.

NOTE:
Do not connect LEDstrip like a roll.